

ACO kruusarest Eco


ACO toote eelised

Ülekäidav ja liigeldav


- rööpaid ei teki
- liigeldav jalgratta, mootorratta ja autoga
- võimalik käia ka kõrgete kotsadega
- sobib lapsevankrite või ratastoolide hõlpsaks liikumiseks
- turvaline alus aiamööblile
- täidetud matid taluvad koormust kuni 300 t/m²

Omadused

- 1 m² katmiseks on vaja:
Eco S: 2,35 matti
Eco M: 1,11 matti
- Materjal: 100% polüpropüleen (valge) või keskkonnasõbralikum: 100% ümbertöödeldud plastist (hall või must)
- Integreeritud geokiud
- Valmistatud Saksamaal



Optimaalne kärje suurus läbimõõduga 47 mm

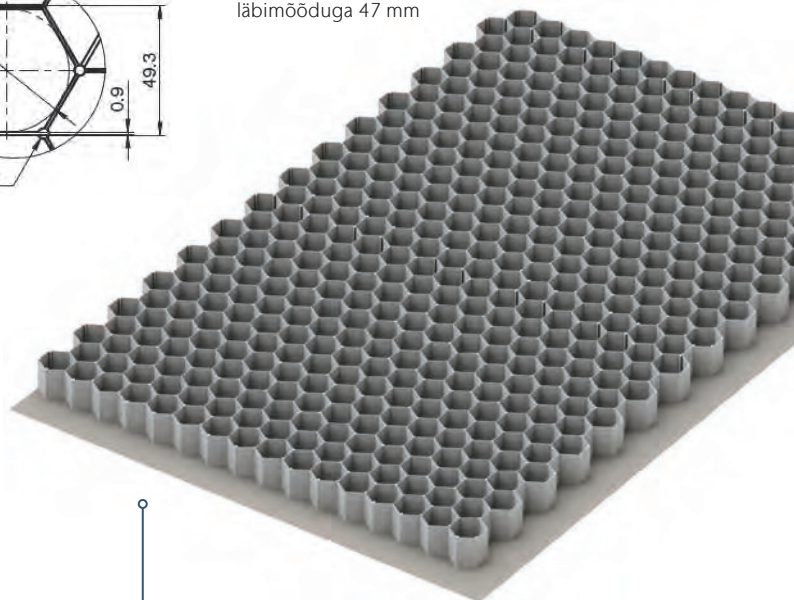


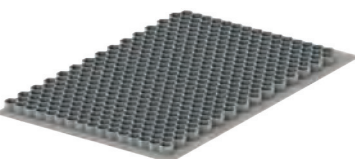
Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm, lihtne transportida ja paigaldada

Kasutuskohad

- Aiateed ja terrassid
- munitsipaalmaastiku kujundus (nt pargid ja kalmistud)
- Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja sissesõiduteed
- Katusepinnad

Lihtsasti töödeldav

- Vett läbilaskva geokiuga kärjed
- tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse lõigata (nt lõiketeraga)
- eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
- saab kasutada kuni 10% kalletel

	Suurus	Materjal	Raskus- taluvus	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Kaal [kg]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	S	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	800 767*	600 554*	30 30*	0,6	281090	9,-
	M	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	1200 1176*	800 767*	30 30*	1,3	281091	17,-

*tegelik mõõt