

NEXITE

NEXITE®. betoon.

uus põlvkond

ACO DRAIN® Multiline NX

Suurenenud materjalivalik rohkemate rakenduste jaoks




ACO DRAIN® Multiline NX

ACO product advantages

- Kanalikorpused, mis on valmistatud hiljuti väljatöötatud ACO NEXITE® materjalist
 - Optimeeritud pakkimistihedus parimate täiteainetega
 - Kõrge materjali tugevus ja kandevõime
 - Taaskasutatav ja keskkonnamäärtlikult sertifitseeritud (vastavalt KIWA sertifikaadile BRL 5070)
- Täielikult veekindel rennkanal tänu Seal in tehnoloogiale (vastavalt IKT sertifikaadile D01398)
 - Integreeritud EPDM tihend
 - Lihtne paigaldada
 - Põhjavee ja konstruktsiooni eest kaitstud
 - Kontrollitud vihmavee juhtimine
- Parem isepuhastumine tänu V-kujulisele ristlõikele ja läbivalt siledale renni põhjale
- Restikinnitus: Drainlock® - patenteeritud kruvivaba restikinnitus-süsteem (sulgurid)

- Rennisüsteem vastab standardile EN 1433
- Nimilaius 100 mm
- Äärik
 - Tsingitud teras ja malm:
 - Koodmusklassid: A 15 – E 600
 - Komposiit:
 - Koodmusklassid A 15 – C 250

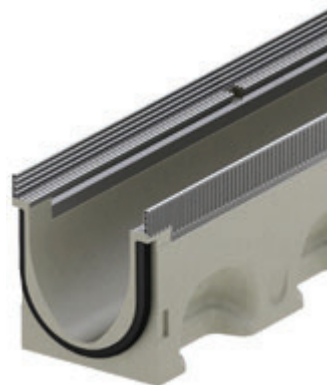

Rennikorpuse ilma põhjakaldeta 1000 mm

- Valikus vertikaalse veetiheda toruühendusega või ilma selleta
- Vertikaalse veetiheda, NBR-materjalist huullabürrintihendiga (LLD) toruühendusega moodu
- Possible combinations for the channel bodies
 - Example: Type 0.0 – 0.0.2 – 0.1
- *) LLD toruühendusega rennikorpuse põhi on 10 mm paksem kui ilma toruühenduseta rennikorpuse põhi
 - Tüüp 5.0.2 vastab tüübile 5 – 5.0 – 5.1



Mõõtmed			Tüüp	Tsingitud terasest äärikuga		Malmist äärikuga		Komposiit äärikuga	
Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]		Kaal [kg]	Artikli nr	Kaal [kg]	Artikli nr	Kaal [kg]	Artikli nr
1000	137	157	0.0	19.5	3003499	20.8	3010213	18.0	3010165
		182	5.0	22.7	3003510	24.0	3010214	21.2	3010166
		207	10.0	25.7	3003511	27.1	3010215	24.3	3010167

LLD toruühendusega DN/OD 110

1000	137	160 ^{*)}	0.0.2	20.2	3008241	21.6	3010228	18.8	3010200
		185 ^{*)}	5.0.2	23.4	3008363	24.8	3010230	21.9	3010202
		210 ^{*)}	10.0.2	26.4	3008364	27.8	3010231	25.0	3010203



Rennikorpus ilma põhjakaldeta, 500 mm

- Külgedelt eelvormitud L-, T- ja X-ühenduste jaoks (vajalik adapter)



Mõõtmed			Tüüp	Tsingitud terasest äärikuga		Malmist äärikuga		Komposiit äärikuga	
Pikkus	Laius	Kõrgus		Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[kg]		[kg]	
500	137	157	0.1	9.9	3008520	10.6	3010233	9.1	3010205
		182	5.1	11.3	3008521	12.0	3010234	10.6	3010206
		207	10.1	12.7	3008522	13.4	3010235	12.0	3010207

Rennikorpus põhjakaldega, 1000 mm

- Põhja langus/kalle: 0,5 %
- Kõik kanali korpused saab ühendada otse liivapüüduriga
- Võimalikud kombinatsioonid kanali korpuse jaoks
 - Tüüp 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1
 - Tüüp 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1



Mõõtmed			Tüüp	Tsingitud terasest äärikuga		Malmist äärikuga		Komposiidist äärikuga	
Pikkus	Laius	Kõrgus		Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[kg]		[kg]	
1000	137	157/162	1	19.9	3006473	21.2	3010218	18.3	3010190
		162/167	2	20.5	3006474	21.9	3010219	19.1	3010191
		167/172	3	21.2	3006475	22.5	3010220	19.7	3010192
		172/177	4	21.8	3006476	23.2	3010221	20.4	3010193
		177/182	5	22.5	3006477	23.8	3010222	21.0	3010194
		182/187	6	23.2	3006478	24.4	3010223	21.7	3010195
		187/192	7	23.8	3006479	25.1	3010224	22.3	3010196
		192/197	8	24.4	3006480	25.7	3010225	22.9	3010197
		197/202	9	25.0	3006481	26.3	3010226	23.5	3010198
		202/207	10	25.6	3006482	27.0	3010227	24.1	3010199

Liivapüüdur, 500 mm

- NBR-materjalist huullabürinttihendiga (LLD) horisontaalse veetiheda toruühenduse jaoks
- Ühendusadapter veetiheda toruühenduse jaoks
- Otsaplaat (1tk) liivapüüduri veekindlaks ühendamiseks
- Plastikust PP (polüpropüleen) settekorv



Mõõtmed			Toru ühendus DN/OD	Tsingitud terasest äärikuga		Malmist äärikuga		Komposiidist äärikuga	
Pikkus	Laius	Kõrgus		Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr	Kaal	Artikli nr
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[kg]		[kg]	

Madal mudel LLD-toruühendusega DN/OD 110/160

500	137	460	110	30.1	3008272	30.8	3010217	29.3	3010169
			160	29.1	3009937	29.8	3010229	28.4	3010201

ACO. we care for water

ACO intelligentsed äravoolusüsteemid kasutavad üha enam nutikat tehnoloogiat, et tagada vihma- ja reovee ärajuhtimine või ajutine ladustamine. Uuendusliku eraldamis- ja filtritehnoloogiaga hoiame ära vee saastumise. Võtame vastu väljakutse taaskasutada vett ja seeläbi luua ressursse säästva tsükli.

ACO Nordic OÜ

Kadaka tee 3/2
ruum 308
10621 Tallinn
E-mail: info@aco.ee
Facebook: ACO Nordic
www.aco.com

