

UUS

ACO ShowerDrain Public 80

ACO toote eelised

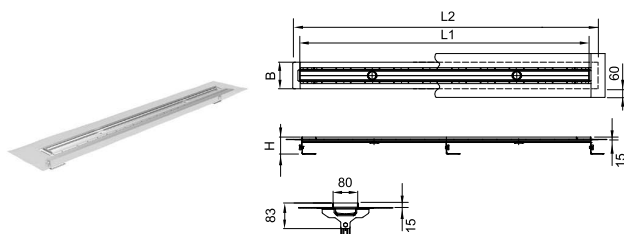
- Minimaalne paigalduskõrgus: 115 mm horisontaalse äravooluga trapi puhul
- Valikuline sekundaarne äravool
- Haisulukk 360° pööratav
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Reguleeritav kõrgus
- Vastab standardile DIN 18534



- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 83 mm
- Siselaius: 80 mm
- Resti ava raam:
 - ☐ Kõrgus 15 mm
 - ☐ Integreeritud sekundaarne äravool

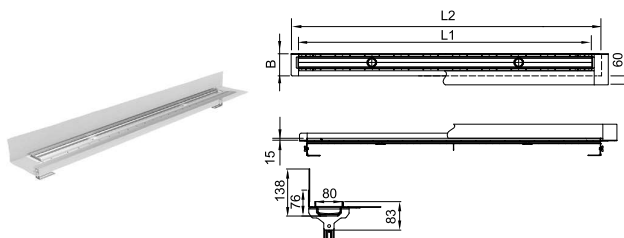
Mõõdud			Äravoolu- kehad	Tootekood	Hind EUR KM-ta
L1	L2	B			
[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		

Ilma seinäärikuta



1500	1600	183	2	9008.60.15	349,-
2000	2100	183	2	9008.60.20	399,-
2500	2600	183	3	9008.60.25	499,-
3000	3100	183	3	9008.60.30	549,-

Vertikaalse seinäärikuga



1500	1600	152	2	9008.70.15	359,-
2000	2100	152	2	9008.70.20	419,-
2500	2600	152	3	9008.70.25	519,-
3000	3100	152	3	9008.70.30	559,-

Infoks: Eritellimusel võimalik tellida kuni 3m pikkuse renni

Trapid



- Materjal: ABS plastik
- Paigaldus: koos erinevate ShowerDrain Public 80 rennidega
- Äravooluühendus: sobib kõikide torustiku-süsteemidega
- Vooluhulk:
 - 0,46 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,50 l/s 20 mm veesamba korral

ACO toote eelised

- Paindlik igas paigaldusolukorras
- 360° pööratav haisulukk
- Moodulsüsteem
- Vaba juurdepääs torustikule
- Integreeritud tihend

	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 115 – 140 mm	9010.81.20	
	Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 30 – 140 mm	9010.81.23	15,-

Restid

24

- Materjal: roostevaba teras
- Kasutamiskohad:
 - Paljajalu käidavad alad
 - Avalikud duširuumid
- Raskusklass K3 (EN 1253-1)
- Pikkused 500 mm, 1000 mm
- Disain Quadrato:
 - Elektropoleeritud ja harjatud
 - Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
- Disain Tile:
 - Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaatide paksus koos liimiga)
 - Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile

	Disain	Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	500	9008.11.05	50,-
		1000	9008.11.10	75,-
	Tile	500	9008.20.05	75,-
		1000	9008.20.10	100,-

ACO ShowerDrain Public 110

ACO toote eelised

- Vastab standardile DIN 18534
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Valikuline sekundaarne äravool
- Kõrguse reguleerimine
- Võimalik tellida erilahendusi kuni pikkuseni 5 m

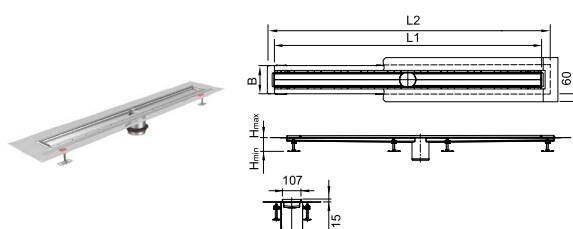


- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 110 mm
- Siselaius: 107 mm
- Resti ava raam:
 - ☐ Kõrgus 15 mm
 - ☐ Integreeritud sekundaarne äravool

Mõõdud

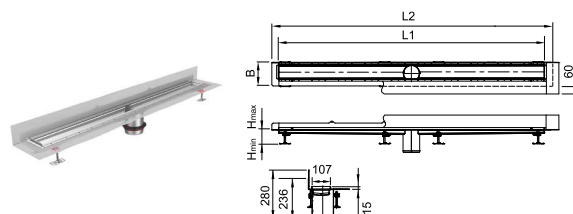
L1	L2	B	Hmin	Hmax	Tootekood	Hind EUR KM-ta
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		

Ilma seinäärikuta



1500	1600	210	60	130	9011.60.16	399,-
2000	2100	210	60	130	9011.60.21	499,-
2500	2600	210	65	135	9011.60.26	569,-
3000	3100	210	65	135	9011.60.31	649,-

Vertikaalse seinäärikuga (sobivad ainult haisulukud 414709 ja 414721)







1500	1600	179	60	130	9011.70.16	409,-
2000	2100	179	60	130	9011.70.21	519,-
2500	2600	179	65	135	9011.70.26	589,-
3000	3100	179	65	135	9011.70.31	679,-



Trapid



ACO toote eelised





- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Ehitusmaterjalide klass: A1
- Äravoolutrapp ei hoia jääkvett
- Eriti madal disain - ideaalne renoveerimiseks
- Äravool DN 70
- Vastab standardile EN 1253-1

Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
  Vertikaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 150	Komplektis	1,5	414709	119,-
  Vertikaalse äravooluga Liimitava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414711	140,-
  Vertikaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414713	230,-
  Horisontaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 360	Komplektis	1,5	414721	119,-

	Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
 	Horisontaalse äravooluga Liimitava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414723	140,-
 	Horisontaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414725	230,-

Võimalik kasutada ka plastikust Easyflow trappe (lk 31-32)

Lisadetailid

		Toode	Sobiv moodulile	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Pistikhaisulukk	Horisontaalse äravooluga trapid DN 70	Plastikust Kaal: 0,1 kg	9575.30.15	55,-
		Haisulukk	Horisontaalse ja vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Roostevabast terasest 1.4301 Kasutada koos tugirõngaga 9579.13.26 Kaal: 0,4 kg	414741	39,-
		Haisuluku tugirõngas	Haisulukk 414741	Kummist Kaal: 0,2 kg	414743	8,-
		Haisulukk	Vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Plastikust Kaal: 0,1 kg	5180.10.15	10,-

Restid

■ Materjal: roostevaba teras ja plastik

■ Kasutamiskohad:

☐ Paljajalu käidavad alad

☐ Avalikud duširuumid

■ Raskusklass K3 (EN 1253-1)

■ Pikkused 500 mm, 1000 mm

■ Disain Quadrato:

☐ Elektropoleeritud ja harjatud

☐ Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)

■ Disain Tile:

☐ Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaatide paksus koos liimiga)

☐ Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile



■ Rullitav rest plastikust

☐ Värv: valge (eritellimusel ka teised värvid)

☐ Pilu 8 mm

☐ Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)

☐ Spetsiaalsed pikkused eritellimusel

	Disain	Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	500	9011.11.05	65,-
		1000	9011.11.10	75,-
	Tile	500	9011.20.05	75,-
		1000	9011.20.10	90,-
	Rullitav rest	1000	9011.30.10	150,-
		1500	9011.30.15	250,-
		2000	9011.30.20	350,-

