

uus ACO Multipoint B 125 trapp

ACO toote eelised



- Valmistatud vastupidavast polümeerbetoonist
- Kruvideta Drainlock restide lukustus
- Moodulsüsteem suure restivalikuga

- Vastab standarditele DIN EN 124-2/ DIN EN 124-3
- Raskusklassid A 15 – B 125
- NBR-st valmistatud huulik-labürint-tihendiga vedelikukindlaks ühendamiseks maandustoruga DN/OD 110
- Äravoolutrappi saab täielikult täielikult tühjendada tänu 2-kradistele kalletele
- Komplektis mudakorv (3,1 liitrit)
- Valikuliselt EN-GJS malmist või tsingitud terasest sissevalatava raamiga





Välismõõdud			Kaal	Tootekood	Hind
Pikkus	Laius	Kõrgus			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR KM-ta]

Malmäärega

			300	300	400	24,9	152903	130,-
								



Tsingitud äärega

			294	294	400	22,9	152902	130,-
								


Restid

Raskusklass B 125

- Restid vastavad standarditele DIN EN 124-2/DIN EN 124-3
- Kruvideta Drainlock restide lukustus
- Reste saab optimaalseks joondamiseks pöörata 90 kraadi

	Raskus- klass	Materjal	Mõõtmed		Sissevooluava mõõt	Sissevoolu läbilõige	Kaal	Tootekood	Hind
			Pikkus	Laius					
			[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]		[EUR KM-ta]
Malmrest									
	B 125	Malm EN-GJS	281	281	10	219	6,7	152912	98,-
Voronoi rest									
	B 125	Malm EN-GJS	281	281	—	235	6,1	3005514	98,-
Võrkrest									
	B 125	Tsingitud teras	281	281	9 x 28	426	3,4	152910	78,-
Pikisuunaline profiilrest									
	B 125	Tsingitud teras	281	281	9	263	3,1	152911	88,-

Lisatarvikud

	Kirjeldus	Sobib moodulile	Kaal	Tootekood	Hind
			[kg]		[EUR KM-ta]
	Kõrgenduselement malmraamiga				
	■ Integreeritud malmraamiga EN-GJS ■ Raskusklass B 125 ■ Polümeerbetoonist ■ Horisontaalse äravoolutoru DN/OD 110 ühendamiseks ■ Huulik-labürinttihendiga ■ Kõrgus: 232 mm	■ Multipoint B 125	13,8	152921	125,-
	Kõrgenduselement tsingitud raamiga				
	■ Integreeritud tsingitud terasest raamiga ■ Raskusklass B 125 ■ Polümeerbetoonist ■ Horisontaalse äravoolutoru DN/OD 110 ühendamiseks ■ Huulik-labürinttihendiga ■ Kõrgus: 232 mm	■ Multipoint B 125	11,8	152920	125,-
	Haisulukk				
	■ Veesamba kõrgus 50 mm ■ Roostevaba teras	■ Multipoint B 125 ■ Multipoint D 400	0,6	319642	57,-
	Liivapüüduri haisulukk				
	■ PP ■ DN/OD 110	■ Liivapüüdurid äravooluga DN/OD 110 ■ Multipoint B 125	0,2	01684	18,-
	Filterkott mudakorvile				
		■ Multipoint	0,1	16129	21,-
Lisatarvik restidele					
	Restikonks				
	■ Restide väljatõstmiseks ■ Tsingitud teras	■ Restid	0,3	3000679	31,-

UUS ACO Multipoint D 400 trapp

ACO toote eelised

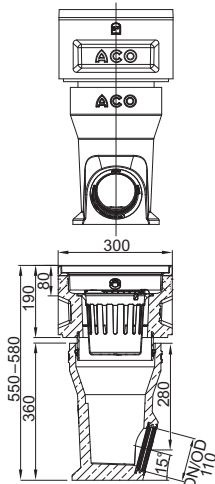
- Äravoolutrapp laiade kasutusvõimalustega
 - 360 graadi pööratav
 - 30 mm reguleeritava kõrgusega
 - 3 protsenti kallutatav
- Valmistatud vastupidavast polümeerbetoonist
- Kruvideta Drainlock restide lukustus
- Moodulsüsteem suure restivalikuga

- Vastab standardile DIN EN 124-2
- Raskusklassid A 15 – D 400
- Integreeritud raamiga (malm EN-GJS)
- Äravoolutrapp tühjeneb täielikult tänu 2-kraadistele kalletele
- Mudakorv komplektis



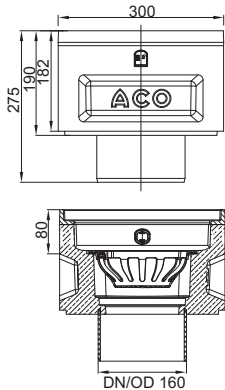
Multipoint D 400 – kõrge trapp

- NBR-st valmistatud huulte labürinttihendiga vedelikukindlaks ühendamiseks maandustoruga DN/OD 110
- Mudakorv komplektis (2,6 liitrit)
- Ülemine osa pööratav, kallutatav ja reguleeritava kõrgusega

Välismõõdud			Kaal	Tootekood	Hind
Pikkus	Laius	Kõrgus			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR KM-ta]
		550–	28,5	152906	181-
		580			

Multipoint D 400 – madal trapp

- Vertikaalse äravooluga DN/OD 160
- Mudakorv komplektis (1,1liitrit)
- Madal paigaldussügavus

	Välismõõdud			Kaal [kg]	Tootekood	Hind [EUR KM-ta]
	Pikkus	Laius	Kõrgus			
	[mm]	[mm]	[mm]			
 	300	300	275	18,0	152901	150,-

Restid

Raskusklass B 125/D 400

- Restid vastavad standarditele DIN EN 124-2/DIN EN 124-3
- Kruvideta Drainlock restide lukustus
- Reste saab optimaalseks joondamiseks pöörata 90 kraadi


	Raskus- klass	Materjal	Mõõtmed		Sissevooluava mõõt [mm]	Sissevoolu läbilõige [cm ² /m]	Kaal [kg]	Tootekood	Hind [EUR KM-ta]
			Pikkus	Laius					
			[mm]	[mm]					

Malmrest



B 125	Malm EN-GJS	281	281	10	219	6,7	152912	102,-
-------	----------------	-----	-----	----	-----	-----	--------	-------


Voronoj rest



B 125	Malm EN-GJS	281	281	–	235	6,1	3005514	102,-
-------	----------------	-----	-----	---	-----	-----	---------	-------


Raskus- klass	Materjal	Mõõtmed		Sissevooluava mõõt	Sissevoolu läbilõige	Kaal	Tootekood	Hind
		Pikkus	Laius					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]		[EUR KM-ta]

Võrkrest



B 125	Tsingitud teras	281	281	9 x 28	426	3,4	152910	85,-
-------	-----------------	-----	-----	--------	-----	-----	--------	------

Pikiprofiilrest



B 125	Tsingitud teras	281	281	9	263	3,1	152911	85,-
-------	-----------------	-----	-----	---	-----	-----	--------	------

Malmrest D 400



D 400	Malm EN-GJS	281	281	14 x 33	244	9,0	152913	102,-
-------	-------------	-----	-----	---------	-----	-----	--------	-------

Lisatarvikud

	Kirjeldus	Sobib moodulile	Kaal	Tootekood	Hind
			[kg]		[EUR KM-ta]
	Haisulukk ■ Veesamba kõrgus 50 mm ■ Roostevaba teras	■ Multipoint B 125 ■ Multipoint D 400	0,6	319642	57,-
	Vahetükk ■ Kõrgus: 290 mm ■ Polümeerbetoon	■ Multipoint D 400 kõrge trapp	8,3	319606	78,-
	Restikonks ■ Restide väljatõstmiseks ■ Tsingitud teras	■ Restid	0,3	3000679	31,-
	Polüesterliim ■ Kohapealseks liimimiseks ■ Maht: 0,5 kg	■ Polümeerbetoonist elementide liimimiseks	0,9	02163	51,-
	Filterkott mudakorvile	■ Multipoint	0,1	16129	21,-