


ACO toote eelised

- Salve sügavus: 80 mm
- Raami kõrgus: 104 mm
- Tsingitud terasest luugid raskusklassis A15 - D400 (luugi puhta ava mõõt kuni 1m)
- Luugi all on tugevad keevitatud toed
- Raam kinnitatakse oma raskusega – laste turvalisus
- Eritellimusel võimalik tellida luuk roostevabast terasest (1.4301 või 1.4571)
- Võimalik tellida avamist lihtsustav versioon (hingede ja amordiga)

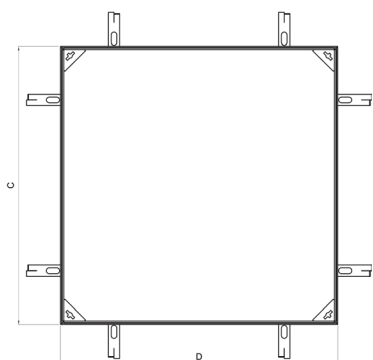

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Raskusklass (EN 124)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
300 x 300	436 x 436	A 15	407102	285,-
400 x 400	536 x 536	A 15	407103	325,-
400 x 600	536 x 736	A 15	409858	390,-
500 x 500	636 x 636	A 15	407104	365,-
600 x 600	736 x 736	A 15	407105	415,-
600 x 1000	736 x 1136	A 15	409859	565,-
700 x 700	836 x 836	A 15	409984	545,-
800 x 800	936 x 936	A 15	409985	575,-
900 x 900	1036 x 1036	A 15	409986	645,-
1000 x 1000	1136 x 1136	A 15	409987	710,-
300 x 300	436 x 436	B 125	406569	335,-
400 x 400	536 x 536	B 125	406570	415,-
400 x 600	536 x 736	B 125	409860	505,-
500 x 500	636 x 636	B 125	406571	490,-
600 x 600	736 x 736	B 125	406572	565,-
600 x 1000	736 x 1136	B 125	409861	825,-
700 x 700	836 x 836	B 125	406573	740,-
800 x 800	936 x 936	B 125	406574	810,-
900 x 900	1036 x 1036	B 125	406575	875,-
1000 x 1000	1136 x 1136	B 125	406576	980,-
300 x 300	436 x 436	C 250	406577	400,-
400 x 400	536 x 536	C 250	406578	620,-
400 x 600	536 x 736	C 250	409862	750,-
500 x 500	636 x 636	C 250	406579	720,-
600 x 600	736 x 736	C 250	406580	825,-
600 x 1000	736 x 1136	C 250	409863	1190,-
700 x 700	836 x 836	C 250	406581	1090,-
800 x 800	936 x 936	C 250	406582	1190,-
900 x 900	1036 x 1036	C 250	406583	1295,-
1000 x 1000	1136 x 1136	C 250	406584	1435,-




ACO toote eelised

- Suurepärase optiline esteetika
- Alumiiniumisulam
- Varustatud ühe tihendiga (veekindlus ei ole garanteeritud)
- Probleemideta paigaldamine
- Täpsed tolerantsid – sümmeetriline vahe raami ja kaane vahel
- 2 juhtvõtit
- Raskusklass 30 kN garanteeritud ja sertifitseeritud (EN124)
 - Betooni C35/45 kohustuslik (tase 30 mm)
 - Täielikult täidetud C35/45 resistiga B125 (EN124)




- Raami kõrgus: 107 mm
- Luugi sügavus: 95 mm
- Ruum põrandamaterjali jaoks: kuni 65 mm

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
230 x 230	300 x 300	30kN	450337	125,-
330 x 330	400 x 400	30kN	450338	145,-
430 x 430	500 x 500	30kN	450339	175,-
530 x 530	600 x 600	30kN	450340	215,-
630 x 630	700 x 700	30kN	450341	265,-
730 x 730	800 x 800	30kN	450342	285,-
830 x 830	900 x 900	30kN	450343	350,-
930 x 930	1000 x 1000	30kN	450344	375,-
200 x 200	270 x 270	30kN	450345	120,-
300 x 300	370 x 370	30kN	450346	140,-
450 x 450	520 x 520	30kN	450347	170,-
500 x 500	570 x 570	30kN	450348	210,-
600 x 450	670 x 520	30kN	450349	250,-
600 x 600	670 x 670	30kN	450350	265,-
750 x 600	820 x 670	30kN	450351	280,-
750 x 750	820 x 820	30kN	450352	335,-
900 x 600	970 x 670	30kN	450353	335,-
900 x 750	970 x 820	30kN	450354	345,-
900 x 900	970 x 970	30kN	450355	370,-




Näited paigaldusest


ACO UNIFACE põrandaluuk

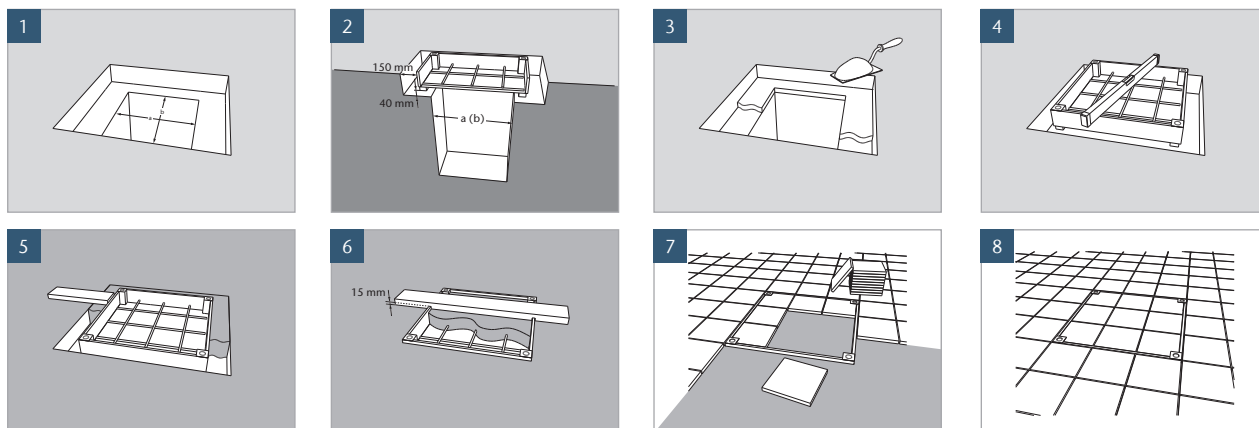

ACO PAVING põrandaluuk

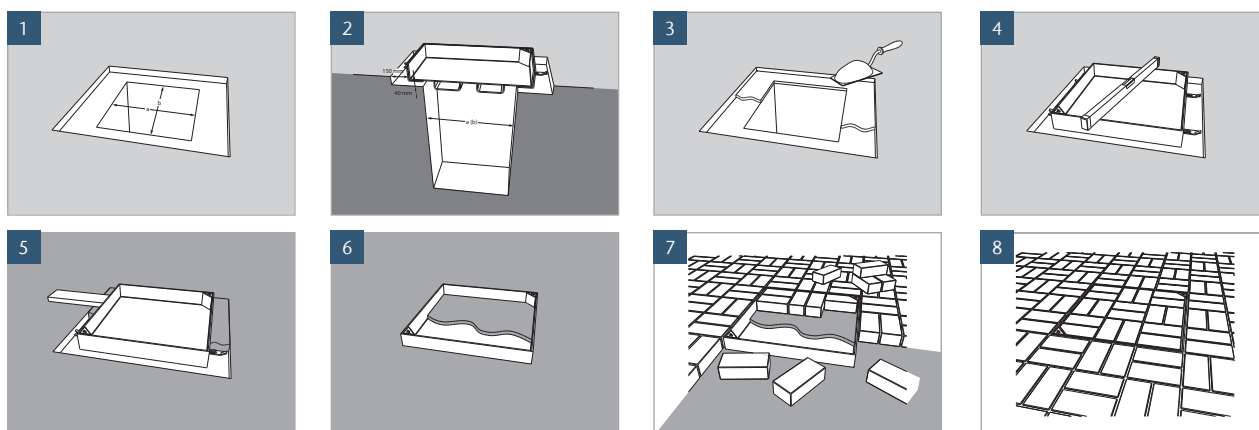

ACO SOLID põrandaluuk

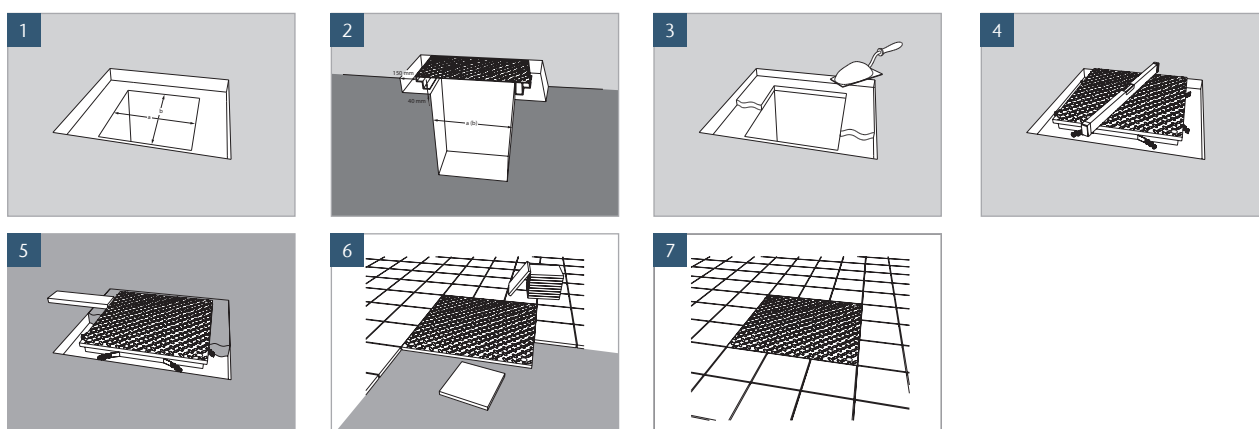

Üksikasjalikud paigald juhendid on iga tootega kaasas.