


ACO Quatrix-K tagasilöögiklapp - tüüp 3F

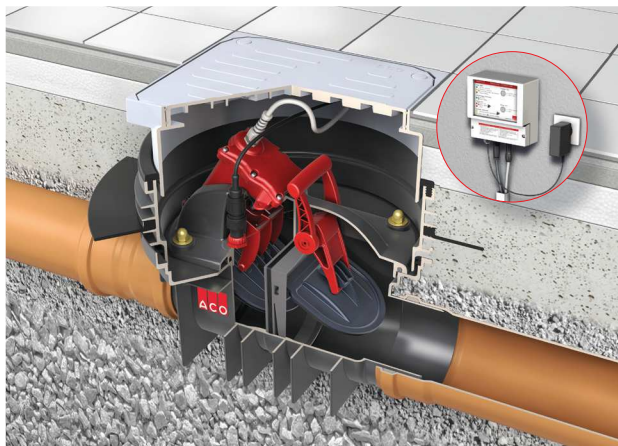

ACO toote eelised

- Ainult kaldega 12 mm
- 71 cm pikkune montaažiava ilma vastaskaldeta
- Sobib kasutamiseks renoveerimisel
- Kaameraga ligipääsetav
- Valikuliselt reguleeritava kõrgusega tihendusäärikuga veekindla betooni jaoks
- Täpne ja probleemideta tagasivoolu tuvastamine pneumaatilise mõõtmis- tehnoloogia abil





Tooteinfo:


- Materjal: plastik
- Mustale reoveele
- Paigaldamiseks torude vahele või reguleeritava kõrgusega kaevuga (koos luugiga)
- Vastab standardile EN 13564

Komplektis:

- Tihend kõrge pinnasevee sissevoolu takistamiseks
- Automaatselt suletav klapp
- Manuaalselt suletav avariiklapp
- Hooldusluuk
- Kontrolltoru
- Elektriline juhtboks koos optilise ja akustilise tagasilöögi- hoiatusega (lisaväljavõtte võimalus!)
- Juhtboksis on varuaku elektrikatkestuse jaoks
- Komplektis kaablid 5 m (võimalik pikendada kuni 30m)

Tehnilised joonised

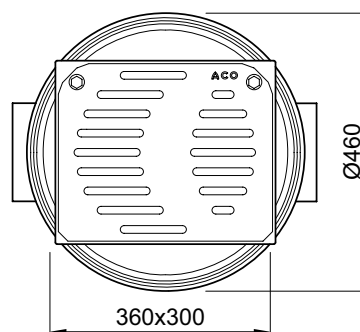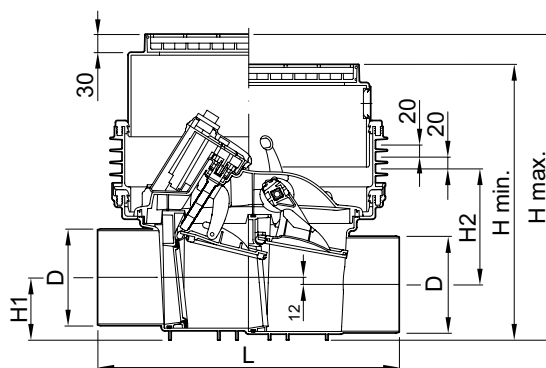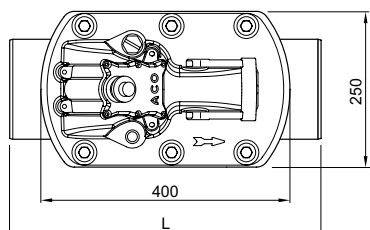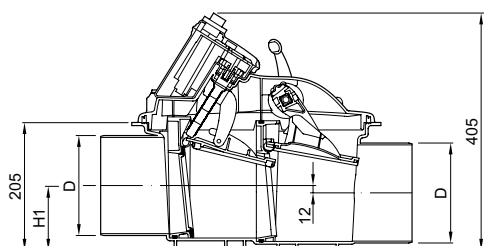

Äravool	Mõõtmed						Süvend [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta	
	D	L	H1	H2	H min	H max				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
Kaevuga mudel										
	DN 100	110	460	79	217	460	512	560 x 710	620370	1375,-
	DN 125	125	469	86	210	460	512	560 x 730	620487	
	DN 150	160	504	104	192	460	512	560 x 820	620371	
Kaevuta mudel										
	DN 100	110	460	79	–	–	–	350 x 710	620368	1275,-
	DN 125	125	469	86	–	–	–	350 x 730	620486	
	DN 150	160	504	104	–	–	–	350 x 820	620369	

* Reguleeritava kõrgusega pööratav ülaosa, veekindel plaaditav või plastikust kaas, koormusklass: K3

Lisadetailid ja varuosad

Toode	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
 GSM-moodul	Ei vaja voluvõrku Nähtavad ja kuuldavald alarmid Alarmi edastamine mobiiltelefonile SMS-iga Kaitsetase: IP54 (koos paigaldatud antennipesaga IP44) (pikem kirjeldus lk 57)	0150.46.94	825,-
 Signaalseade	Iselaadiv Ujuva kontaktiga Nähtavad ja helilised signaalid Ilma kontaktandurita Paigaldamiseks plahvatusohtlikust keskkonnast väljaspoole Mõõdud: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) Kaitsetase: IP65 Tööpinge: 230 V/AC 50/60 Hz Valmis ühendamiseks kaabliga: 2 m	0150.26.73	275,-
 Ühendus- ja ülejutus-mooduli komplekt	Annab märku näiteks toru lõhkemisest põhjustatud lekkest Nähtavad ja helilised signaalid Kaabli pikkus: 1,4 m Ülevooluindikaator kaabliga: 10 m	0150.34.75	

Lisadetailid ja varuosad

Toode		Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Pikenduskaablid	DN 70 kaablite pikendus Nurgad ja kaared $\leq 45^\circ$ Kaabli kogupikkus = anduri kaabli pikkus		
		Anduri kaabel (10 m), mootori kaabel (5 m)	620515	205,-
		Anduri kaabel (20 m), mootori kaabel (15 m)	620516	259,-
		Anduri kaabel (30 m), mootori kaabel (25 m)	620517	290,-
	Kõrgenduselement	Tihendiga Astmeline kõrguse reguleerimine 116 mm võrra Max. 1 kõrgendus Quatrix-K klapile	620381	82,-
	Tihendusäärik	Paigaldamiseks veekindlasse betooni Pinnavee maksimaalne tase: 2 m Kaal: 2 kg	620510	120,-
	Kaas	Pööratav - kas plaaditav või plastikust, raskusklass: K3	620384	39,-
	Katselehter	Plastikust Tihendiga Kohapealseks testimiseks	2110.20.13	11,-
	Signaal	Tööpinge: 12 V DC Energiatarve: 150 mA Mõõdud: 172 x 70 x 78 mm Kaitsetase: IP33 Müratase: 92 dB (A)	0150.58.14	145,-
	Vilkur	230 V Voolutarve: 70 mA	0178.62.08	385,-