

UUS ACO Self® Vario 2.0 jalapühkimisrestid


ACO toote eelised

- Modulaarsüsteem
- Toruühenduse loomiseks on nurkades väljalöödavad elemendid
- Kasutades mitut vanni üksteise kõrval on vajalik vaid 1 äravooluühendus
- Hoiab ukse ümbruse puhtana
- Sile, kergesti puhastatav pind
- Pikealisus tänu valitud materjalidele
- Korrosiooni ei esine

- Välitingimustes kasutamiseks
- Materjal:
 - Aluskorpus: polümeerbetoon
 - Nurgaelemendid: plastik (PP)
 - Raam: plastik (PP)
- Ühendus DN 100, vabalt positsioneeritav
- Koormusklass: B 125 (vastavalt standardile DIN EN 124)



Välismõõt			Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	[tk]		[EUR]
600	400	80	20	3003044	78,-
	600	80	20	3003043	98,-
750	500	80	20	3003042	120,-
1000	500	80	10	3003041	130,-

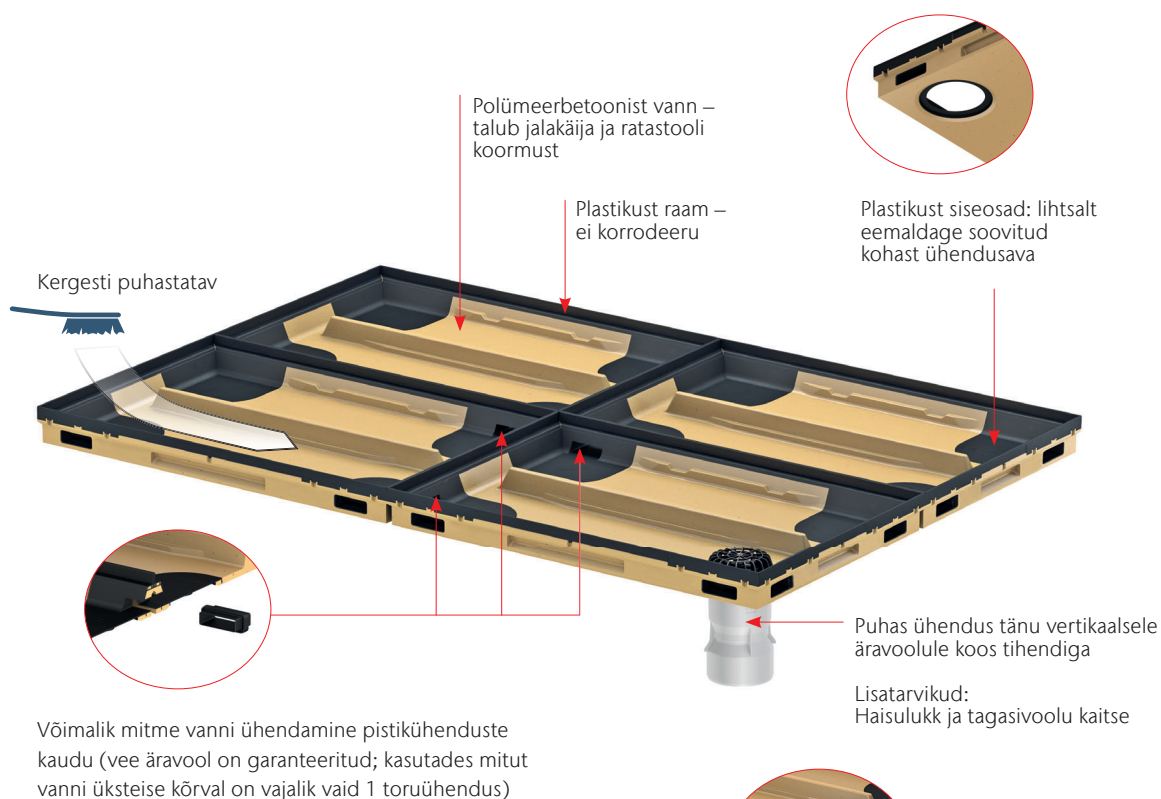

ACO Self® Vario Light

ACO toote eelised

- Korrosiooni ei esine
- Kerge käsitlemine tänu väikesele kaalule
- Sissepääsualas lävepakuvaba ja libisemiskindel disain

- Välitingimustes kasutamiseks
- Materjal: plastik (PP)
- Vanni keskel DN 100 ühendus



Välismõõt			Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus	Laius	Kõrgus			
[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
600	400	75	20	82400	41,-

ACO Self® Vario raamid

ACO toote eelised

- Kõrgus kohandatud keraamiliste plaatidega kaetavatele pindadele
- Alternatiiv vannide kasutamisele
- Lihtne paigaldamine tänu ühendavatele profiilidele ja kinnitusklambritele
- Sissepääsualas lävepakuvaba ja libisemiskindel disain
- Kerge käsitlemine tänu väikesele kaalule
- Individuaalsed disainivõimalused

- Kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes
- Materjal: alumiinium ja tsingitud teras




	Materjal	Välismõõt			Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus	Laius	Kõrgus			
		[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
UUS	Alumiinium	600	400	26,5	4	01995	36,-
		750	500			3008890	
		1000	500			01996	41,-
		1000	500			01997	
	Tsingitud teras	600	400	26		02456	26,-
		750	500			02457	
		1000	500			02458	

Võrkrestid

		Materjal	Välismõõt		Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			Pikkus x Laius	Kõrgus			
			[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
uus	V-Rest, libisemiskindlus R12						
	Tsingitud teras	600 x 400	20	20	3003264	52,-	
		600 x 600	20	20	3003263	78,-	
		750 x 500	20	20	3003262	88,-	
		1000 x 500	20	10	3003261	98,-	
uus	Võrkrest, ava mõõtmed 30/10, B 125 (vastab standardile DIN EN 124)						
	Tsingitud teras	600 x 400	20	4	3003268	180,-	
		600 x 600	20	4	3003267	235,-	
		750 x 500	20	4	3003266	260,-	
		1000 x 500	20	4	3003265	285,-	
Võrkrest, ava mõõtmed 30/10, jalakäijatele							
	Tsingitud teras	600 x 400	20	20	82409	47,-	
		600 x 600	20	20	3003270	78,-	
		750 x 500	20	20	82410	88,-	
		1000 x 500	20	10	3003269	98,-	
Võrkrest, ava mõõtmed 30/30, jalakäijatele							
	Tsingitud teras	600 x 400	20	20	82403	47,-	
		600 x 600	20	20	3003272	78,-	
		750 x 500	20	20	82404	88,-	
		1000 x 500	20	10	3003271	98,-	
uus	Disainrest, jalakäijatele						
	Roostevaba teras	600 x 400	20	4	3005503	180,-	
		600 x 600	20	4	3005505	205,-	
		750 x 500	20	4	3005509	245,-	
		1000 x 500	20	4	3005511	285,-	

Jalamatid

	Värvus	Välismõõt		Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus x Laius	Kõrgus			
		[mm]	[mm]	[tk]		[EUR]
Viltpinnaga jalamatid						
	Tumehall	600 x 400	20	4	3008432	115,-
		600 x 600	20	4	3008311	165,-
		750 x 500	20	4	3008434	190,-
		1000 x 500	20	4	3008435	205,-
	Helehall	600 x 400	20	4	3008436	115,-
		600 x 600	20	4	3008312	190,-
		750 x 500	20	4	3008438	190,-
		1000 x 500	20	4	3008439	205,-
Viltpind vaheldumisi ühe rea harjastega						
	Tumehall	600 x 400	20	4	3008440	140,-
		600 x 600	20	4	3008313	185,-
		750 x 500	20	4	3008442	185,-
		1000 x 500	20	4	3008443	240,-
Viltpind vaheldumisi kolme rea harjastega						
	Helehall	600 x 400	20	4	3008444	180,-
		600 x 600	20	4	3008314	245,-
		750 x 500	20	4	3008446	245,-
		1000 x 500	20	4	3008447	325,-
Kummipinnaga jalamatt						
	Must	600 x 400	20	4	3008433	125,-
		600 x 600	20	4	3008310	200,-
		750 x 500	20	4	3008437	225,-
		1000 x 500	20	4	3008441	240,-

	Värvus	Välismõõt		Pakendis [tk]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
		Pikkus x Laius	Kõrgus			
		[mm]	[mm]			
	Tumehall	600 x 400	20	4	3008420	180,-
		600 x 600	20	4	3008421	235,-
		750 x 500	20	4	3008422	245,-
		1000 x 500	20	4	3008423	260,-
	Pruun	600 x 400	20	4	3008424	180,-
		600 x 600	20	4	3008425	235,-
		750 x 500	20	4	3008426	245,-
		1000 x 500	20	4	3008427	260,-
	Punane	600 x 400	20	4	3008428	185,-
		600 x 600	20	4	3008429	225,-
		750 x 500	20	4	3008430	235,-
		1000 x 500	20	4	3008431	250,-


Näide rakendusest



Suure ala katmiseks on võimalik ühendada mitu jalaresti

Jalamatt individuaalse kirjaga

- Sobivad nii Vario 2.0 vannidele, Vario Light plastikvannidele kui raamidele.
- Tegelik suurus on määratud pikkusest ja laiupest 10 mm väiksem
- Kasutusala: katusega väliala, sisepind

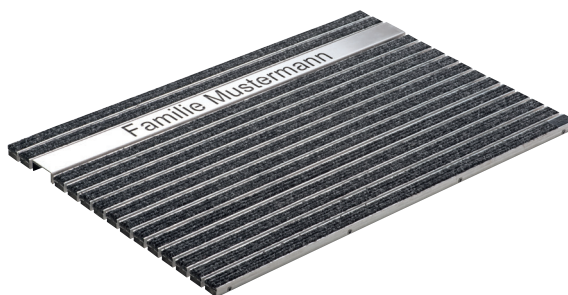

Kirjeldus	Värvus	Välismõõt		max. tähemärkide arv	Tootekood	Hind KM-ta
		Pikkus x Laius [mm]	Kõrgus [mm]			
Jalamatt	Tumehall	600 x 400	20	15	3010085	235,-
		600 x 600	20	15	3010087	245,-
		750 x 500	20	19	3010088	275,-
		1000 x 500	20	26	3010089	295,-
Tähemärk	—	—	—	—	10708	10,-

36 mm

Äg

tegelik suurus

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz äüö

ABCDEFGHIJKLMNPO

QRSTUVWXYZ ÄÜÖ

0123456789 ß&

Lisatarvikud


Kirjeldus		Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
			[tk]		[EUR]
	Ühendus veevoolu jaoks ■ Modulaarse konstruktsiooniga - kasutades mitut vanni üksteise kõrval on vajalik vaid 1 äravooluühendus ■ Asetatakse kahe vanni vahele	■ Vario 2.0 vannid	10	3003279	2,-
	Äravooluühendus ■ Vanni veekindlaks ühendamiseks ■ Lehepüüduri ja kruvirõngaga ■ Ilma haisulukuta ■ Ilma tagasivooluseadmeta	■ Vario 2.0 vannid	20	3005092	12,-
	Haisulukk ■ Ebameeldivate lõhnade vältimiseks	■ Äravooluühendus, tootekood 3005092	20	310073	10,-
	Tagasivooluseade drenaažiühenduseks ■ Saab kasutada ainult koos haisulukuga (tootekood 310073) ■ Kanalist vee tagasivoolu vältimiseks	■ Äravooluühendus, tootekood 3005092	20	310068	35,-
U-profiil paigaldatav komplekt					
	□ Pikkus 400 mm	■ Jalapühkimismatid 600 x 400 mm	1	3008448	21,-
	□ Pikkus 500 mm	■ Jalapühkimismatid 750 x 500 mm	1	3008450	23,-
		■ Jalapühkimismatid 1000 x 500 mm			
	□ Pikkus 600 mm	■ Jalapühkimismatid 600 x 600 mm	1	3008453	26,-

UUS Valgusriba Vario 2.0 jalamattidele

ACO toote eelised

- Kaasaegne LED-tehnoloogia
- Individuaalne õhkkond tänu RGB-W heledatele värvidele
- Kaitseklass IP 68
- Lisaseadmena kasutajasõbralik rakendusest juhtimine

- Kasutamiseks koos Vario 2.0 vanni ja jalapühkimismatiga
- Tööpinge: 24 Volt DC
- 5 m pikkune ühenduskaabel toiteallika ja oma Targa Maja Süsteemiga ühendamiseks
- Toiteplokk ja juhtseade tellige eraldi

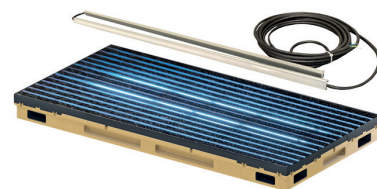

					Hind KM- ta	
Kirjeldus	Värvus	Välismõõt	Pakendis	Tootekood		
		Pikkus x Laius				
		[mm]	[tk]		[EUR]	
	Anodeeritud alumiinium- profilid sissevalatud LED-ribadega	RGB-W	600 x 400	1	3009977	360,-
			600 x 600	1	3009978	
			750 x 500	1	3009979	410,-
			1000 x 500	1	3009980	

Lisatarvikud


Kirjeldus	Sobib tootele	Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
				[EUR]
Vario 2.0 valgusriba juhtseade				
■ Casambi valgustuse juhtimine □ 24 volti alalisvoolu, kokku max. 144 vatti □ 4 vabalt konfigureeritavat kanalit ■ Toiteallikas □ 60 vatti □ IP20 □ Esmane: 220–240 volti AC/ 50, 60 Hz □ Sekundaarne: 24 volti ~ 0, 60 vatti (max. 2500 mA)	■ Vario 2.0 valgusriba	1	3009984	490,-

Vann koos võrkrestiga

ACO toote eelised

- Sissepääsualas lävepakuvaba ja libisemiskindel disain
- Täielik komplekt mis koosneb vannist ja restist
- Pikaajalisus tänu valitud materjalidele

- Välitingimustes kasutamiseks
- Materjal:
 - Vann: Polümeerbetoon
 - Raam: Tsingitud teras
 - Rest: Tsingitud teras
- Äravool DN 100
- Alltoodud mõõtmed on vanni välismõõtmed

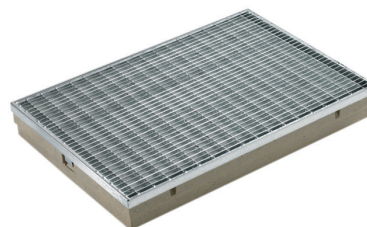

Välismõõt			Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	[tk]		[EUR]
600	400	80	20	3011329	125,-
750	500	80	20	3011340	170,-
1000	500	80	10	3011341	190,-

Raam koos võrkrestiga

- Alltoodud mõõtmed on raami välismõõtmed
- Resti tegelik suurus on 10 mm väiksem kui alltoodud pikkus ja laius
- Raam on mõeldud betooni kinnitamiseks
- Kuumtsingitud

Materjal	Välismõõt			Pakendis	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	[tk]		[EUR]

Võrkrest 30/30



Tsingitud
teras

600	400	23	20	03490	52,-
800	400	23	20	03491	67,-
	500	23	20	03492	78,-
	400	23	20	03493	78,-
1000	500	23	20	03494	78,-
	250	34	20	03495	78,-

Võrkrest 30/10



Tsingitud
teras


600	400	23	20	03496	67,-
700	400	23	20	03497	78,-
800	400	23	20	03498	78,-
	500	23	20	03499	88,-
	400	23	20	82020	88,-
1000	500	23	20	82021	130,-

ACO Self® Vario jalamatid sisetingimustesse alumiiniumraamiga

ACO toote eelised

- Lihtne paigaldada tänu reguleeritud kõrgusele (12 mm)
- Tasanduskihis pole ühtegi süvendit vaja
- Paigaldamine toimub plaatide paigaldamisel
- Turvalisus sissepääsualal tänu fikseeritud jalapühkimismatile

- Sisetingimustes kasutamiseks
- Eelmonteeritud alumiiniumist raam koos jalamatiga
- Pikeaalisus tänu valitud materjalidele
- Atraktiivne välimus tänu kvaliteetsele töötlusele
- Ideaalne kasutamiseks lisaks välisuksematile

	Värvus	Välismõõt			Pakendis [tk]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
		Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]			
	Tumehall	600	400	12	4	37250	83,-
		750	500	12	4	37255	125,-
	Helehall	600	400	12	4	37251	83,-
		750	500	12	4	37256	125,-

