

ACO ShowerDrain Public 80

ACO toote eelised


- Minimaalne paigalduskõrgus: 115 mm horisontaalse äravooluga trapi puhul
- Valikuline sekundaarne äravool
- Haisulukk 360° pööratav
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Reguleeritav kõrgus
- Vastab standardile DIN 18534



- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 83 mm
- Siselaius: 80 mm
- Resti ava raam:
 - Kõrgus 15 mm
 - Integreeritud sekundaarne äravool


Mõõdud			Äravoolu- kehad	Tootekood	Hind EUR KM-ta
L1	L2	B			
[mm]	[mm]	[mm]	[tk]		

Ilma seinäärikuga

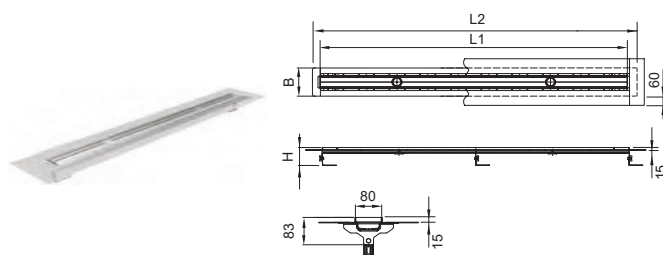

1500	1600	183	2	9008.60.15	495,-
2000	2100	183	2	9008.60.20	625,-
2500	2600	183	3	9008.60.25	745,-
3000	3100	183	3	9008.60.30	875,-

Vertikaalse seinäärikuga

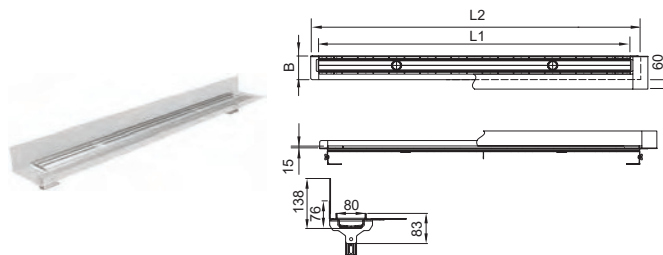

1500	1600	152	2	9008.70.15	495,-
2000	2100	152	2	9008.70.20	625,-
2500	2600	152	3	9008.70.25	745,-
3000	3100	152	3	9008.70.30	875,-

Infoks: Eritellimusel võimalik tellida kuni 3m pikkuse renni

Trapid



- Materjal: ABS plastik
- Paigaldus: koos erinevate ShowerDrain Public 80 rennidega
- Äravoolühendus: sobib kõikide torustiku-süsteemidega
- Vooluhulk:
 - 0,46 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,50 l/s 20 mm veesamba korral

ACO toote eelised

- Paindlik igas paigaldusolukorras
- 360° pööratav haisulukk
- Moodulsüsteem
- Vaba juurdepääs torustikule
- Integreeritud tihend

	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 115 – 140 mm	9010.81.20	
	Äravool: DN 40/DN 50 Veesamba kõrgus: 50 mm Paigalduskõrgus: 30 – 140 mm	9010.81.23	21,-

Restid

- Materjal: roostevaba teras
- Kasutamiskohad:
 - Paljajalu käidavad alad
 - Avalikud duširuumid
- Raskusklass K3 (EN 1253-1)
- Pikkused 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Disain Quadrato:
 - Elektropoleeritud ja harjatud
 - Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
- Disain Tile:
 - Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaadide paksus koos liimiga)
 - Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile

25

	Disain	Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	1500	9008.11.15	85,-
		2000	9008.11.20	115,-
		2500	9008.11.25	145,-
		3000	9008.11.30	155,-
	Tile	1500	9008.20.15	125,-
		2000	9008.20.20	150,-
		2500	9008.20.25	175,-
		3000	9008.20.30	195,-

ACO ShowerDrain Public 110

ACO toote eelised

- Vastab standardile DIN 18534
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Valikuline sekundaarne äravool
- Kõrguse reguleerimine
- Võimalik tellida erilahendusi kuni pikkuseni 5 m




- Roostevaba teras, peitsitud pind
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass: A (EN 1253-1)
- Raskusklass: K3 (EN 1253-1)
- Paigaldus: Kokkupandav äravoolukehade ühenduste abil
- Kõrgusevahemik: 30 mm kuni max. 140 mm, sõltub haisulukust
- Nähtav laius: 110 mm
- Siselaius: 107 mm
- Resti ava raam:
 - Kõrgus 15 mm
 - Integreeritud sekundaarne äravool

Mõõdud


L1	L2	B	Hmin	Hmax	Tootekood	Hind EUR KM-ta
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		

Ilma seinäärrikuta

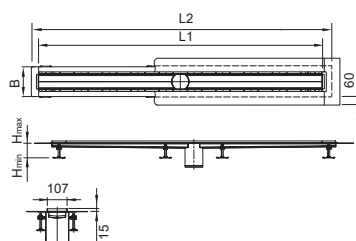

1500	1600	210	60	130	9011.60.16	675,-
2000	2100	210	60	130	9011.60.21	825,-
2500	2600	210	65	135	9011.60.26	950,-
3000	3100	210	65	135	9011.60.31	1100,-

Vertikaalse seinäärrikuga (sobivad ainult haisulukud 414709 ja 414721)

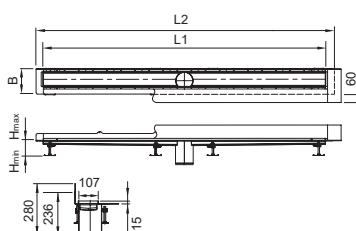









1500	1600	179	60	130	9011.70.16	695,-
2000	2100	179	60	130	9011.70.21	850,-
2500	2600	179	65	135	9011.70.26	995,-
3000	3100	179	65	135	9011.70.31	1200,-

Trapid



ACO toote eelised

- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Ehitusmaterjalide klass: A1
- Äravoolutrapp ei hoia jääkvett
- Eriti madal disain - ideaalne renoveerimiseks
- Äravool DN 70
- Vastab standardile EN 1253-1

	Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
 	Vertikaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 150	Komplektis	1,5	414709	140,-
 	Vertikaalse äravooluga Liimitava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414711	165,-
 	Vertikaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	150 x 350	Komplektis	1,5	414713	265,-
 	Horisontaalse äravooluga Sobib kasutamiseks vertikaalse äärikuga renni puhul	150 x 360	Komplektis	1,5	414721	140,-

	Kirjeldus	Süvend [mm]	Haisulukk	Vooluhulk [l/s]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Horisontaalse äravooluga Liimitava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414723	165,-
	Horisontaalse äravooluga Mehhaaniliselt kinnitatava äärikuga	230 x 360	Komplektis	1,5	414725	265,-




Võimalik kasutada ka plastikust Easyflow trappe (lk 31-32)

Lisadetailid

Toode	Sobiv moodulile	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Horisontaalse äravooluga trapid DN 70	Pistikhaisulukk Plastikust Kaal: 0,1 kg	9575.30.15	65,-
	Horisontaalse ja vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Haisulukk Roostevabast terasest 1.4301 Kasutada koos tugirõngaga 9579.13.26 Kaal: 0,4 kg	414741	55,-
	Haisulukk 414741	Haisuluku tugirõngas Kummist Kaal: 0,2 kg	414743	11,-
	Vertikaalse äravooluga trapid DN 70	Haisulukk Plastikust Kaal: 0,1 kg	5180.10.15	12,-

Restid

- Materjal: roostevaba teras ja plastik
 - Kasutamiskohad:
 - Paljajalu käidavad alad
 - Avalikud duširuumid
 - Raskusklass K3 (EN 1253-1)
 - Pikkused 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
- Disain Quadrato:
 - Elektropoleeritud ja harjatud
 - Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
 - Disain Tile:
 - Plaaditav kuni H = 10 mm (Plaatide paksus koos liimiga)
 - Libisemise kindlustamine kohapeal, vastavalt kasutatud plaadi tüübile
 - Rullitav rest plastikust
 - Värv: valge (eritellimusel ka teised värvid)
 - Pilu 8 mm
 - Libisemiskindluse klass C (vastavalt standardile DIN 51097)
 - Spetsiaalsed pikkused eritellimusel

	Disain	Pikkus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato	1500	9011.11.15	125,-
		2000	9011.11.20	150,-
		2500	9011.11.25	175,-
		3000	9011.11.30	195,-
	Tile	1500	9011.20.15	145,-
		2000	9011.20.20	175,-
		2500	9011.20.25	200,-
		3000	9011.20.30	225,-
	Rullitav rest	1500	9011.30.15	295,-
		2000	9011.30.20	395,-
		2500	9011.30.25	495,-
		3000	9011.30.30	595,-

