

# ACO Slimline

## ACO toote eelised

- 6 cm kitsas piludega renn
  - Kiire töötlemine tänu liimitavatele klikikinnitustele
  - Ühendusdetailide sakid tagavad ankurdamise vundamendis
  - Resti lihtne eemaldamine renni puhastamiseks
- Vastab ehitustoodete direktiivile (CE)
  - Raskusklass A 15
  - Restid: must või hõbedane anodeeritud alumiinium, Corten terasest või roosteabast terasest
  - Vastupidav keskkonnamõjudele

## Slimline alumiiniumist restiga



Materjal	Välismõõt			Sisselaskeava	Sisselaskeava	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus	mõõt	ristlõige			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[tk]		[EUR]
Alumiinium, anodeeritud hõbedane	1000	60	103	5	160	72	3007918	47,-
Alumiinium, anodeeritud must	1000	60	103	5	160	72	3007919	

## Slimline terasest restiga



Materjal	Välismõõt			Sisselaskeava	Sisselaskeava	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus	mõõt	ristlõige			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[tk]		[EUR]
Corten teras	1000	60	103	5	160	60	3007940	98,-
Roosteabast teras	1000	60	103	5	160	60	3007941	



ACO Slimline on üheltpoolt diskreetne ja teiselt poolt nähtavalt ilus. Vaid 6 cm laiune äravoolusüsteem Slimline on ideaalne lahendus terrassi märkamatuks drenaažiks.

### Lihntne paigaldada

ACO Slimline koosneb plastikust kanalikorpusest ja disainrestist, mis on valmistatud mustast või hõbedast anodeeritud alumiiniumist, Corten terasest või roostevabast terasest. Tänu erinevatele ühendustele, otsakorkidele, nurgatükkidele ja äravooludele on kanalit lihtne paigaldada ning seda saab ühendada 50, 80 või 110 mm toruga.



### Lihntne puhastada

Rest on kergesti eemaldatav, et tagada vihmavee optimaalne äravool. Seejärel saate äravoolukanalit käsitsi või harjaga puhastada.

### Corten teras

Corten on suurendatud vasesisaldusega teras. See tähendab, et teras roostetab ainult pealispinda ja on seejärel selle oksiidkihiga kaitstud. Paatina tekib niiskusega kokkupuutel alles mitme kuu jooksul. Reste ei tarnita eelbatineerituna

## Nurgaelemendid

- Mõlemas osas on ühendused
- Kahe nurgarestiga


Materjal	Välismõõt			Sisse- laskeava mõõt	Sisse- laskeava ristlõige	Alusel	Tootekood	Hind KM-ta
	Pikkus	Laius	Kõrgus	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]			
	[mm]	[mm]	[mm]					

### Alumiinium

	Alumiinium, anodeeritud hõbedane	160	160	106	5	24	4	3007942	52,-
	Alumiinium, anodeeritud must	160	160	106	5	24	4	3007943	

### Teras

	Corten teras	160	160	106	5	24	4	3007944	78,-
	Roostevaba teras	160	160	106	5	24	4	3007945	

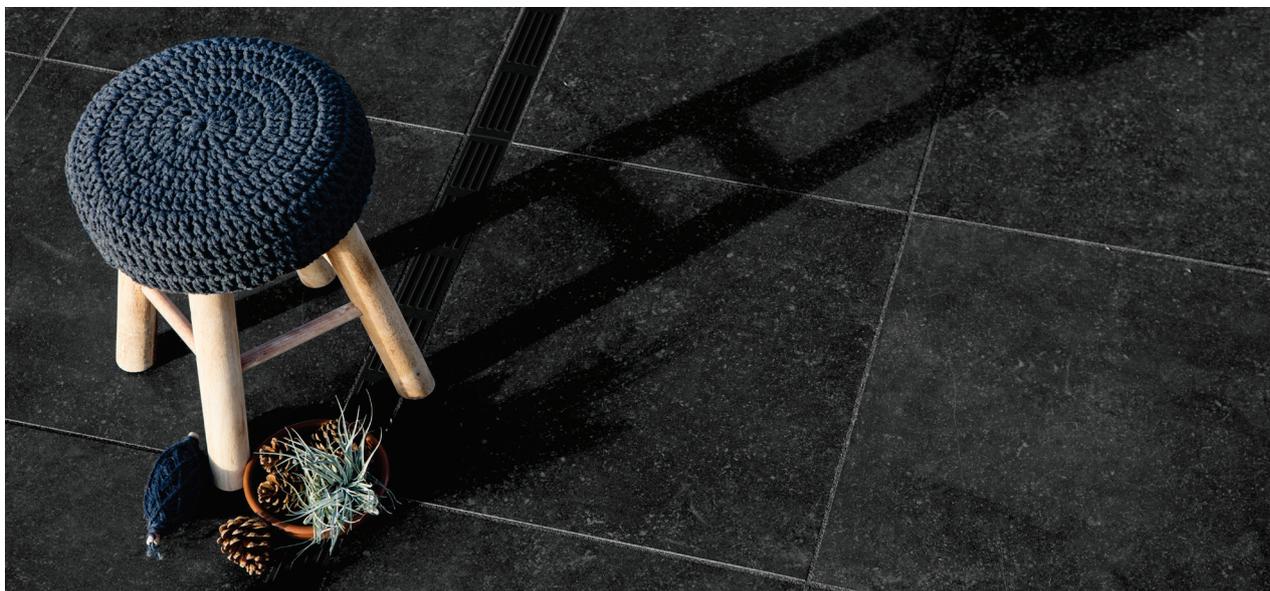

## Lisatarvikud

	Kirjeldus	Sobib tootele	Pakendis [tk]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
	<p>Otsakork</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Renni algusesse ja lõppu</li> <li>■ Ilma ühenduseeta</li> </ul>		50	3004936	5,-
	<p>Otsakork äravooluga DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Renni lõppu</li> <li>■ Ühenduseeta DN 50</li> </ul>		25	3004937	6,-
	<p>Ühendus, standardne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alal laotamiseks</li> </ul>		50	3004934	5,-
	<p>Ühendus, asümmeetriline</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ümberpaigutamiseks teistesse piirkondadesse</li> </ul>	■ ACO Slimline	25	3004935	5,-
	<p>Ühendus, T-ühendused</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ühenduste paigaldamiseks</li> </ul>		1	3007947	26,-
	<p>Vertikaalne äravooluühendus DN 110</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Äravool on tsentrist väljas</li> <li>■ Sobib paigaldamiseks külgnevatele aladele</li> </ul>		25	3004940	10,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poriämber</li> </ul>		25	3007949	13,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Augusaag</li> <li>□ Põranda väljalaskeava loomiseks</li> <li>□ Läbimõõt: 45 mm</li> </ul>		1	3007989	41,-