



ACO SOLID AL

ACO toote eelised

- Raami kõrgus 37,5 mm
- Kõige kergem lahendus (600x600 mm luugi kaal vaid ca 10 kg).
- Saadaval raskusklassis A15 (luugi puhta ava mõõt kuni 1m)
- Kõrgeima kvaliteediga alumiiniumsulamist – suurepärase korrosioonikindlus

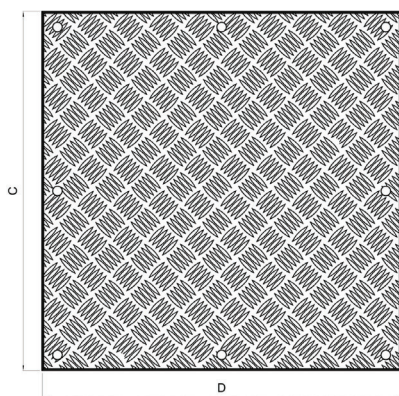




Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	278 x 278	K 3	415200	155,-
300 x 300	378 x 378	K 3	415201	180,-
400 x 400	478 x 478	K 3	415202	225,-
500 x 500	578 x 578	K 3	415203	305,-
600 x 600	678 x 678	K 3	414204	360,-
200 x 200	278 x 278	A 15	408981	180,-
300 x 300	378 x 378	A 15	408982	215,-
400 x 400	478 x 478	A 15	408983	260,-
600 x 400	478 x 678	A 15	408986	360,-
450 x 450	528 x 528	A 15	408984	285,-
500 x 500	578 x 578	A 15	408985	380,-
600 x 600	678 x 678	A 15	408987	450,-
800 x 600	678 x 878	A 15	408989	545,-
1000 x 600	1078 x 678	A 15	408992	570,-
700 x 700	778 x 778	A 15	408988	535,-
800 x 800	878 x 878	A 15	408990	615,-
1000 x 800	1078 x 878	A 15	408993	700,-
900 x 900	978 x 978	A 15	408991	740,-
1000 x 1000	1078 x 1078	A 15	408994	810,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO SOLID GS/SS

ACO toote eelised

- Raami kõrgus 59,5 mm
- Saadaval tsingitud terasest (GS) ja roostevabast terasest (SS) – võimalik tellida roostevaba terase kõrgeim kraad 1.4571
- Saadaval raskusklassis A15 – B125 (luugi puhta ava mõõt kuni 1m)
- Poltlukustusega
- Võimalik tellida avamist lihtsustav versioon (hingede ja amordiga)

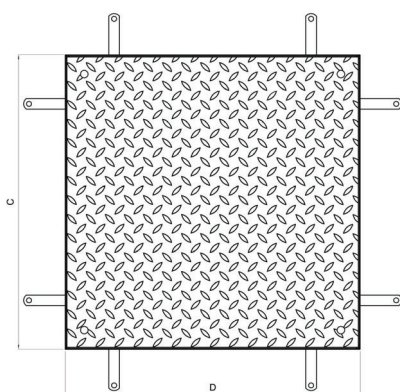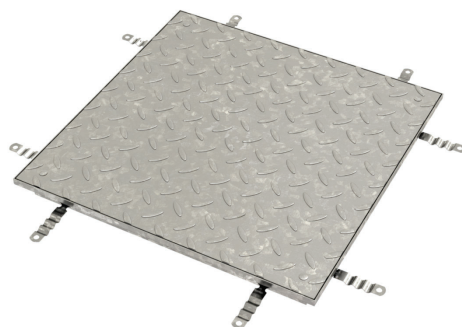


Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Raskusklass (EN 124)	Tsingitud terasest (1.0037)		Roostevabast terasest (1.4301)	
			Tootekood	Hind EUR KM-ta	Tootekood	Hind EUR KM-ta
300 x 300	396 x 396	A 15	403868	285,-	403860	500,-
400 x 600	496 x 496	A 15	403871	390,-	403863	800,-
450 x 450	546 x 546	A 15	403869	360,-	403861	720,-
500 x 500	596 x 596	A 15	403870	390,-	403862	780,-
600 x 600	696 x 696	A 15	403912	770,-	403909	955,-
600 x 800	696 x 896	A 15	403873	570,-	403865	1270,-
600 x 1000	696 x 1096	A 15	403874	605,-	403866	1425,-
635 x 635	731 x 731	A 15	403872	500,-	403864	1580,-
800 x 800	896 x 896	A 15	403913	620,-	403910	1890,-
800 x 1000	896 x 1096	A 15	403875	715,-	403867	1940,-
1000 x 1000	1096 x 1096	A 15	403914	780,-	403911	2045,-
300 x 300	396 x 396	B 125	403898	325,-	403887	595,-
400 x 600	496 x 496	B 125	403901	410,-	403890	1010,-
450 x 450	546 x 546	B 125	403899	440,-	403888	905,-
500 x 500	596 x 596	B 125	403900	460,-	403889	1010,-
600 x 600	696 x 696	B 125	403902	505,-	403891	1190,-
600 x 800	696 x 896	B 125	403904	670,-	403893	1810,-
600 x 1000	696 x 1096	B 125	403906	740,-	403895	2020,-
635 x 635	731 x 731	B 125	403903	645,-	403892	1630,-
800 x 800	896 x 896	B 125	403905	800,-	403894	2225,-
800 x 1000	896 x 1096	B 125	403907	905,-	403896	2535,-
1000 x 1000	1096 x 1096	B 125	403908	1010,-	403897	2845,-


VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

Näited paigaldusest


ACO UNIFACE põrandaluuk

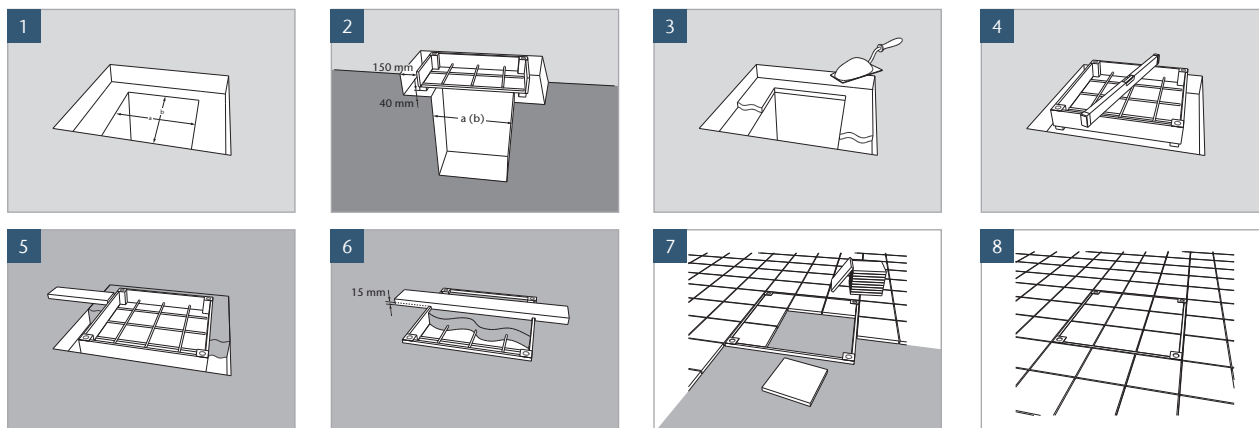

ACO PAVING põrandaluuk

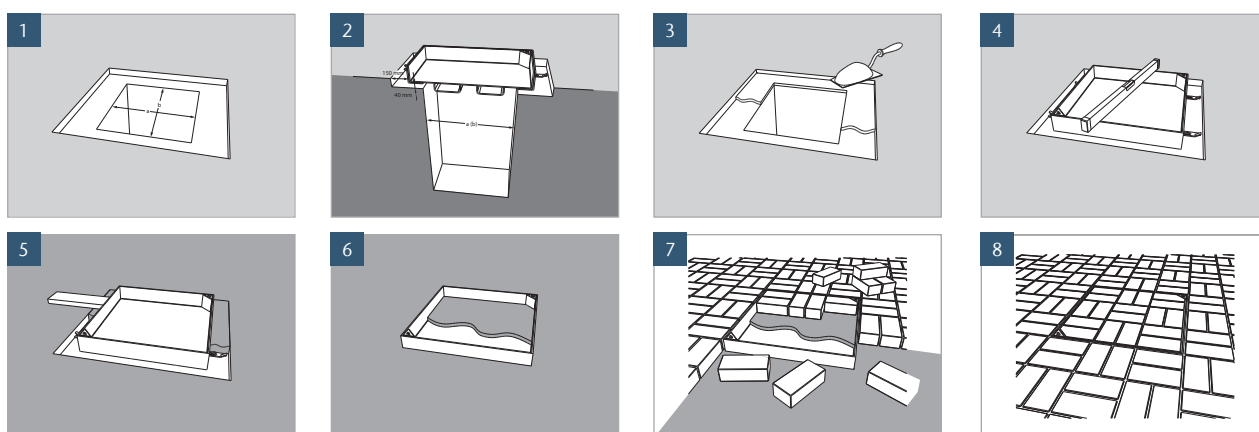

ACO SOLID põrandaluuk

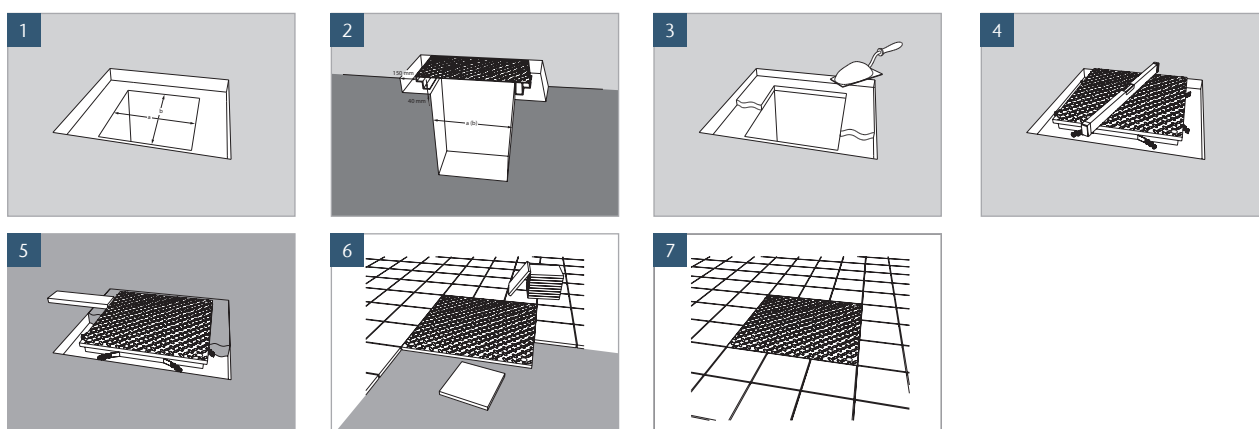

Üksikasjalikud paigald juhendid on iga tootega kaasas.