




ACO luugid siseruumidesse

ACO UNIFACE AL

ACO toote eelised

- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Põltlukustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Raami kõrgus: 72,5 mm
- Ruum põrandakattele: 0 / 15 mm

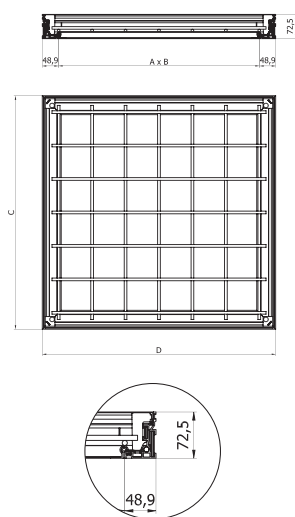

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
200 x 200	298 x 298	70	B 125	406881	149,-
300 x 300	398 x 398	70	B 125	405340	165,-
400 x 400	498 x 498	70	B 125	405341	187,-
400 x 600	498 x 698	70	B 125	405344	215,-
450 x 450	548 x 548	70	B 125	405342	198,-
450 x 600	548 x 698	70	B 125	406622	237,-
500 x 500	598 x 598	70	B 125	405343	215,-
600 x 600	698 x 698	70	B 125	405345	242,-
600 x 750	698 x 848	70	B 125	406623	292,-
600 x 800	698 x 898	70	B 125	405346	270,-
600 x 900	698 x 998	70	B 125	406626	306,-
600 x 1000	698 x 1098	70	B 125	405826	292,-
600 x 1200	698 x 1298	70	B 125	414953	391,-
635 x 635	733 x 733	70	A 15	414952	292,-
675 x 675	773 x 773	70	A 15	406624	303,-
700 x 700	798 x 798	70	A 15	405347	270,-
750 x 750	848 x 848	70	A 15	406625	306,-
800 x 800	898 x 898	70	A 15	405348	292,-
800 x 1000	898 x 1098	70	A 15	405349	363,-
900 x 900	998 x 998	70	A 15	406627	380,-
1000 x 1000	1098 x 1098	70	A 15	405350	380,-



VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE 2.0 GS/SS

ACO toote eelised

- Vastab deklareeritud koormusklassile kuni C 250 kõigile vabadele avadele kuni 1 m
- Kuumtsingitud pehme teras ($\geq 60 \mu\text{m}$ tsinki) või passiveeritud roostevaba teras
- Täpsus, disain
- Tänu ainulaadsele ülaosa paindusele pole paigaldamiseks vaja täiendavaid triipe
- Lihtne avada pärast paigaldamist
- Vähem hõõrdumist raami ja katte vahel
- Teravad servad puuduvad – parem ohutus


- Luugi tsingitud versiooni profiilid on valmistatud uuenduslikust materjalist UltraSTEEL®. See aitab oluliselt vähendada luugi kaalu, säilitades samal ajal toote tugevuse, stabiilsuse ja jäikuse.
- Roostevabast terasest versiooni profiilid on valmistatud tavalisest teraslehest paksusega 2 mm.
- Luugid on kahekordselt tihendatud, et tagada suurepärane vee- ja lõhnatihedus.
- Raami kõrgus: 82,5 mm
- Ruum põrandamaterjali jaoks: 15 mm

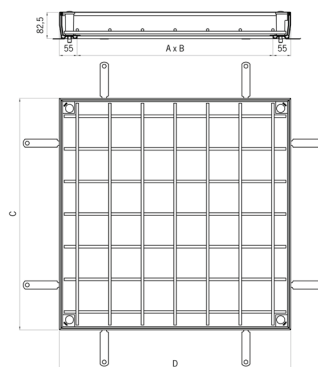

GS - kuumtsingitud pehme teras (1.0037)
SS - passiveeritud roostevaba teras (1.4301)

Ava mõõt	Välismõõt	Luugi sügavus	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind KM-ta	Tootekood	Hind KM-ta
(A x B)	(C x D)			GS		SS	
[mm]	[mm]	[mm]		(1.0037)	[EUR]	(1.4301)	[EUR]
300 x 300	410 x 410	70	C 250	415858	360,-	415887	465,-
400 x 400	510 x 510	70	C 250	415859	380,-	415888	500,-
400 x 600	510 x 710	70	C 250	415860	395,-	415889	565,-
450 x 450	560 x 560	70	B 125	415861	390,-	415890	545,-
500 x 500	610 x 610	70	B 125	415862	400,-	415891	555,-
600 x 600	710 x 710	70	B 125	415863	415,-	415892	605,-
600 x 800	710 x 910	70	B 125	415864	450,-	415893	720,-
600 x 1000	710 x 1110	70	B 125	415865	465,-	415894	825,-
600 x 1200	710 x 1310	70	B 125	415866	480,-	415895	925,-
635 x 635	745 x 745	70	A 15	415867	400,-	415896	700,-
700 x 700	810 x 810	70	A 15	415868	440,-	415897	720,-
800 x 800	910 x 910	70	A 15	415869	466,-	415898	775,-
800 x 1000	910 x 1110	70	A 15	415870	495,-	415899	925,-
1000 x 1000	1110 x 1110	70	A 15	415871	510,-	415900	955,-
450 x 450	560 x 560	110	C 250	415872	410,-	415901	675,-
500 x 500	610 x 610	110	C 250	415873	430,-	415902	655,-
600 x 600	710 x 710	110	C 250	415874	440,-	415903	700,-
600 x 800	710 x 910	110	C 250	415875	495,-	415904	855,-
600 x 1000	710 x 1110	110	C 250	415876	515,-	415905	960,-
635 x 635	745 x 745	110	B 125	415877	440,-	415906	805,-
700 x 700	810 x 810	110	B 125	415878	475,-	415907	855,-
800 x 800	910 x 910	110	B 125	415879	500,-	415908	955,-
800 x 1000	910 x 1110	110	B 125	415880	515,-	415909	1030,-
1000 x 1000	1110 x 1110	110	B 125	415881	545,-	415910	1140,-
635 x 635	745 x 745	140	C 250	415882	465,-	415911	880,-
700 x 700	810 x 810	140	C 250	415883	480,-	415912	925,-
800 x 800	910 x 910	140	C 250	415884	490,-	415913	1010,-
800 x 1000	910 x 1110	140	C 250	415885	565,-	415914	1140,-
1000 x 1000	1110 x 1110	140	C 250	415886	615,-	415915	1190,-

ACO UNIFACE AL Shallow

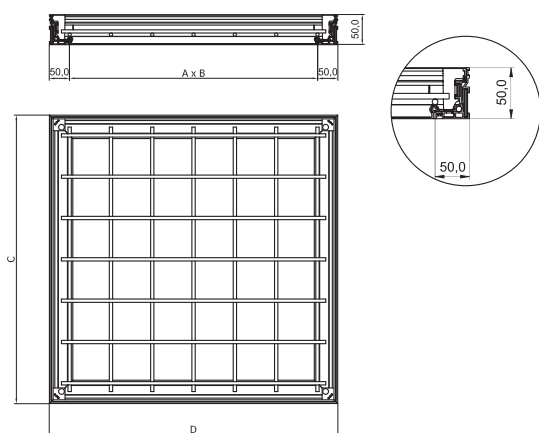

ACO toote eelised



- Luugi kogukõrgus 50 mm
(1/3 võrra väiksem kui standardisel luugil)
- Luugi sügavus 46,5 mm
- Standardse UNIFACE AL luugiga võrreldes on kaal 1/3 võrra väiksem
- Kandevõime A15 (1,5 t) kui luuk on kaetud betooniga
- Kandevõime K3 (300 kg) kui luuk on kaetud kuni 15 mm paksuste põrandaplaatidega

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	415140	135,-
300 x 300	400 x 400	415141	145,-
400 x 400	500 x 500	415142	165,-
400 x 600	500 x 700	415145	200,-
450 x 450	550 x 550	415143	185,-
500 x 500	600 x 600	415144	200,-
600 x 600	700 x 700	415146	245,-
600 x 800	700 x 900	415149	265,-
600 x 900	700 x 1000	415151	280,-

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
600 x 1000	700 x 1100	415153	305,-
600 x 1200	700 x 1300	415156	360,-
635 x 635	735 x 735	415147	250,-
700 x 700	800 x 800	415148	275,-
800 x 800	900 x 900	415150	310,-
800 x 1000	900 x 1100	415154	345,-
900 x 900	1000 x 1000	415152	330,-
1000 x 1000	1100 x 1100	415155	395,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE SMART AL

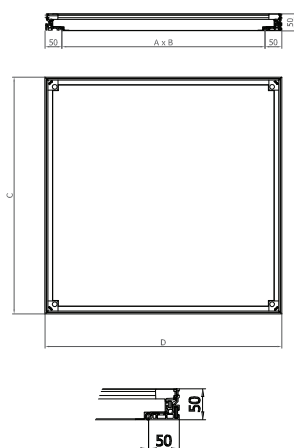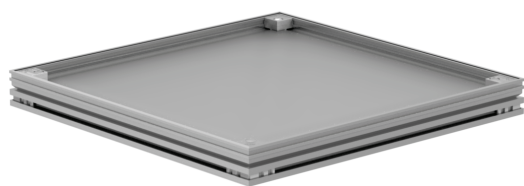

ACO toote eelised


- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Poltlukustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Luugi kõrgus: 50mm
- Kerge kaaluga luuk konstruktiivse komposiitaittega (betooni pole vaja)
- Kandevõime A15 (1,5 t) kui täiteplaadi paksus on kuni 15 mm
- Uniface Shallow AL luugiga võrreldes 1/2 võrra kergem

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	50	A 15	415157	225,-
300 x 300	400 x 400	50	A 15	415158	265,-
400 x 400	500 x 500	50	A 15	415159	325,-
500 x 500	600 x 600	50	A 15	415160	380,-
600 x 600	700 x 700	50	A 15	415161	430,-


VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

Näited paigaldusest


ACO UNIFACE põrandaluuk

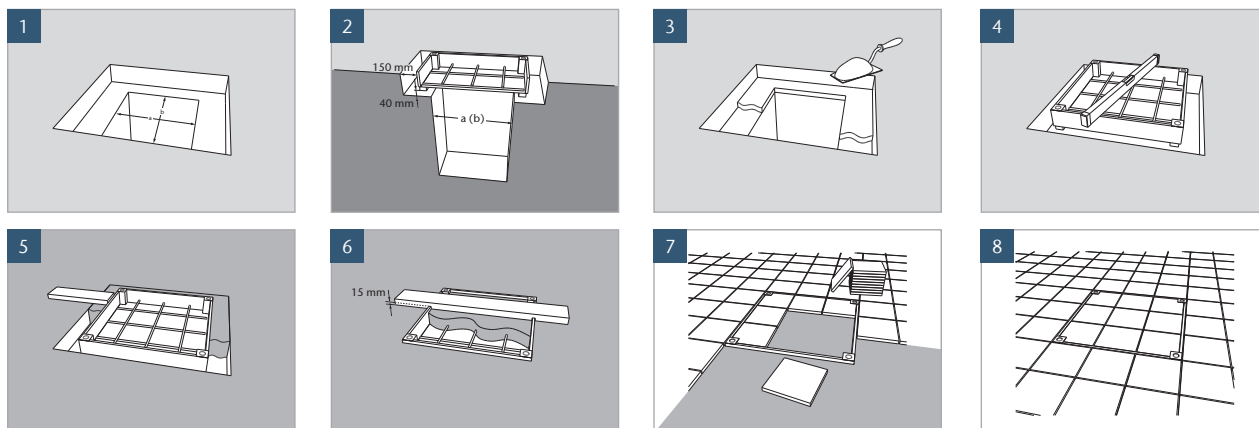

ACO PAVING põrandaluuk

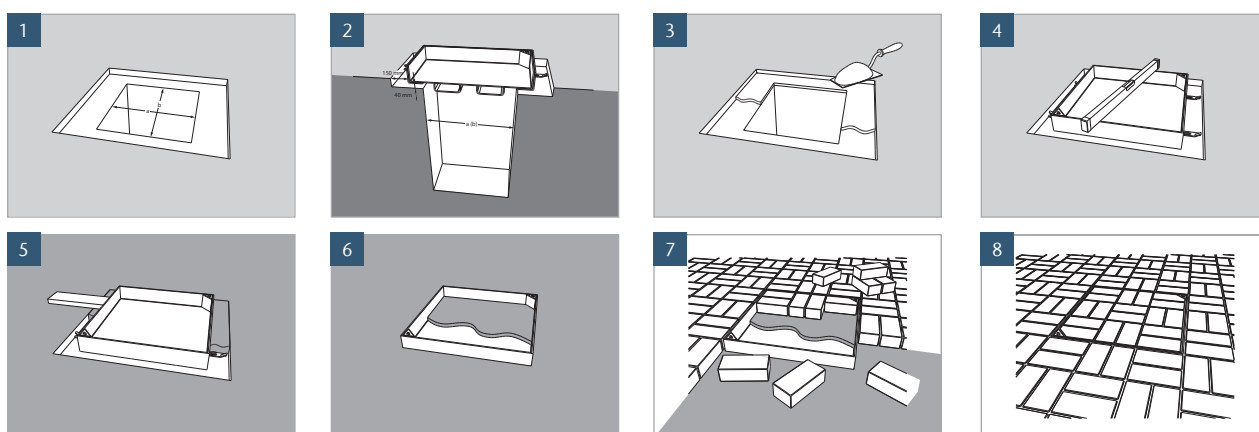

ACO SOLID põrandaluuk

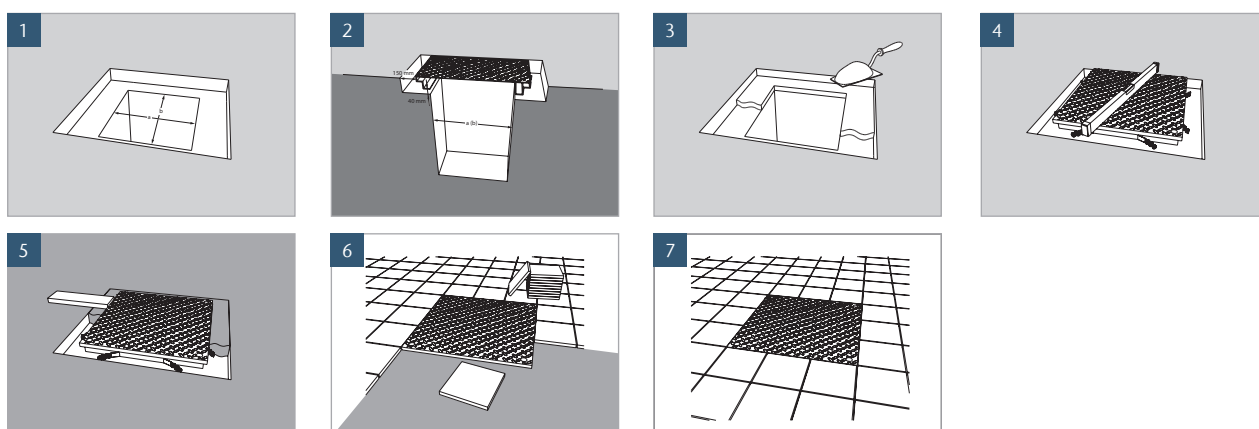

Üksikasjalikud paigald juhendid on iga tootega kaasas.