





ACO luugid tänavasillutisse


UUS ACO UNIFACE DEEP 35

ACO toote eelised

- Vastab deklareeritud koormusklassile kuni B 125 kõigi vabade avauste puhul kuni 1 m
- Sügavam luuk võimaldab täita kuni 35 mm paksuseid plaate, sillutusplokkide või looduskive (liim kaasas)
- Riskivaba – kandevõime on garanteeritud ja sertifitseeritud
- Kinnitatud raami sisse oma raskusega
- Probleemideta eemaldamine ja kokkupanek



- Kuumsingitud pehme teras ($\geq 60 \mu\text{m}$ tsinki) või passiveeritud roostevaba teras
- Täpsus, disain
- Vähem hõõrdumist raami ja katte vahel
- Teravad servad puuduvad – parem ohutus
- Luugi tsingitud versiooni profiilid on valmistatud uuenduslikust materjalist UltraSTEEL®. See aitab oluliselt vähendada luugi kaalu, säilitades samal ajal toote tugevuse, stabiilsuse ja jäikuse.
- Roostevabast terasest versiooni profiilid on valmistatud tavalisest teraslehest paksusega 2 mm.
- Luugid on varustatud tihendiga
- Raami kõrgus: 107 mm
- Luugi sügavus: 95 mm
- Ruum põrandamaterjali jaoks: kuni 35 mm



Ava mõõt	Välismõõt	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind KM-ta	Tootekood	Hind KM-ta
(A x B)	(C x D)		GS		SS	
[mm]	[mm]		(1.0037)	[EUR]	(1.4301)	[EUR]
300 x 300	410 x 410	B125	445846	270,-	445847	620,-
400 x 400	510 x 510	B125	445850	305,-	445851	700,-
500 x 500	610 x 610	B125	445854	345,-	445855	760,-
600 x 600	710 x 710	B125	445858	380,-	445859	855,-
700 x 700	810 x 810	B125	445862	440,-	445863	985,-
800 x 800	910 x 910	B125	445866	465,-	445867	1035,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	445870	570,-	445871	1190,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	445874	605,-	445875	1235,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	445878	490,-	445879	1035,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	445882	545,-	445883	1190,-




UUS ACO UNIFACE DEEP 65

ACO toote eelised

- Vastab deklareeritud koormusklassile kuni B 125 kõigi vabade avauste puhul kuni 1 m
- Sügavam luuk võimaldab täita kuni 65 mm paksuseid plaate, sillutusplokkide või looduskive (liim kaasas)
- Riskivaba – kandevõime on garanteeritud ja sertifitseeritud
- Kinnitatud raami sisse oma raskusega
- Probleemideta eemaldamine ja kokkupanek




- Kuumtsingitud pehme teras ($\geq 60 \mu\text{m}$ tsinki) või passiveeritud roostevaba teras
- Täpsus, disain
- Vähem hõõrdumist raami ja katte vahel
- Teravad servad puuduvad – parem ohutus
- Luugi tsingitud versiooni profiilid on valmistatud uuenduslikust materjalist UltraSTEEL®. See aitab oluliselt vähendada luugi kaalu, säilitades samal ajal toote tugevuse, stabiilsuse ja jäikuse.
- Roostevabast terasest versiooni profiilid on valmistatud tavalisest teraslehest paksusega 2 mm.
- Luugid on varustatud tihendiga
- Raami kõrgus: 135 mm
- Luugi sügavus: 125 mm
- Ruum põrandamaterjali jaoks: kuni 65 mm

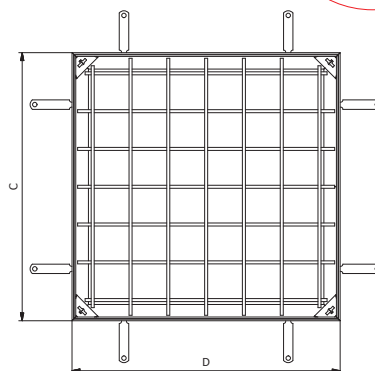


Ava mõõt	Välismõõt	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind KM-ta	Tootekood	Hind KM-ta
(A x B)	(C x D)		GS		SS	
[mm]	[mm]		(1.0037)	[EUR]	(1.4301)	[EUR]
300 x 300	410 x 410	B125	445886	295,-	445887	720,-
400 x 400	510 x 510	B125	445890	335,-	445891	790,-
500 x 500	610 x 610	B125	445894	365,-	445895	865,-
600 x 600	710 x 710	B125	445898	400,-	445899	1000,-
700 x 700	810 x 810	B125	445902	465,-	445903	1140,-
800 x 800	910 x 910	B125	445906	510,-	445907	1190,-
900 x 900	1010 x 1010	B125	445910	605,-	445911	1330,-
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	445914	645,-	445915	1380,-
600 x 1000	710 x 1110	B125	445918	500,-	445919	1190,-
800 x 1000	910 x 1110	B125	445922	565,-	445923	1295,-

Näited paigaldusest


ACO UNIFACE põrandaluuk

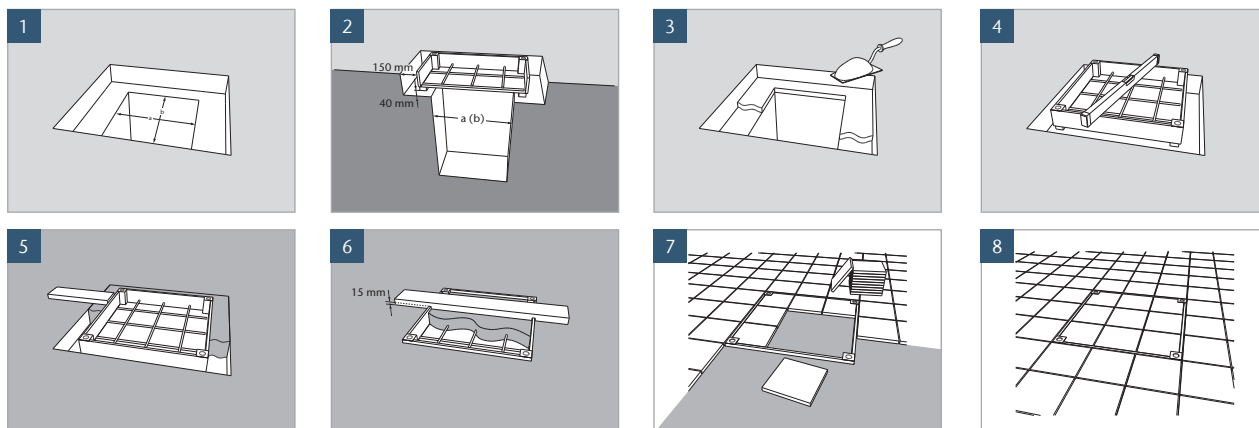

ACO PAVING põrandaluuk

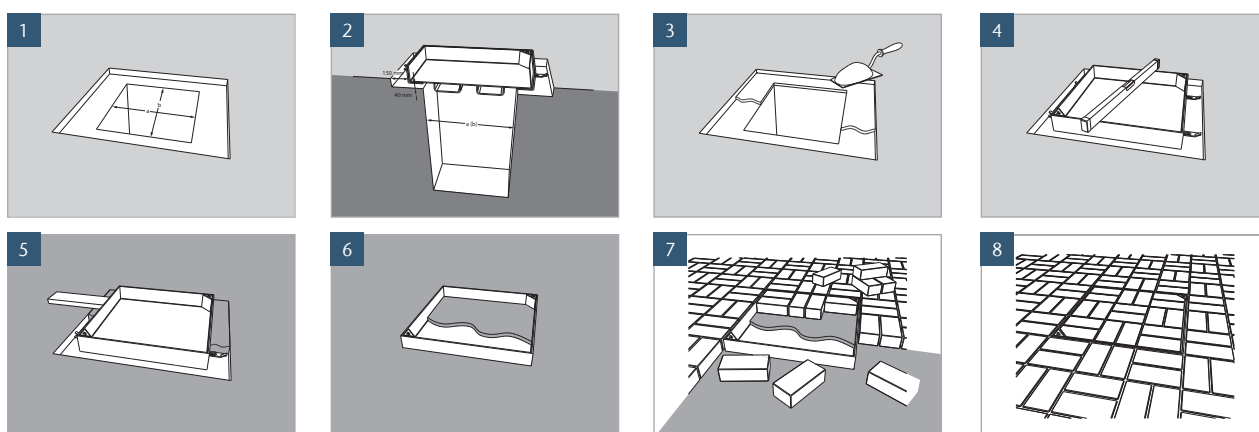

ACO SOLID põrandaluuk

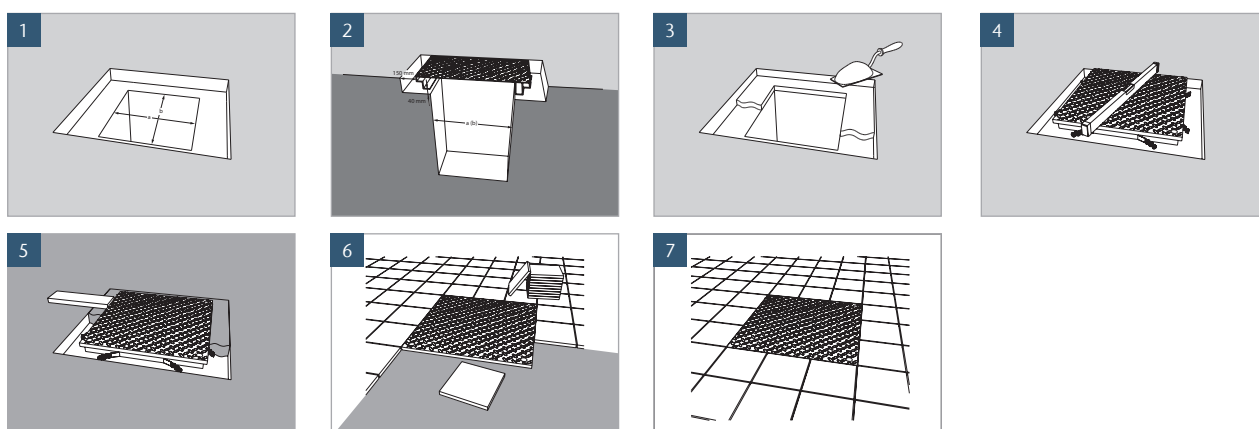

Üksikasjalikud paigald juhendid on iga tootega kaasas.