



ACO valmisaknad

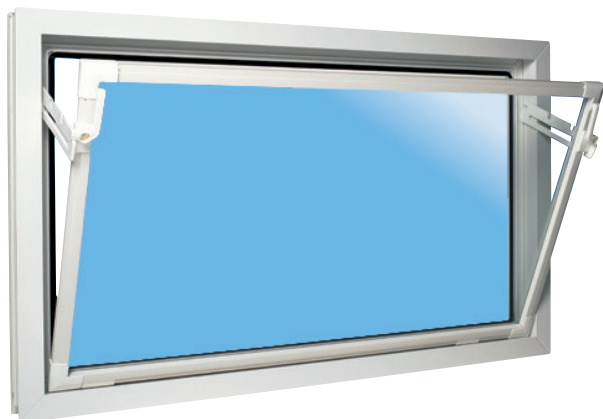

ACO toote eelised

- Maksimaalne klaaspind tänu kitsale profiilile
- Mitmekambriline profiil
- Avatavad horisontaalselt (nii vasakule kui paremale poole) või vertikaalselt
- Puhas valge pind nii raamil kui avataval aknal
- Kergesti puhastatavad
- Varustatud ilmastiku- ja helikindla EPDM-tihendiga
- Löögikindlad


Horisontaalselt avatavad aknad eluhoonetele

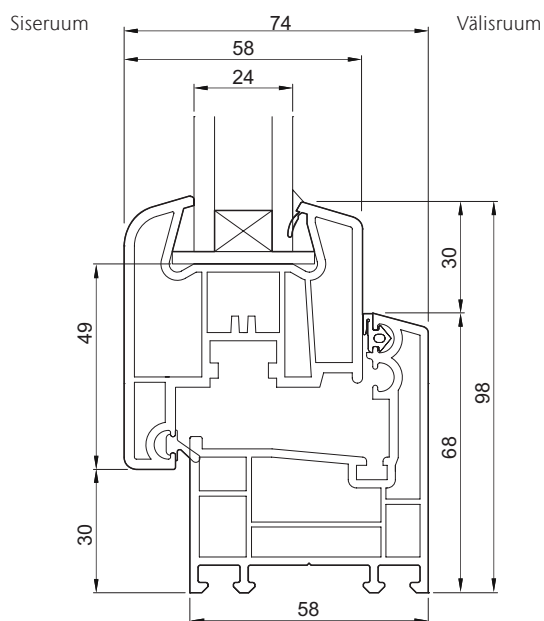

Välismõõdud		Klaaspind	Tootekood		Hind KM-ta
Laius	Kõrgus		Avanemine	Avanemine	
[mm]	[mm]	[m²]	vasakule	paremale	[EUR]
24mm topeltklaas soojusisolatsiooniga, U G=1,1 W/(m²K)					
800	500	0,184	11153	11146	190,-
	600	0,244	11154	11147	200,-
1000	500	0,244	11155	11148	215,-
	600	0,325	11156	11149	225,-
	800	0,486	11157	11150	235,-
	1000	0,646	11159	11152	245,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI

Vertikaalselt avatavad aknad abihoonetele

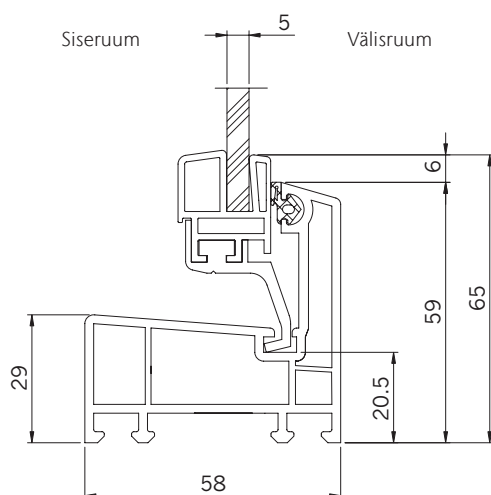

Välismõõdud		Klaaspind	Tootekood	Hind KM-ta
Laius	Kõrgus			
[mm]	[mm]	[m²]		[EUR]
Ühekordne klaas 5mm $U_g = 5,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				
500	500	0,137	82600	65,-
600	400	0,127	82601	65,-
	500	0,174	82602	70,-
800	400	0,181	82603	70,-
	500	0,248	82604	75,-
900	600	0,315	82605	85,-
	600	0,362	82606	90,-
1000	500	0,322	82607	85,-
	600	0,409	82608	90,-
	700	0,496	82609	100,-
	800	0,583	82610	110,-
	1000	0,757	82611	125,-
Soojustatud pakettklaas 14 mm, $U_g = 3,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				
500	500	0,137	82650	80,-
600	400	0,127	82651	80,-
	500	0,174	82652	90,-
800	400	0,181	82653	95,-
	500	0,248	82654	95,-
900	600	0,315	82655	100,-
	600	0,362	82656	110,-
1000	500	0,322	82657	110,-
	600	0,409	82658	115,-
	700	0,496	82659	120,-
	800	0,583	82660	130,-
	1000	0,757	82661	150,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI