



ACO Grease Capture rasvakoguja


Tervisliku köögi nähtamatu osa



ACO Grease Capture rasvakoguja


ACO toote eelised

- Automaatne rasvade ja õlide eemaldamine jäätmemahutisse
- Kaitseb hoone sisetorusid rasvade ja õlide poolt põhjustatud ummistuste eest
- Hügieeniline - valmistatud roostevabast terasest
- Väga lihtne paigaldada ja hooldada
- Ülevoolukaitse
- Sisseehitatud vooluhulga reduktor
- Liigutatav sisend- ja väljundühendus DN 50
- Eraldamisprotsessi käigus liiguvad toidu- ja jäätmed eraldi anumasse

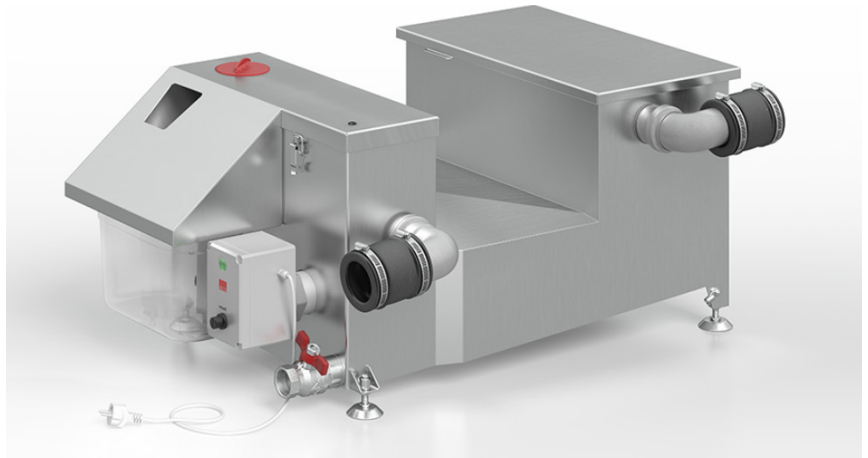

Mudeli nimetus	Voolu- hulk	Sette mahutavus	Rasva mahutavus	Tühi- kaal	Täis- kaal	Pinge	Pistiku tüüp	Toiteallikas	Tootekood	Hind KM-ta
	[l/s]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	[V]	[mm]			[EUR]
GC50	0,5	4,8	2,8	25	58	230V / 50Hz	CEE7/7	600W, 2.6A	418502.05.23.C0	1925,-
GC100	1,0	5,2	3,8	31	78			600W, 2.6A	418502.10.23.C0	2035,-
GC150	1,5	8,3	3,8	39	114			1000W, 4.3A	418502.15.23.C0	2145,-
GC220	2,2	8,8	3,8	47	150			1000W, 4.3A	418502.22.23.C0	2475,-

* Mõõdutabel järgmisel leheküljel

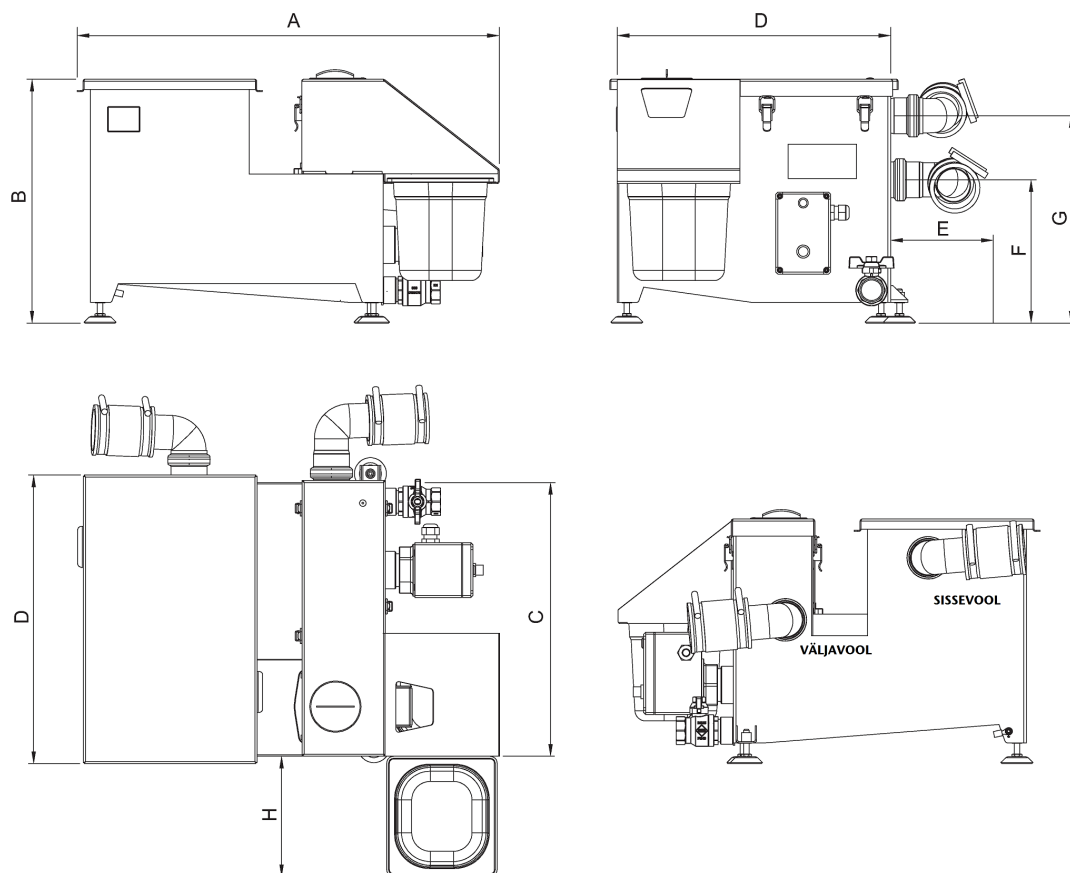

Mõõdutabel

Tootekood	Mudeli nimetus	Toote mõõdud [mm]								Pakendi mõõdud [mm]		
		A	B	C	D	E	F	G	H	Pikkus	Laius	Kõrgus
418502.05.23.C0	GC50	618	357	400	422	150	209	303	176	350	510	680
418502.10.23.C0	GC100	820	357	430	452	120	209	303	263	350	510	880
418502.15.23.C0	GC150	1100	370	440	462	120	226	317	263	370	520	1160
418502.22.23.C0	GC220	1450	370	460	482	120	229	317	263	370	540	1510