


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset

Hiekanerotin Pitumax G	4000–315
Nestetilavuus	4258
Lietteen varastotilavuus	4000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1280 mm
B Pohja/poistoyhde	1230 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino	n. kg 380

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D315	1
2 Poistoyhde	PVC/ D315	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 890–1580 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 890–2190 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 890–2540 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220	<input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>	

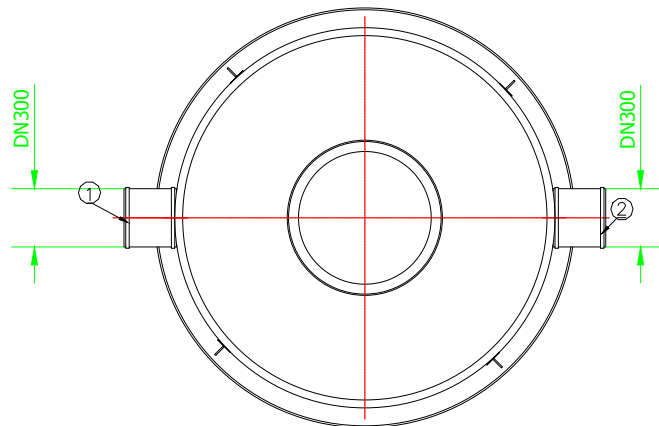

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piiustuslaji		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö		Mittakaavat
		Pitumax G NS 4000–315	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o		Muutos
		LVI	