


Erottimen kulkuaukko  
täyttää EN 476 vaatimukset

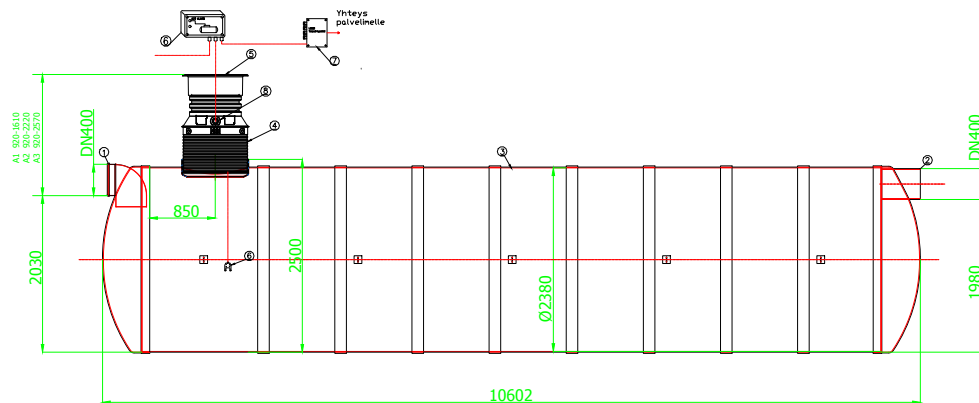

ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
[www.aco-nordic.fi](http://www.aco-nordic.fi)

Hiekanerotin Pitumax G	40000–400
Nestetilavuus	40008
Lietteen varastotilavuus	40000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	2030 mm
B Pohja/poistoyhde	1980 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino n. kg	1918

Osa	kpl
1 Tuloyhde PVC/ D400	1
2 Poistoyhde PVC/ D400	1
3 Tuuletusputken liitos NBR	1
4 Huoltokuilu EN476 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1 h= 920-1610 mm	
<input type="checkbox"/> A2 h= 920-2220 mm	
<input type="checkbox"/> A3 h= 920-2570 mm	
Lisävarusteet:	
6 ACO Procurat T5-5, lieteanturi <input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200 <input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>	
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste <input type="checkbox"/>	

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piiustuslaji		Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö		Mittakaavat
		Pitumax G NS 40000-400 H	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn n:o ja piiustus n:o	Muutos
		LVI	