


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset



Hiekanerotin Pitumax G	50000–400
Nestetilavuus	l 50001
Lietteen varastotilavuus	l 50000
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	2030 mm
B Pohja/poistoyhde	1980 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino	n. kg 2086

Osa	kpl
1 Tuloyhde PVC/ D400	1
2 Poistoyhde PVC/ D400	1
3 Tuuletusputken liitos NBR	1
4 Huoltokuilu EN476 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1 h= 920–1610 mm	
<input type="checkbox"/> A2 h= 920–2220 mm	
<input type="checkbox"/> A3 h= 920–2570 mm	
Lisävarusteet:	
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste	<input type="checkbox"/>

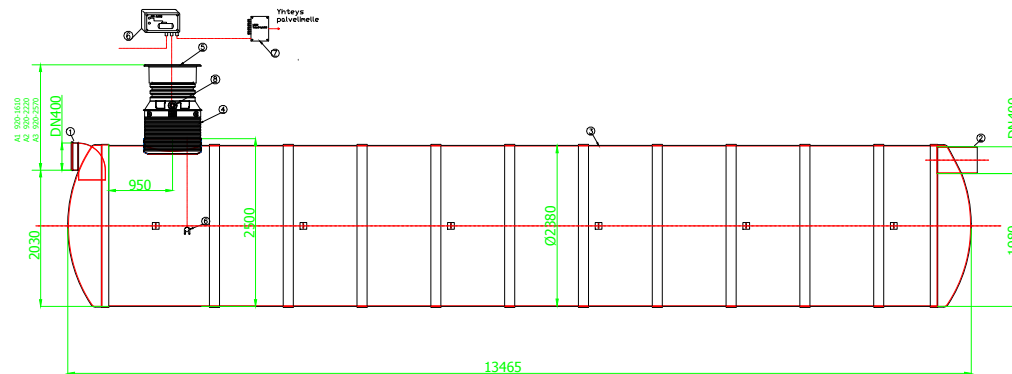

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o	Muutos	
	LVI		