


Erottimen kulkuaukko
täyttää EN 476 vaatimukset



Hiekanerotin Pitumax G	6500–200
Nestetilavuus	6559
Lietteen varastotilavuus	6500
Säiliön valmistusmateriaali	LM
A Pohja/tuloyhde	1630 mm
B Pohja/poistoyhde	1580 mm
pH/lämpötilan kesto	3–10/50°C
Alaosan paino	n. kg 373

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PVC/ D200	1
2 Poistoyhde	PVC/ D200	1
3 Tuuletusputken liitos	NBR	1
4 Huoltokuilu EN476	h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta	
5 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)	Vapaa Ø600mm	
<input type="checkbox"/> A1	h= 740–1430 mm	
<input type="checkbox"/> A2	h= 740–2040 mm	
<input type="checkbox"/> A3	h= 740–2390 mm	
Lisävarusteet:		
6 ACO Procurat T5–5, lieteanturi	<input type="checkbox"/>	
7 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/>	Labcom 220 <input type="checkbox"/>
8 ACO PROTIGHT kaapelin läpivienttiiviste	<input type="checkbox"/>	

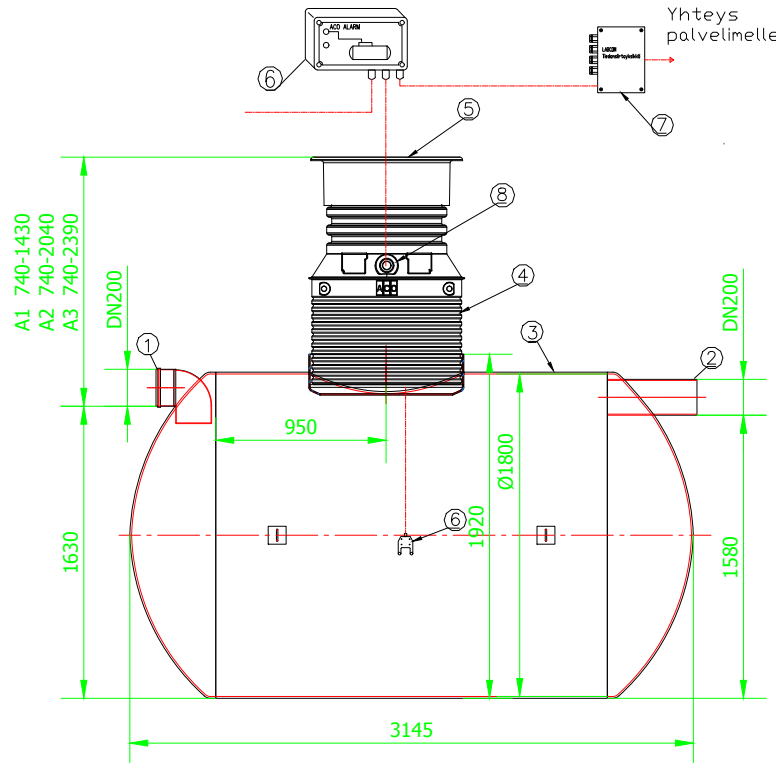

ACO Nordic Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777
www.aco-nordic.fi

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide	Piiustusloji Juoks. n:o		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piiustuksen sisältö Mittakaavat		
			Pitumax G NS 6500–200 H
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn n:o ja piiustus n:o Muutos		
			LVI