



LIPUMAX P-B

Maahan asennettava rasvanerotin

PE-HD



Varusteet

LIPUMAX P-B:n varusteet:

- Huoltokuilu Ø 600/800
- DN Ø 50 -kaapelin suojaputkivaraus. Kaasutiiviiseen liitokseen tarvitaan ACO PROTIGHT (lisävaruste).
- Tuuletusyhde Ø 110 mm
- Integroidut nostokorvat
- Lukkiutuva, hajutiivis ACO ATLAS -kansisto D400, merkitty "SEPARATOR"
- ACO PROCURAT T5-2, rasvatila- ja padotushälytin
- Itseankkuroituva säiliö, kun pohjavesi on alempana kuin 500 mm kannesta

Lisävarusteet

LIPUMAX P-B lisävarusteet:

- ACO PROTIGHT, kaapelin läpiviennin tiivistyssetti
- ACO NOK -näytteenottoaivo
- ACO SAMPLING -näytteenottopumppu
- ACO HOOK, ACO ATLAS -kannenavaaja
- ACO LAATTA 1500/200-D400, painontasauslaatta liikennealueelle ja ankkurointiin pohjaveden nostetta vastaan (jos pohjavesi ylempänä kuin 500 mm kannesta)

Rasvanerotin EN 1825 -normin mukaan

LIPUMAX P-B on suunniteltu rasvaisten jätevesien puhdistamiseen. Erotin soveltuu käytettäväksi mm. kantiineissa, laitoskeittiöissä, ravintoloissa, pikaruokaloissa, kahviloissa ja pienissä leipomoissa.

LIPUMAX P-B:ssä on integroitu lietetila. Säiliön sisäpuoli on sileäpintainen, mikä helpottaa sen puhdistamista ja kunnossapitoa.

Eroittimessa on normin EN476 mukainen helposti lyhennettävä huoltokuilu. Kaikki liitokset ovat vesitiiviitä ja varustettu kumitiivistyksillä. Huoltokuilussa on varaus DN50-kaapelin suojaputkelle, joka yhdessä lisävarusteena toimitettavan ACO PROTIGHT -tiivisteiden kanssa tekee kaapelinläpiviennistä täysin tiiviin. Näin estetään mahdollisten kaasujen pääsy erotimesta suojaputkea pitkin rakennuksen sisätiloihin.

Eroittimessa on normin EN124 mukainen D400-kuormitusluokan kelluva, hajutiivis valurautakansisto, jossa vapaa aukko on vaaditut 600 mm.

Tuotteen sertifiointi

LIPUMAX P-B on CE-merkitty EN 1825-1:n mukaisesti ja täyttää kaikki virtaustesti-, lujuus- materiaali-, merkintä- ja tiiviysvaatimukset.

Erotuskapasiteetti


LIPUMAX P-B on virtaustestattu ja hyväksytty saksalaisen LGA:n toimesta EN 1825 -standardin mukaisesti. Vaaditut raja-arvot alittivat testissä kaikkien erottimien osalta.

Materiaalit


Säiliö ja huoltokuilu:	PE-HD
Tiivisteet:	NBR ja SBR
Kansisto:	Pallografiitti-valurauta

Muut tiedot


A-mitta: Oikean huoltokuilun korkeuden varmistamiseksi anna LIPUMAX P-B:n tilauksen yhteydessä mitta A (maanpinnan ja tuloyhteen alapinnan välimitta, katso kuva). Joissain malleissa on valittavana kaksi eri huoltokuilun korkeutta riippuen halutusta asennussyvyydestä. Min. ja maks. asennussyvyys näkyy mitoista A1, A2.



Periaatekuva

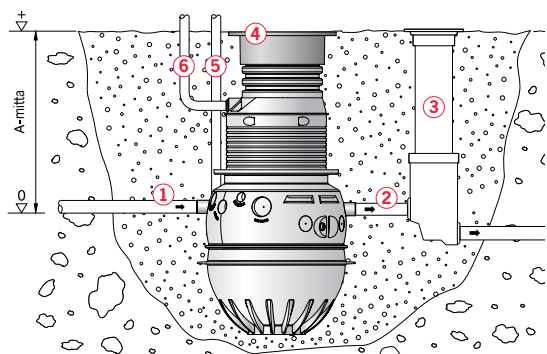

- 1 Tuloyhde
- 2 Poistoyhde
- 3 ACO NOK
-näytteenotto-kaivo
(lisävaruste)
- 4 ACO ATLAS 700
-kansisto
- 5 Tuuletusyhde
- 6 Kaapelin suoja-putki

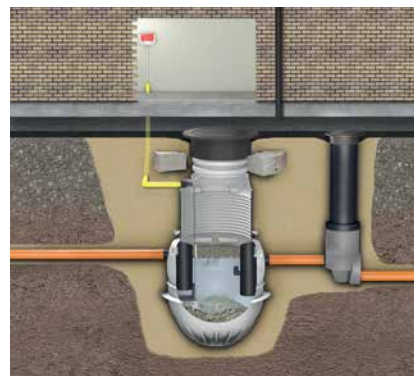

Kapasiteetit


Malli	Nimell. koko	Rasvan varasto- tilavuus	Teholli- nen tilavuus	Rasvakerroksen korkeus maksimivarasto- tilavuudella*	Lietteen varasto- tilavuus	Lietekerroksen korkeus maksi- mivarastotila- vuudella**	Kokonais- neste- tilavuus	Virtaustestido- kumentti	Alaosan paino
LIPUMAX P-B	l/s	l	l	mm	l	mm	l	nro (LGA)	kg
PB 2/200	2	270	475	300	245	290	720	7310374-01a	63
PB 2/400	2	270	470	300	460	410	930	7310374-01a	79
PB 4/400	4	270	470	300	460	410	930	7310374-01a	79
PB 4/800	4	270	485	300	980	670	1465	7310374-01a	89
PB 5,5/550	5,5	230	895	270	570	470	1465	7310372-01	93
PB 5,5/1100	5,5	230	895	270	1100	870	1995	7310372-01	120
PB 7/700	7	285	945	340	730	550	1675	7310372-02	108
PB 8,5/850	8,5	360	1040	410	860	690	1900	7311241-01	115
PB 10/1000	10	415	1165	470	1005	770	2170	7311241-02	125

* 80% maksimitilavuudesta


**50% maksimitila vuudesta

Mittapiirroukset


NS 2 l/s

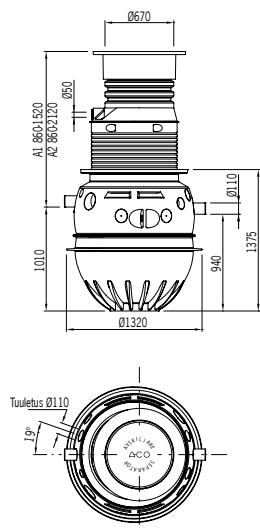

NS 2 l/s

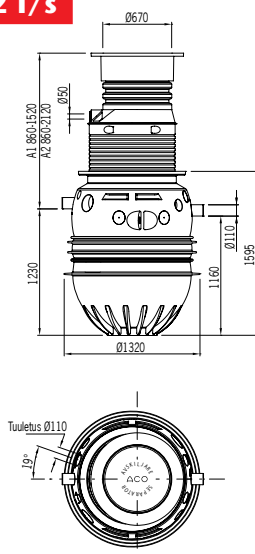

NS 4 l/s

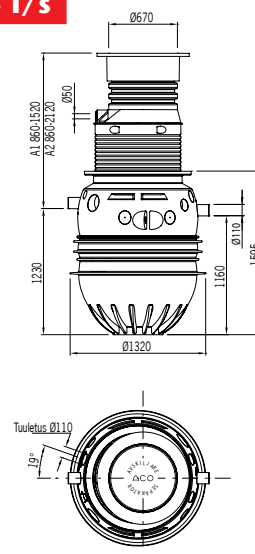


LIPUMAX P-B 2/200		
	A1	A2
Art.nr	146000	146009

LIPUMAX P-B 2/400		
	A1	A2
Art.nr	146001	146010

LIPUMAX P-B 4/400		
	A1	A2
Art.nr	146002	146011


Mittapiirroukset

NS 4 l/s

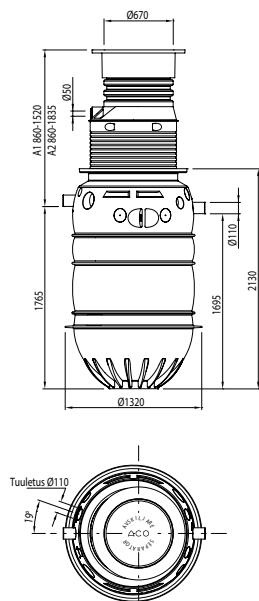


LIPUMAX P-B 4/800		
	A1	A2
Art.nr	146003	146012

NS 5,5 l/s

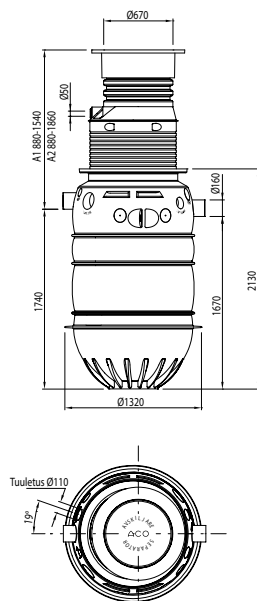


LIPUMAX P-B 5,5/550		
	A1	A2
Art.nr	146004	146013

NS 5,5 l/s

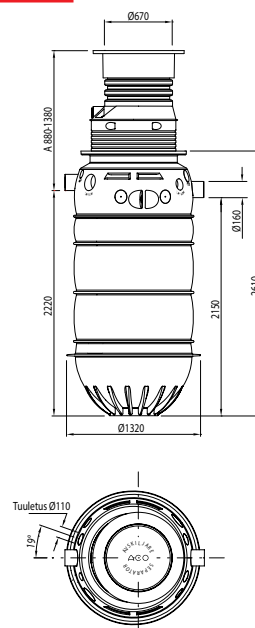


LIPUMAX P-B 5,5/1100		
	A	
Art.nr	146005	

NS 7 l/s

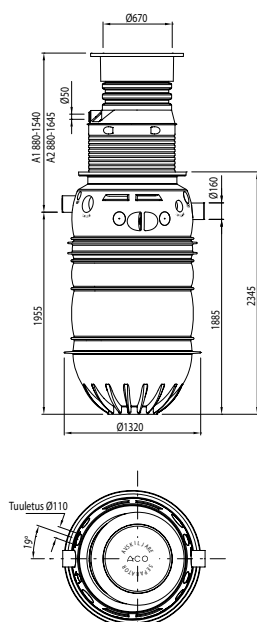


LIPUMAX P-B 7/700		
	A1	A2
Art.nr	146007	146014

NS 8,5 l/s

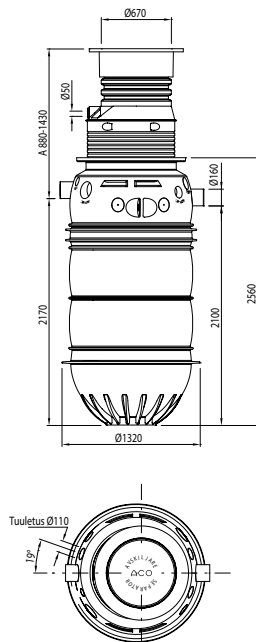

LIPUMAX P-B 8,5/850		
	A	
Art.nr	146008	

NS 10 l/s

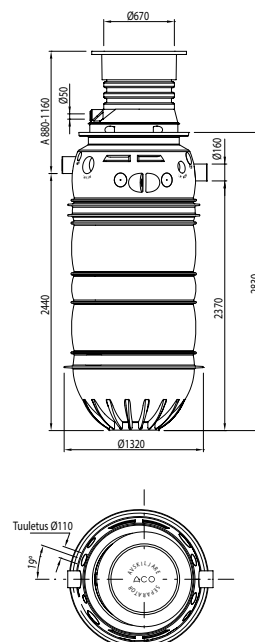

LIPUMAX P-B 10/1000		
	A	
Art.nr	146009	

Kaikki mitat millimetreinä. Oikeus rakenteellisiin muutoksiin pidätetään.