



ACO Box Concept® Gully

**Golvbrunnar och rännor
för storkök och industri**





Innehåll



Vilken brunn eller ränna är bäst för mig?	4
---	---

ACO Box Concept® Gully – rostfritt stål typ 1.4301

1	Golvbrunn 170x170	Brunn	6
2	Golvbrunn 270x270	Brunn	7
3	Golvränna 370x400	Ränna	8
4	Golvränna 370x600	Ränna	9
5	Golvränna 470x800	Ränna	10
6	Golvränna 570x900	Ränna	11
7	Golvränna 170x800	Ränna	12
7	Golvränna 170x900	Ränna	12
7	Golvränna 170x1000	Ränna	12
7	Golvränna 170x1100	Ränna	12
7	Golvränna 170x1200	Ränna	12

ACO Box Concept® Gully – rostfritt syrafast stål typ 1.4404

8	Golvbrunn 170x170	Brunn	16
9	Golvbrunn 270x270	Brunn	17
10	Golvränna 370x400	Ränna	18
11	Golvränna 370x600	Ränna	19
12	Golvränna 470x800	Ränna	20
13	Golvränna 570x900	Ränna	21
14	Golvränna 170x800	Ränna	22
14	Golvränna 170x900	Ränna	22
14	Golvränna 170x1000	Ränna	22
14	Golvränna 170x1100	Ränna	22
14	Golvränna 170x1200	Ränna	22

Fördelar med ACO:s brunnar och rännor	24
Vad är ACO Box Concept®?	26
ACO:s systemkedja	27

Vilken brunn eller ränna är bäst för mig?

1 Välj stålqualität

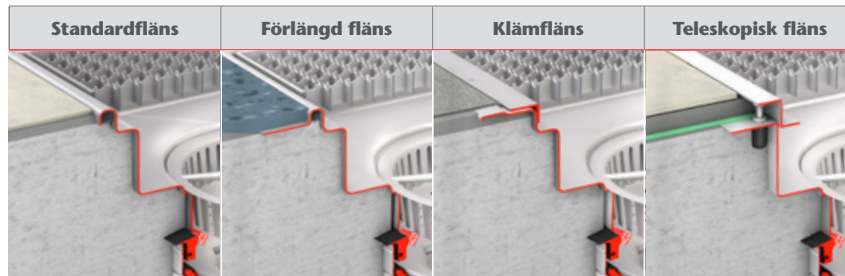
- ACO Box Concept® Gully 1–7 innehåller avvattningspaket tillverkat av rostfritt stål typ 1.4301
- ACO Box Concept® Gully 8–14 innehåller avvattningspaket tillverkat av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

2 Välj storlek på brunn eller ränna

- Golvbrunn:
170x170, 270x270
- Golvrännor:
370x400, 370x600, 470x800, 570x900, 170x800, 170x900, 170x1000,
170x1100, 170x1200

3 Välj fläns beroende på golvtyp

- Betong-, massa- och klinkergolv utan tätskikt – Standardfläns
- Massagolv – Förlängd fläns
- Plastmatta – Klämläns
- Klinkergolv med tätskikt – Teleskopisk fläns



4 Välj utloppsriktning

- Sidoutlopp
- Bottenutlopp

5 Välj dimension på utlopp

- Ø75 mm
- Ø110 mm

6 RSK-nummer

- Du vet nu vilken brunn eller ränna som är anpassad för dina behov.

7 Välj tillval/reservdelar

- Vattenlås, Vattenlåspackning, Silkorg (0,3 l/0,7 l), Stor silkorg* (0,65 l/ 3,5 l), Påbyggnadsdel*, Radontätning (Ø75/110/142/218 mm)
- *Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

8 Lägg beställning

**Avvattningspaket tillverkat av
rostfritt stål typ 1.4301**

1 ACO Box Concept® Gully

Golvbrunn 170x170

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 33 59
Vattenlåspackning	712 34 70
Silkorg 0,3 liter	712 34 71
Stor silkorg 0,65 liter*	712 34 50
Påbyggnadsdel*	712 34 44
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø142	405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

6

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	1:1	Betong	170	170	147-160	S75	712 37 75
	1:2	Massa	170	170	147-160	S75	712 37 76
	1:3	Plast	170	170	182-195	S75	712 37 77
	1:4	Klinker	170	170	182-195	S75	712 37 78
	1:5	Betong	170	170	147-160	B75	712 38 87
	1:6	Massa	170	170	147-160	B75	712 38 88
	1:7	Plast	170	170	182-195	B75	712 38 89
	1:8	Klinker	170	170	182-195	B75	712 38 90

ACO Box Concept® Gully

Golvbrunn 270 x 270

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301

2



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	2:1	Betong	270	270	187–197	S75	712 37 79
	2:2	Betong	270	270	187–197	S110	712 37 80
	2:3	Massa	270	270	187–197	S75	712 37 81
	2:4	Massa	270	270	187–197	S110	712 37 82
	2:5	Plast	270	270	217–227	S75	712 37 83
	2:6	Plast	270	270	217–227	S110	712 37 84
	2:7	Klinker	270	270	217–227	S75	712 37 85
	2:8	Klinker	270	270	217–227	S110	712 37 86
	2:9	Betong	270	270	207–217	B75	712 38 91
	2:10	Betong	270	270	207–217	B110	712 38 92
	2:11	Massa	270	270	207–217	B75	712 38 93
	2:12	Massa	270	270	207–217	B110	712 38 94
	2:13	Plast	270	270	237–247	B75	712 38 95
	2:14	Plast	270	270	237–247	B110	712 38 96
	2:15	Klinker	270	270	237–247	B75	712 38 97
	2:16	Klinker	270	270	237–247	B110	712 38 98

3

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 370 x 400

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnssunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

8



	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	3:1	Betong	370	400	257–267	S75	712 37 87
	3:2	Betong	370	400	257–267	S110	712 37 88
	3:3	Massa	370	400	257–267	S75	712 37 89
	3:4	Massa	370	400	257–267	S110	712 37 90
	3:5	Plast	370	400	257–267	S75	712 37 91
	3:6	Plast	370	400	257–267	S110	712 37 92
	3:7	Klinker	370	400	257–267	S75	712 37 93
	3:8	Klinker	370	400	257–267	S110	712 37 94
	3:9	Betong	370	400	277–287	B75	712 38 99
	3:10	Betong	370	400	277–287	B110	712 39 00
	3:11	Massa	370	400	277–287	B75	712 39 01
	3:12	Massa	370	400	277–287	B110	712 39 02
	3:13	Plast	370	400	277–287	B75	712 39 03
	3:14	Plast	370	400	277–287	B110	712 39 04
	3:15	Klinker	370	400	277–287	B75	712 39 05
	3:16	Klinker	370	400	277–287	B110	712 39 06

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 370 x 600

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301

4



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnssunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	4:1	Betong	370	600	257–267	S75	712 37 95
	4:2	Betong	370	600	257–267	S110	712 37 96
	4:3	Massa	370	600	257–267	S75	712 37 97
	4:4	Massa	370	600	257–267	S110	712 37 98
	4:5	Plast	370	600	257–267	S75	712 37 99
	4:6	Plast	370	600	257–267	S110	712 38 00
	4:7	Klinker	370	600	257–267	S75	712 38 01
	4:8	Klinker	370	600	257–267	S110	712 38 02
	4:9	Betong	370	600	277–287	B75	712 39 07
	4:10	Betong	370	600	277–287	B110	712 39 08
	4:11	Massa	370	600	277–287	B75	712 39 09
	4:12	Massa	370	600	277–287	B110	712 39 10
	4:13	Plast	370	600	277–287	B75	712 39 11
	4:14	Plast	370	600	277–287	B110	712 39 12
	4:15	Klinker	370	600	277–287	B75	712 39 13
	4:16	Klinker	370	600	277–287	B110	712 39 14

5 ACO Box Concept® Gully

Golvränna 470 x 800

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

10



	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	5:1	Betong	470	800	307–317	S75	712 38 03
	5:2	Betong	470	800	307–317	S110	712 38 04
	5:3	Massa	470	800	307–317	S75	712 38 05
	5:4	Massa	470	800	307–317	S110	712 38 06
	5:5	Plast	470	800	307–317	S75	712 38 07
	5:6	Plast	470	800	307–317	S110	712 38 08
	5:7	Klinker	470	800	307–317	S75	712 38 09
	5:8	Klinker	470	800	307–317	S110	712 38 10
	5:9	Betong	470	800	327–337	B75	712 39 15
	5:10	Betong	470	800	327–337	B110	712 39 16
	5:11	Massa	470	800	327–337	B75	712 39 17
	5:12	Massa	470	800	327–337	B110	712 39 18
	5:13	Plast	470	800	327–337	B75	712 39 19
	5:14	Plast	470	800	327–337	B110	712 39 20
	5:15	Klinker	470	800	327–337	B75	712 39 21
	5:16	Klinker	470	800	327–337	B110	712 39 22

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 570 x 900

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301

6



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	6:1	Betong	570	900	357–367	S75	712 38 11
	6:2	Betong	570	900	357–367	S110	712 38 12
	6:3	Massa	570	900	357–367	S75	712 38 13
	6:4	Massa	570	900	357–367	S110	712 38 14
	6:5	Plast	570	900	357–367	S75	712 38 15
	6:6	Plast	570	900	357–367	S110	712 38 16
	6:7	Klinker	570	900	357–367	S75	712 38 17
	6:8	Klinker	570	900	357–367	S110	712 38 18
	6:9	Betong	570	900	377–387	B75	712 39 23
	6:10	Betong	570	900	377–387	B110	712 39 24
	6:11	Massa	570	900	377–387	B75	712 39 25
	6:12	Massa	570	900	377–387	B110	712 39 26
	6:13	Plast	570	900	377–387	B75	712 39 27
	6:14	Plast	570	900	377–387	B110	712 39 28
	6:15	Klinker	570	900	377–387	B75	712 39 29
	6:16	Klinker	570	900	377–387	B110	712 39 30

7 ACO Box Concept® Gully

Golvränna 170

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd


Dokumentation


- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 33 59
Vattenlåspackning	712 34 70
Silkorg 0,3 liter	712 34 71
Stor silkorg 0,65 liter*	712 34 50
Påbyggnadsdel*	712 34 44
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø142	405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlöpp (DN)	RSK-nr
	7:1	Betong	800	170	182-195	S75	712 38 19
	7:2	Massa	800	170	182-195	S75	712 38 20
	7:3	Plast	800	170	182-195	S75	712 38 21
	7:4	Klinker	800	170	182-195	S75	712 38 22
	7:9	Betong	900	170	182-195	S75	712 38 23
	7:10	Massa	900	170	182-195	S75	712 38 24
	7:11	Plast	900	170	182-195	S75	712 38 25
	7:12	Klinker	900	170	182-195	S75	712 38 26
	7:17	Betong	1000	170	182-195	S75	712 38 27
	7:18	Massa	1000	170	182-195	S75	712 38 28
	7:19	Plast	1000	170	182-195	S75	712 38 29
	7:20	Klinker	1000	170	182-195	S75	712 38 30
	7:25	Betong	1100	170	182-195	S75	712 38 59
	7:26	Massa	1100	170	182-195	S75	712 38 60
	7:27	Plast	1100	170	182-195	S75	712 38 61
	7:28	Klinker	1100	170	182-195	S75	712 38 62
	7:33	Betong	1200	170	182-195	S75	712 38 63
	7:34	Massa	1200	170	182-195	S75	712 38 64
	7:35	Plast	1200	170	182-195	S75	712 38 65
	7:36	Klinker	1200	170	182-195	S75	712 38 66

	7:5	Betong	800	170	182-195	B75	712 39 31
	7:6	Massa	800	170	182-195	B75	712 39 32
	7:7	Plast	800	170	182-195	B75	712 39 33
	7:8	Klinker	800	170	182-195	B75	712 39 34
	7:13	Betong	900	170	182-195	B75	712 39 35
	7:14	Massa	900	170	182-195	B75	712 39 36
	7:15	Plast	900	170	182-195	B75	712 39 37
	7:16	Klinker	900	170	182-195	B75	712 39 38
	7:21	Betong	1000	170	182-195	B75	712 39 39
	7:22	Massa	1000	170	182-195	B75	712 39 40
	7:23	Plast	1000	170	182-195	B75	712 39 41
	7:24	Klinker	1000	170	182-195	B75	712 39 42
	7:29	Betong	1100	170	182-195	B75	712 39 43
	7:30	Massa	1100	170	182-195	B75	712 39 44
	7:31	Plast	1100	170	182-195	B75	712 39 45
	7:32	Klinker	1100	170	182-195	B75	712 39 46
	7:37	Betong	1200	170	182-195	B75	712 39 47
	7:38	Massa	1200	170	182-195	B75	712 39 48
	7:39	Plast	1200	170	182-195	B75	712 39 49
	7:40	Klinker	1200	170	182-195	B75	712 39 50



**Avvattningspaket tillverkat av
rostfritt syrafast stål typ 1.4404**



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 34 14
Vattenlåspackning	712 34 70
Silkorg 0,3 liter	712 34 72
Stor silkorg 0,65 liter*	712 34 51
Påbyggnadsdel*	712 34 45
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø142	405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	8:1	Betong	170	170	147-160	S75	712 37 31
	8:2	Massa	170	170	147-160	S75	712 37 32
	8:3	Plast	170	170	182-195	S75	712 37 33
	8:4	Klinker	170	170	182-195	S75	712 37 34
	8:5	Betong	170	170	147-160	B75	712 39 71
	8:6	Massa	170	170	147-160	B75	712 39 72
	8:7	Plast	170	170	182-195	B75	712 39 73
	8:8	Klinker	170	170	182-195	B75	712 39 74

ACO Box Concept® Gully

Golvbrunn 270 x 270

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

9



Innehåll:

- Brunnsoverdel inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	9:1	Betong	270	270	187–197	S75	712 37 35
	9:2	Betong	270	270	187–197	S110	712 37 36
	9:3	Massa	270	270	187–197	S75	712 37 37
	9:4	Massa	270	270	187–197	S110	712 37 38
	9:5	Plast	270	270	217–227	S75	712 37 39
	9:6	Plast	270	270	217–227	S110	712 37 40
	9:7	Klinker	270	270	217–227	S75	712 37 41
	9:8	Klinker	270	270	217–227	S110	712 37 42
	9:9	Betong	270	270	207–217	B75	712 39 75
	9:10	Betong	270	270	207–217	B110	712 39 76
	9:11	Massa	270	270	207–217	B75	712 39 77
	9:12	Massa	270	270	207–217	B110	712 39 78
	9:13	Plast	270	270	237–247	B75	712 39 79
	9:14	Plast	270	270	237–247	B110	712 39 80
	9:15	Klinker	270	270	237–247	B75	712 39 81
	9:16	Klinker	270	270	237–247	B110	712 39 82

10

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 370 x 400

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

18



	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	10:1	Betong	370	400	257–267	S75	712 37 43
	10:2	Betong	370	400	257–267	S110	712 37 44
	10:3	Massa	370	400	257–267	S75	712 37 45
	10:4	Massa	370	400	257–267	S110	712 37 46
	10:5	Plast	370	400	257–267	S75	712 37 47
	10:6	Plast	370	400	257–267	S110	712 37 48
	10:7	Klinker	370	400	257–267	S75	712 37 49
	10:8	Klinker	370	400	257–267	S110	712 37 50
	10:9	Betong	370	400	277–287	B75	712 39 83
	10:10	Betong	370	400	277–287	B110	712 39 84
	10:11	Massa	370	400	277–287	B75	712 39 85
	10:12	Massa	370	400	277–287	B110	712 39 86
	10:13	Plast	370	400	277–287	B75	712 38 31
	10:14	Plast	370	400	277–287	B110	712 38 32
	10:15	Klinker	370	400	277–287	B75	712 38 33
	10:16	Klinker	370	400	277–287	B110	712 38 34

ACO Box Concept® Gully

Golvvränna 370x600

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

11



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnssunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	11:1	Betong	370	600	257–267	S75	712 37 51
	11:2	Betong	370	600	257–267	S110	712 37 52
	11:3	Massa	370	600	257–267	S75	712 37 53
	11:4	Massa	370	600	257–267	S110	712 37 54
	11:5	Plast	370	600	257–267	S75	712 37 55
	11:6	Plast	370	600	257–267	S110	712 37 56
	11:7	Klinker	370	600	257–267	S75	712 37 57
	11:8	Klinker	370	600	257–267	S110	712 37 58
	11:9	Betong	370	600	277–287	B75	712 38 35
	11:10	Betong	370	600	277–287	B110	712 38 36
	11:11	Massa	370	600	277–287	B75	712 38 37
	11:12	Massa	370	600	277–287	B110	712 38 38
	11:13	Plast	370	600	277–287	B75	712 38 39
	11:14	Plast	370	600	277–287	B110	712 38 40
	11:15	Klinker	370	600	277–287	B75	712 38 41
	11:16	Klinker	370	600	277–287	B110	712 38 42

12

ACO Box Concept® Gully

Golvvränna 470 x 800

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

20



	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	12:1	Betong	470	800	307–317	S75	712 37 59
	12:2	Betong	470	800	307–317	S110	712 37 60
	12:3	Massa	470	800	307–317	S75	712 37 61
	12:4	Massa	470	800	307–317	S110	712 37 62
	12:5	Plast	470	800	307–317	S75	712 37 63
	12:6	Plast	470	800	307–317	S110	712 37 64
	12:7	Klinker	470	800	307–317	S75	712 37 65
	12:8	Klinker	470	800	307–317	S110	712 37 66
	12:9	Betong	470	800	327–337	B75	712 38 43
	12:10	Betong	470	800	327–337	B110	712 38 44
	12:11	Massa	470	800	327–337	B75	712 38 45
	12:12	Massa	470	800	327–337	B110	712 38 46
	12:13	Plast	470	800	327–337	B75	712 38 47
	12:14	Plast	470	800	327–337	B110	712 38 48
	12:15	Klinker	470	800	327–337	B75	712 38 49
	12:16	Klinker	470	800	327–337	B110	712 38 50

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 570 x 900

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404

13



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnssunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 87
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 73
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 49
Påbyggnadsdel*	712 34 47
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	13:1	Betong	570	900	257-267	S75	712 37 67
	13:2	Betong	570	900	257-267	S110	712 37 68
	13:3	Massa	570	900	257-267	S75	712 37 69
	13:4	Massa	570	900	257-267	S110	712 37 70
	13:5	Plast	570	900	257-267	S75	712 37 71
	13:6	Plast	570	900	257-267	S110	712 37 72
	13:7	Klinker	570	900	257-267	S75	712 37 73
	13:8	Klinker	570	900	257-267	S110	712 37 74
	13:9	Betong	570	900	277-287	B75	712 38 51
	13:10	Betong	570	900	277-287	B110	712 38 52
	13:11	Massa	570	900	277-287	B75	712 38 53
	13:12	Massa	570	900	277-287	B110	712 38 54
	13:13	Plast	570	900	277-287	B75	712 38 55
	13:14	Plast	570	900	277-287	B110	712 38 56
	13:15	Klinker	570	900	277-287	B75	712 38 57
	13:16	Klinker	570	900	277-287	B110	712 38 58

14

ACO Box Concept® Gully

Golvränna 170

Golvavvattningspaket av rostfritt syrafast stål typ 1.4404



Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvränna i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Inngjutningsskydd


Dokumentation


- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 34 14
Vattenlåspackning	712 34 70
Silkorg 0,3 liter	712 34 72
Stor silkorg 0,65 liter*	712 34 51
Påbyggnadsdel*	712 34 45
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø142	405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

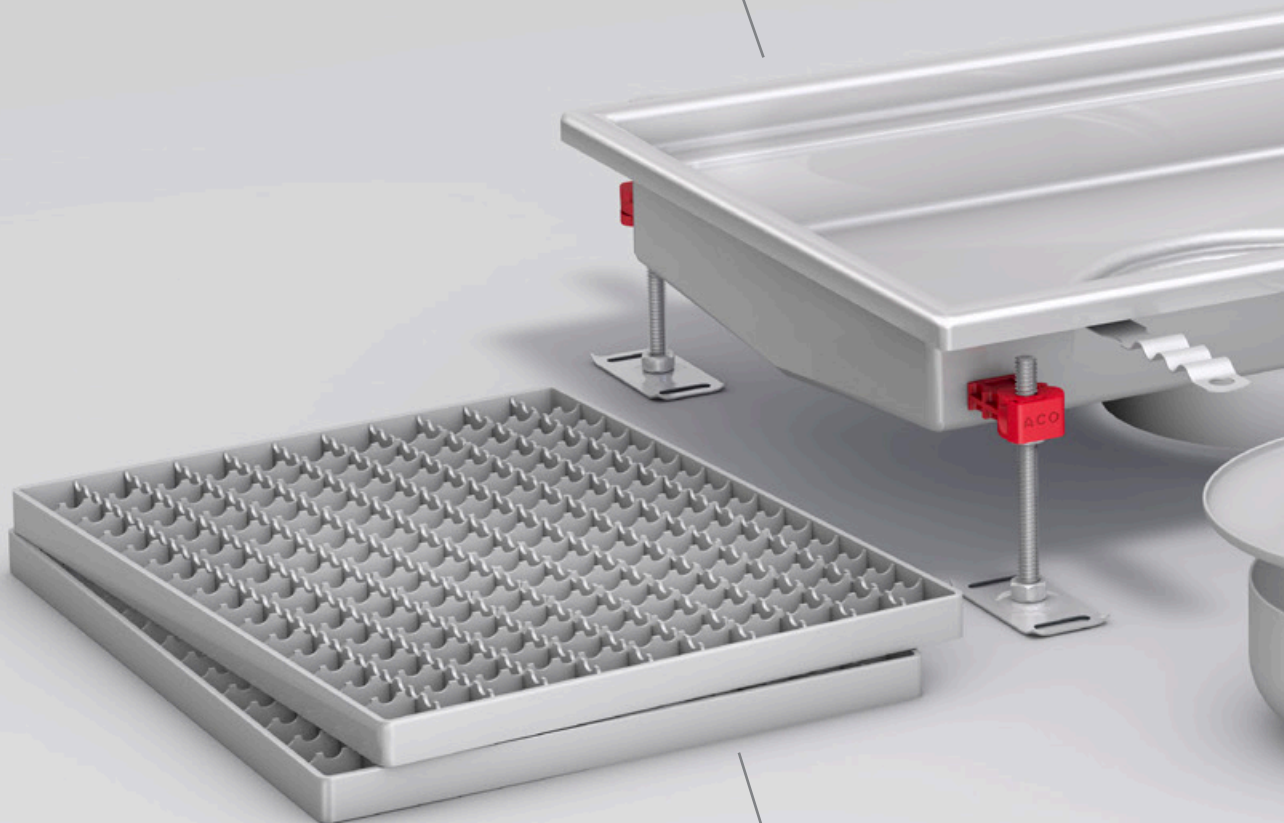
	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlöpp (DN)	RSK-nr
	14:1	Betong	800	170	182-195	S75	712 38 67
	14:2	Massa	800	170	182-195	S75	712 38 68
	14:3	Plast	800	170	182-195	S75	712 38 69
	14:4	Klinker	800	170	182-195	S75	712 38 70
	14:9	Betong	900	170	182-195	S75	712 38 71
	14:10	Massa	900	170	182-195	S75	712 38 72
	14:11	Plast	900	170	182-195	S75	712 38 73
	14:12	Klinker	900	170	182-195	S75	712 38 74
	14:17	Betong	1000	170	182-195	S75	712 38 75
	14:18	Massa	1000	170	182-195	S75	712 38 76
	14:19	Plast	1000	170	182-195	S75	712 38 77
	14:20	Klinker	1000	170	182-195	S75	712 38 78
	14:25	Betong	1100	170	182-195	S75	712 38 79
	14:26	Massa	1100	170	182-195	S75	712 38 80
	14:27	Plast	1100	170	182-195	S75	712 38 81
	14:28	Klinker	1100	170	182-195	S75	712 38 82
	14:33	Betong	1200	170	182-195	S75	712 38 83
	14:34	Massa	1200	170	182-195	S75	712 38 84
	14:35	Plast	1200	170	182-195	S75	712 38 85
	14:36	Klinker	1200	170	182-195	S75	712 38 86

	14:5	Betong	800	170	182-195	B75	712 39 51
	14:6	Massa	800	170	182-195	B75	712 39 52
	14:7	Plast	800	170	182-195	B75	712 39 53
	14:8	Klinker	800	170	182-195	B75	712 39 54
	14:13	Betong	900	170	182-195	B75	712 39 55
	14:14	Massa	900	170	182-195	B75	712 39 56
	14:15	Plast	900	170	182-195	B75	712 39 57
	14:16	Klinker	900	170	182-195	B75	712 39 58
	14:21	Betong	1000	170	182-195	B75	712 39 59
	14:22	Massa	1000	170	182-195	B75	712 39 60
	14:23	Plast	1000	170	182-195	B75	712 39 61
	14:24	Klinker	1000	170	182-195	B75	712 39 62
	14:29	Betong	1100	170	182-195	B75	712 39 63
	14:30	Massa	1100	170	182-195	B75	712 39 64
	14:31	Plast	1100	170	182-195	B75	712 39 65
	14:32	Klinker	1100	170	182-195	B75	712 39 66
	14:37	Betong	1200	170	182-195	B75	712 39 67
	14:38	Massa	1200	170	182-195	B75	712 39 68
	14:39	Plast	1200	170	182-195	B75	712 39 69
	14:40	Klinker	1200	170	182-195	B75	712 39 70



ACO. creating the future of drainage

Tillverkas av rostfritt eller syrafast stål



Belastningsklass L15kN



Brunnsunderdel

Vattenlås. Komplettera med
liten eller stor silkorg

Ställfötter med snabbfäste underlättar att få
brunnen i våg

Vad är ACO Box Concept®?

Ett komplett paket förenklar

ACO Box Concept® är ett familjenamn och fungerar som ett paraply som står för enkelhet. Tanken är att ta något som bedöms vara komplicerat och göra det enkelt, lätt att sälja och attraktivt. Ett komplett paket av produkter säljs på ett artikelnummer, levereras till grossistens centrallager eller direkt till arbetsplatsen. Alla nödvändiga delar ingår för installation och produktfamiljen faller under en harmoniserad EU-norm då hela produkten är CE-märkt. För enkelhet ingår även transporten i priset.

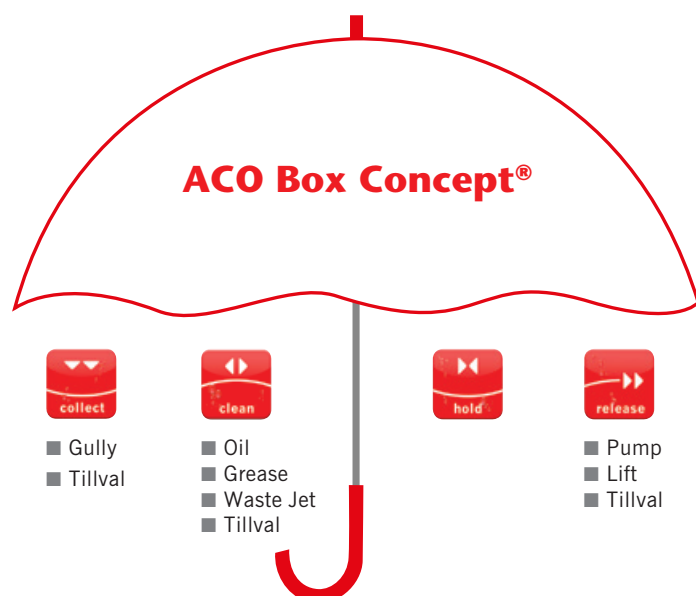
Varje box sammanfattas på en sida som ett produktblad med viktig information till vilka applikationer produkten passar. Verkliga exempel ges och du kan lätt hitta vilka tillbehör som passar din box.

Under 2012 lanserade vi de första Box Concept® för olje- och fettavskiljare och 2016 lanserade vi boxar för golvbrunnar och rännor för storkök och industri. 1 januari 2017 var det premiär för ACO Box Concept® Pump och Lift.

Idén kommer ursprungligen från hur dataprogram säljs i butiker. Du väljer din "program-varubox" och när du öppnar lådan hemma har du all relevant dokumentation, inklusive nedladdningsnyckel och lösenord. Själva mjukvaran laddas ner direkt till din dator.

Produkter i ACO Box Concept®:

- ACO Box Concept® Oil
- ACO Box Concept® Grease
- ACO Box Concept® Gully
- ACO Box Concept® Pump
- ACO Box Concept® Lift
- ACO Box Concept® Waste Jet
- ACO Box Concept® Service
- ACO Box Concept® Tillval



ACO. creating the future of drainage



Systemkedjan från ACO ger dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden

ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi ska ta oss an utmaningen att hantera dagvatten nu och i framtiden; urbanisering, klimatförändringar och befintlig infrastruktur under mark. Detta kopplas ihop med ACO:s systemkedja.

Varje ACO-produkt i systemkedjan kontrollerar vattnet när det passerar genom kedjan för att garantera att det kan återanvändas hygieniskt, ekologiskt och ekonomiskt på ett hållbart sätt.



collect:

Samla upp och leda



clean:

Rena och behandla



hold:

Fördröja och
magasinera



release:

Pumpa, leda bort
och återanvända



**ACO. creating
the future of drainage**

Alla produkter från ACO Nordic bidrar till ACO:s systemkedja

VA

- Avvattningsrännor
- Galler
- Tunnel- och barriärsystem
- Oljeavskiljare
- ACO Box Concept® Oil
- Belastningsskydd
- Larm
- Betäckningar
- Slamavskiljare
- Bypassbrunnar
- Dagvattenkassetter
- Sedimenteringsbassänger
- Fördröjningsmagasin
- Säkerhetssystem – vätskor
- Flödesregulatorer
- Spärrbrunnar
- Omkopplingsbrunnar
- Pumpstationer
- ACO Box Concept® Pump
- Belastningsskydd
- Gräsarmeringar
- Betäckningar
- Dagvattenkassetter
- ACO Box Concept® Service

VVS

- ACO Box Concept® Gully
- Hygieniska golvbrunnar
- Hygieniska golvrännor
- Modulrännor
- Bostadsbrunnar
- Luddlådor
- Radon- och vattentätningar
- Avloppsrör
- Råttstopp
- Spol- och rensbrunn
- ACO Box Concept® Grease
- Fettavskiljare
- Larm
- Belastningsskydd
- Provtagningsbrunnar
- Tömningsskåp
- ACO Box Concept® Oil
- Oljeavskiljare
- ACO Box Concept® Waste Jet
- Fettavskiljare
- Slamtank
- ACO Box Concept® Lift
- Pumpstationer
- ACO Box Concept® Service

Förfrågningar mejlas till: kalkyl@aco-nordic.se
Beställningar mejlas till: order@aco-nordic.se

ACO Nordic AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Tel 031 338 97 00
Fax 031 338 97 29
info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se