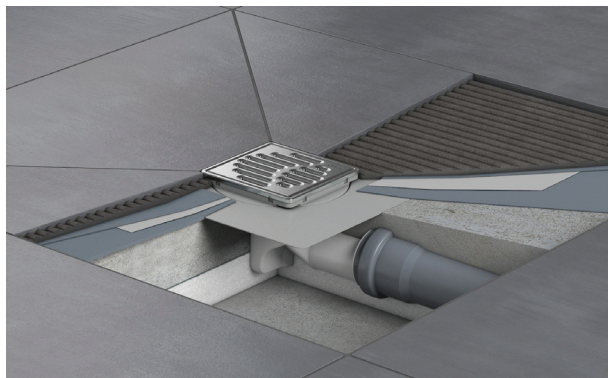





ACO MG trapp



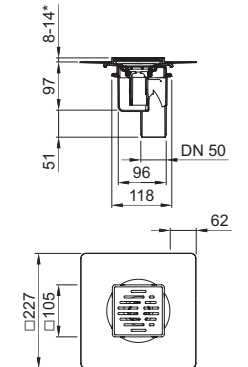

ACO toote eelised

- Minimaalne paigalduskõrgus: 51 mm
- Ümbritsev äär (50 mm) hüdroisolatsiooni membraani kinnitamiseks
- Optimaalne juurdepääs torude puhastamiseks
- Vooluhulk vastavalt standardile EN 1253-1:
 - 0,5 l/s - 20 mm veesamba korral, horisontaalsel trapil
 - 0,7 l/s - 20 mm veesamba korral, vertikaalsel trapil
- Sobib kõikide muhvtorusüsteemidega

	Raam [mm]	Rest [mm]	Kirjeldus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Äravool: horisontaalne					
	Roostevaba teras 105 x 105	Roostevaba teras 95 x 95	Paigalduskõrgus: 52 Vesiluku kinnitus- sügavus: 25 mm DN 40	2245.25.10	50,-
	Roostevaba teras 150 x 150	Roostevaba teras 140 x 140	Paigalduskõrgus: 51 Vesiluku kinnitus- sügavus: 25 mm DN 40	2245.25.15	55,-
	Roostevaba teras 105 x 105	Roostevaba teras 95 x 95	Paigalduskõrgus: 76 Vesiluku kinnitus- sügavus: 30 mm DN 40/DN 50	2245.30.10	50,-

		Raam [mm]	Rest [mm]	Kirjeldus [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
		Roostevaba teras 150 x 150	Roostevaba teras 140 x 140	Paigalduskõrgus: 76 Vesiluku kinnitus- sügavus: 30 mm DN 40/DN 50	2245.30.15	55,-
		Roostevaba teras 105 x 105	Roostevaba teras 95 x 95	Paigalduskõrgus: 96 Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 40/DN 50	2245.50.10	50,-
		Roostevaba teras 150 x 150	Roostevaba teras 140 x 140	Paigalduskõrgus: 96 Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 40/DN 50	2245.50.15	55,-

Äravool: vertikaalne 90°

		Roostevaba teras 105 x 105	Roostevaba teras 95 x 95	Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 50	2259.50.10	50,-
		Roostevaba teras 150 x 150	Roostevaba teras 140 x 140	Vesiluku kinnitus- sügavus: 50 mm DN 50	2259.50.15	55,-

Vihje: Kõrguse reguleerimine vaheühikuga abil 6 mm
võrra (kuulub komplekti)