

ACO Monoblock RD100V polümeerbetoonist V-profiiliga renn, beezi värvi

Sisemõõt 10 cm

Raskusklass A15, B125, C250, D400, E600, F900 EN1433 normi järgi

Tüüp	Välismõõt			Restiavade pindala cm ² /m	Kg/tk	Tk/ alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					

Renn Monoblock RD100V

Polümeerbetoonist monoliitne renn, beezi värvi

D 400 renn 0.0	100,0	16,0	26,5	308	50,0	20	10760	102,-
F 900 renn 0.0	100,0	16,0	26,5	308	50,0	20	10763	116,-

Puhastuselement Monoblock RD 100V

Polümeerbetoonist renn koos malmrestiga F900

Puhastusrenn 0.1 ^{1) 3)}	50,0	16,0	27,5	380	21,0	10	10778	124,-
Puhastusrenn 0.2 ^{3) 4)}	50,0	16,0	27,5	380	21,0	10	10775	117,-

Umbplaat

Alusplaat	3,0	16,0	27,5	-	1,9	-	10781	15,-
Lõuplaat	4,0	16,0	27,5	-	3,2	-	10784	18,-

Lõuplaat äravooluga DN100

Lõuplaat DN100	4,0	16,0	27,5	-	2,6	-	10787	21,-
----------------	-----	------	------	---	-----	---	-------	-------------

Adapter voolusuuna muutmiseks

Adapter	6,0	16,0	27,5	-	3,0	-	10790	32,-
---------	-----	------	------	---	-----	---	-------	-------------


Liivapüüdur Monoblock RD100V

Polümeerbetoonist liivapüüdur, plastikust liivakorviga, malmist ääretugevduste ja malmrestiga.
Raskusklass F900 EN1433 normi järgi.


Liivapüüdur DN100	50,0	16,0	52,5	380	31,5	10	10769	147,-
Liivapüüdur DN150	50,0	16,0	52,2	380	31,3	10	10772	149,-




Monoblock RD 100V renn 1m, beez

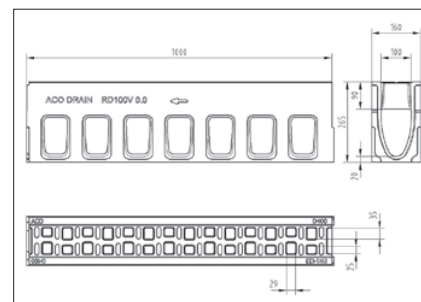

RD100V joonis

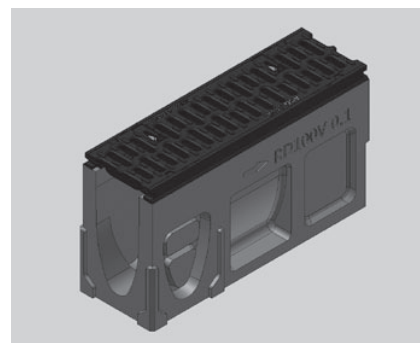

Puhastuselement

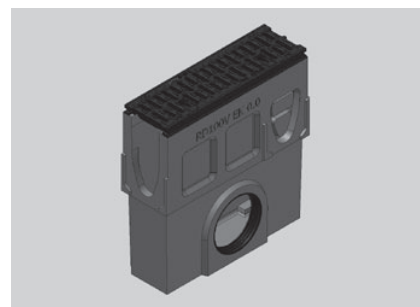

Liivapüüdur

- ¹⁾ sisseehitatud kummitihend äravoolul DN100
- ³⁾ renn varustatud L, T ja ristühenduse võimalusega
- ⁴⁾ süvend DN100 äravoolu jaoks, äralöödav

V 100 – 500 S/G

V 75 – 175 P

S 100 – 300 K

Monoblock

Kerb Drain

Fassaadirennid

Brickslot

Gala G100

Punktkuivendus

Teenindus

ACO Monoblock RD200V polümeerbetonist V-profiiliga renn, beezi värvi

Sisemõõt 20 cm

Raskusklass A15, B125, C250, D400, E600, F900 EN1433 normi järgi

Tüüp	Välismõõt			Restiavade pindala cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					

Renn Monoblock RD200V

Polümeerbetonist monoliitne renn, beezi värvi

D 400 renn 0.0	100,0	26,0	33,0	583	88,0	9	10900	195,-
renn 20.0	100,0	26,0	53,0	583	110,0	3	10920	235,-
renn 20.0	200,0	26,0	53,0	583	220,0	3	10945	377,-
F 900 renn 0.0	100,0	26,0	33,0	583	90,0	9	10908	208,-
renn 20.0	100,0	26,0	53,0	583	111,0	3	10928	249,-
renn 20.0	200,0	26,0	53,0	583	220,0	3	10948	398,-

Umbplaat


Alusplaat 0.0	8,4	26,0	33,0	-	8,6	-	10905	49,-
20.0	8,4	26,0	53,0	-	12,0	-	10925	56,-
Lõpuplaat 0.0	7,0	26,0	33,0	-	8,8	-	10904	52,-
20.0	7,0	26,0	53,0	-	13,6	-	10924	59,-

Lõpuplaat äravooluga DN150


0.0	7,0	26,0	33,0	-	7,4	-	10906	56,-
20.0	7,0	26,0	53,0	-	12,0	-	10926	64,-

Adapter voolusuuna muutmiseks

0.0	11,0	26,0	33,0	-	7,6	-	10907	49,-
20.0	11,0	26,0	53,0	-	9,8	-	10927	53,-

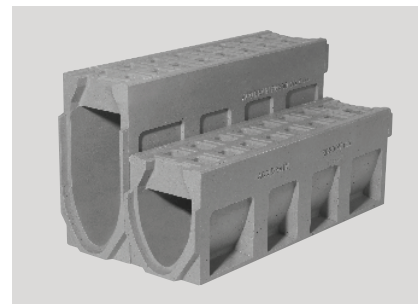

Renn RD200V, kõrgus 0.0 ja 20.0

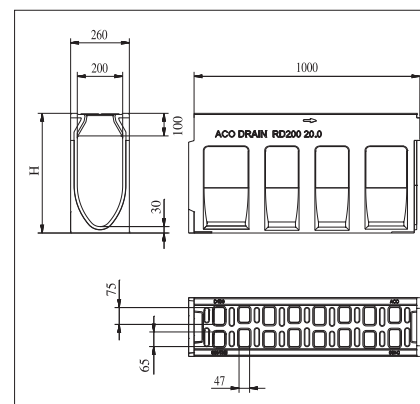

RD200V joonis

ACO Monoblock RD200V polümeerbetoonist V-profiiliga renn, beezi värvi

Sisemõõt 20 cm

Raskusklass A15, B125, C250, D400, E600, F900 EN1433 normi järgi

Tüüp	Välismõõt			Restiavade pindala cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Toote- kood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					

Puhastuselement Monoblock RD 200V

Polümeerbetoonist renn koos malmrestiga F900

0.1 ⁴⁾	66,0	26,0	33,0	935	51,6	-	10901	278,-
20.1 ⁴⁾	66,0	26,0	53,0	935	67,6	-	10921	302,-
0.2 ¹⁾³⁾	66,0	26,0	33,0	935	51,0	-	10939	284,-
20.2 ¹⁾³⁾	66,0	26,0	53,0	935	67,0	-	10937	307,-


**Adapter rennide hermeetiliseks ühendamiseks
puhastuselemendi küljele, liimitav**

0.0	7,0	26,0	33,0	-	7,2	-	10903	49,-
20.0	7,0	26,0	53,0	-	9,3	-	10923	52,-


Liivapüüdur Monoblock RD200V

Polümeerbetoonist, beezi värvi, malmrestiga F900, mitmeosaline


Ülaosa 0.0	66,0	26,0	36,0	935	48,0	-	10902	392,-
Ülaosa 20.0	66,0	26,0	56,0	935	65,0	-	10922	437,-
Alaosa DN150	50,0	23,0	36,5	-	26,5	-	10935	87,-
Alaosa DN200	50,0	23,0	36,5	-	26,5	-	10936	92,-
Liivakorv plastik	-	-	-	-	-	-	13999	23,-

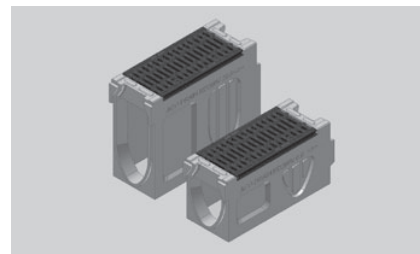


Puhastuselement RD200V

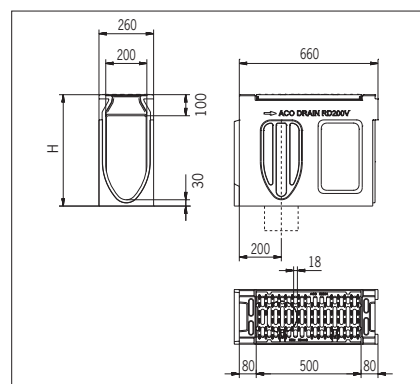

Puhastuselemendi joonis

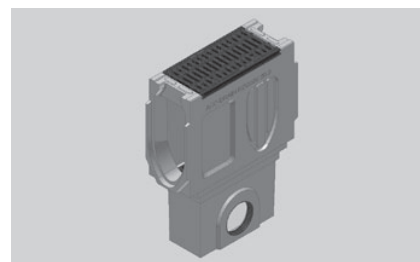

Liivapüüdur

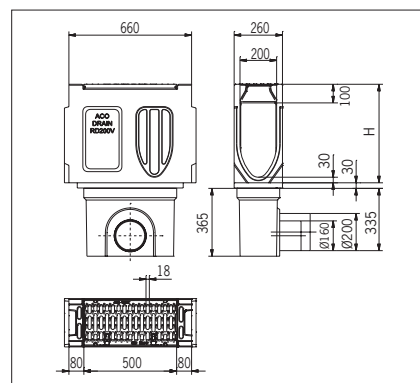

Liivapüüduri joonis

- 1) sisseehitatud kummitihend äravoolul DN150
- 3) renn varustatud L, T ja ristühenduse võimalusega
- 4) süvend DN100 äravoolu jaoks, äralöödav
- 5) komplektne koos liimitud üleminekuplaadiga alaosa

ACO Monoblock RD 300 - monoliitne polümeerbetoonist renn- kanal ühtevalatud polümeerbetoonist restiga V- profiil

Sisemõõt 30,0 cm


Raskusklass A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 EN 1433 normi järgi.

Kasutusala- kiirteed ja -tänavad, tihedalt külastatavad liiklusalad, rakendatud suurtele dünaamilistele raskustele

Tüüp	Välismõõt			Aukude pindala, cm²/m	Kg/tk	Tk/ alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					

Renn- kanal Monoblock RD 300 polümeerbetoonist ühtevalatud polümeerbetoonist restiga

Renn- kanal D 400	200,0	40,0	59,5	800*	484,0	2	10800	952,-
Renn- kanal F 900	200,0	40,0	59,5	800*	484,0	2	10820	958,-

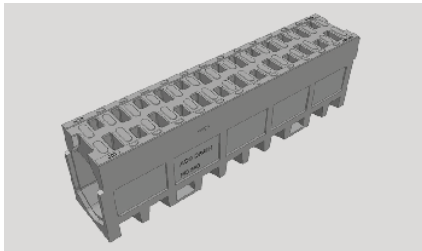

Renn- kanal RD 300, 2,0 m

Renn- kanal Monoblock RD 300 polümeerbetoonist, puhastusluuk- malmrest GGG, raskusklass F 900, poldivaba kiirkinnitus

0.1	75,0	40,0	64,5		219,0		10803	560,-
-----	------	------	------	--	-------	--	-------	-------

Adapter puhastuselement

Adapter	40,0	59,5			29,1		10804	98,-
---------	------	------	--	--	------	--	-------	------

Polümeerbetoonist otsaplaat

Algusplaat	40,0	59,5			31,2	4	10802	77,-
Lõpuplaat	40,0	59,5			38,8	4	10801	87,-

Polümeerbetoonist lõpuplaat DN 300 integreeritud tihendiga

Lõpuplaat integreeritud tihendiga	40,0	59,5			29,5		10805	149,-
-----------------------------------	------	------	--	--	------	--	-------	-------

Adapter voolusuuna muutmiseks

Adapter	40,0	59,5			17,0		10806	205,-
---------	------	------	--	--	------	--	-------	-------

ACO Monoblock RD 300 - monoliitne polümeerbetonist renn- kanal ühtealatu polümeerbetonist restiga V- profiil

Sisemõõt 30,0 cm

Raskusklass A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 EN 1433 normi järgi.


Kasutusala- kiirteed ja -tänavad, tihedalt külastatavad liiklusalad, rakendatud suurtele dünaamilistele raskustele

Tüüp	Välismõõt			Aukude pindala, cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					


Liivapüüdur Monoblock RD 300 polümeerbetonist, malmrest GGG, klass F 900, poldivaba kiirkinnitus, tihendiga DN 400*

Ülaosa	75,0	40,0	64,0		174,0		10821	705,-
Vahetükk			33,0		80,0		10822	230,-
Alaosa tihendiga DN 400			71,5		190,0		10823	470,-
Adapter					3,0		10824	50,-
Mudakoguja					6,2		01617	73,-

* küsimisel tarnimisel ka komplekt kokkulebitult

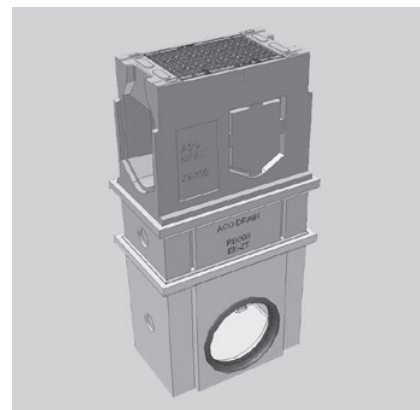

Liivapüüdur RD 300

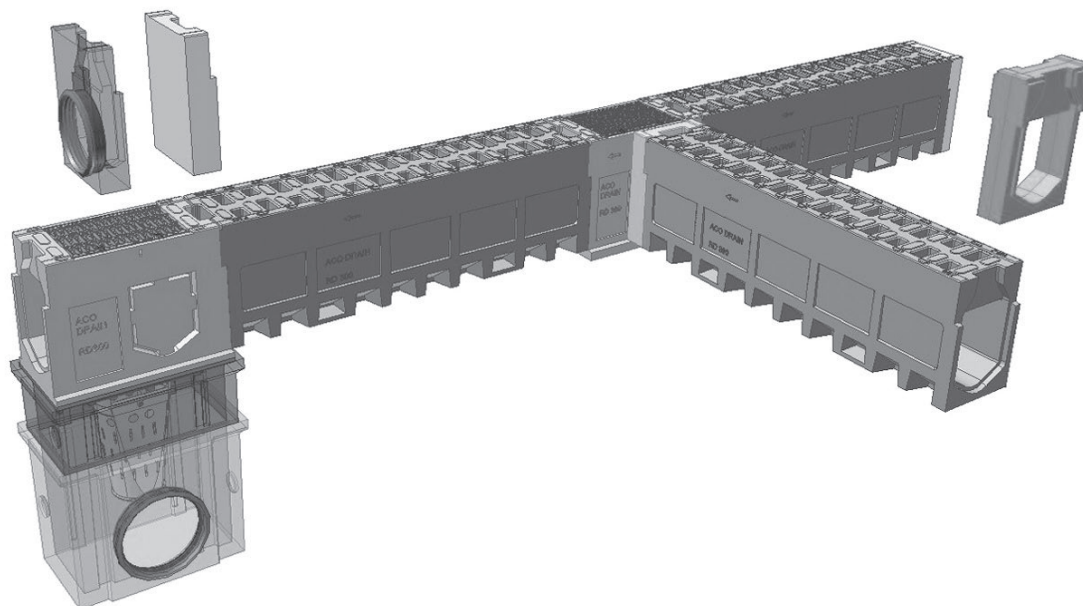

V 100 – 500 S/G

V 75 – 175 P

S 100 – 300 K

Monoblock

Kerb Drain


Fassaadirennid

Brickslot

Gala G100

Punktkuivendus

Teerindus

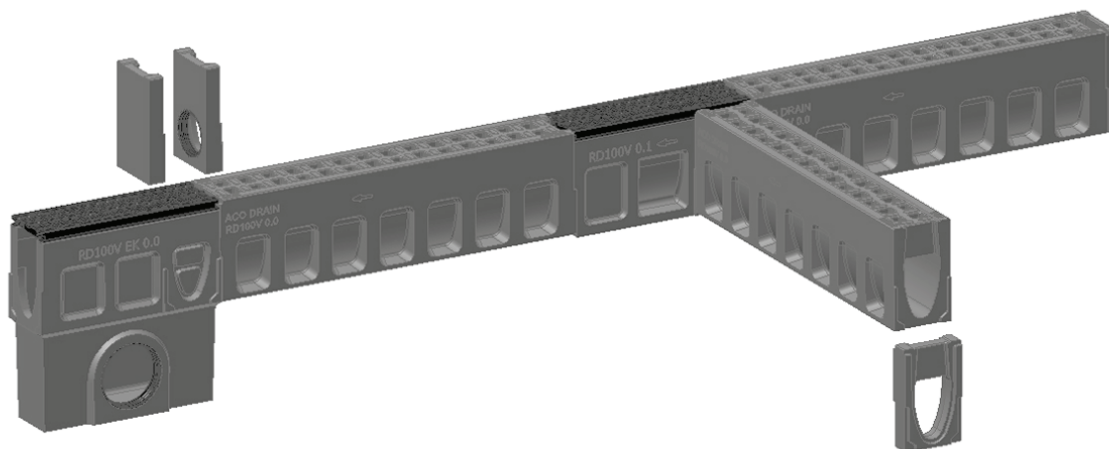

RD 200 V rennid



RD 200 V paigaldatuna kiirteele



RD 200 V