


Liivapüüdur

ACO DRAIN® mitmeosaline tihend sadeveereni jaoks

Sadeveerenide tootmisel ja üldtunnustatud paigaldusjuhiste osas lähtume DIN EN 1433 punktide 7.17 ja 11 nõuetest. Käesolevas dokumendis esitatud spetsifikatsioonid kujutavad vaid väljavõtet kogudokumentatsioonist, mille leiate aadressilt www.aco-tiefbau.de

Paigaldustehnoloogiat puudutavates küsimustes on ACO meeskond valmis Teile operatiivselt vastama. Kontaktandmed leiate aadressilt www.aco.ee

Sealin
TEHNOLOOGIA

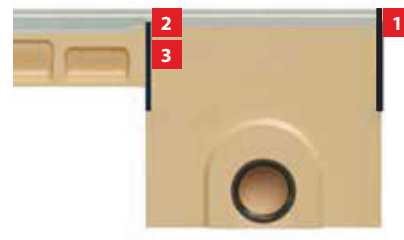

Enne liivapüüduri paigaldamist


Pange järgnevalt kirjeldatud tarvikud valmis ja kinnitage püüduri külge.

Tarvikud (on liivapüüduriga kaasas)




1 x liivapüüduri otsaplaat
e. umbplaat

Art. nr. 132384

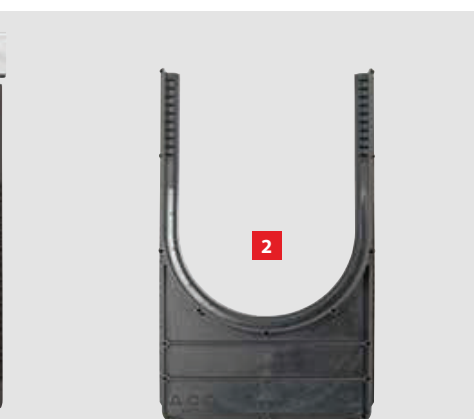

2 lühikest ühendusadapterit
ehituskõrguse 0-10 jaoks

Art. nr. 132382

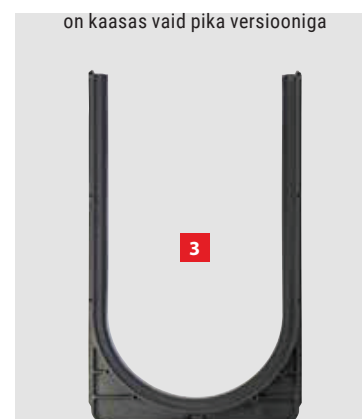

2 x pikka ühendusadapterit
ehituskõrguse 20 jaoks

Art. nr. 132383

1 Liivapüüdurile otsaplaadi paigaldamine



Lükake otsaplaat
vastu piirikut.



Suruge vastu




Ühendusadapter lukustub paika

See püüduri külg, mida kanaliga ei ühendata, tihendatakse külg umbplaadiga (Art. nr. 132384).

Tihendi reljeefne külg peab jääma püüduri poole.

Suruge see vastu reljeefse väljalõikešabloonile ülemist serva. Seejärel suruge pooled kokku, kuni kostub lukustumisheli.

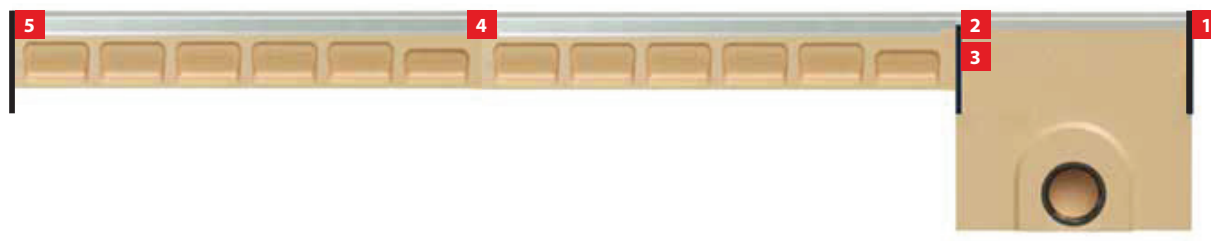

2 Rennkanali elemendi (tüübid 0-10) ühendamine liivapüüduri külge



Vajadusel lõigake lõiketangidega lühemaks



Rennkanali elementide (tüübid 0-10) ühendamiseks on vaja lühikest ühendusadapterit (Art. nr. 132382).

Tüüpide 0-10 ühendamisel tuleb ühendusadapter mõlemal küljel oleva märgistuse järgi lühemaks lõigata. Soovitame selleks kasutada harilikke lõiketange. Tüüpi 10 pole vaja lühemaks lõigata.



Lükake lõpuni üles



Suruge vastu



Ühendusadapter lukustub paika

Kanali ühendamisel peab kõigi tarvikute reljeefne külg liivapüüduri poole jääma. Paigaldamiseks lükake ühendusadapteri küljed lõpuni vastu reljeefse väljalõikešabloon ülemist serva. Pooli kokku surudes kuulub lukustumisheli.

3. samm on vajalik ainult kõrge liivapüüdu puhul

3 Rennkanali elemendi (tüüp 20) liivapüüduriga ühendamine



Täielikult eemaldada

Kanalielementide (tüüp 20) ühendamiseks on vaja pikka ühendusadapterit (Art. nr. 132383). 20. tüübi puhul murdke enne ühendamist reljeefne väljalõikešabloon serva küljest väljastpoolt sissepoole ära.



Suruge vastu




Ühendusadapter lukustub paika



Kanali ühendamisel peab kõigi tarvikute reljeefne külg alati liivapüüdu poole jääma. Paigaldamiseks lükake ühendusadapteri küljed lõpuni vastu reljeefse väljalõikešablooni ülemist serva. Pooli kokku surudes kuulub lukustumisheli.



4 Rennkanali paigaldamine

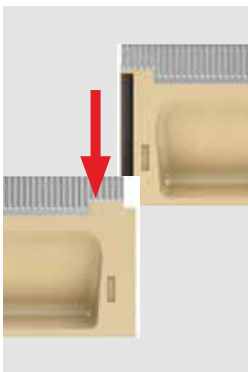


Eelpool näidatud lihtsat ja äraproovitud paigaldusmeetodit kasutatakse ka uue Multiline Seal in toote puhul. Nagu eelmiselgi versioonil, paigaldatakse kanal ilma vaheta tihendatud kanalipõhja (vt ACO Tiefbau täpsemaid juhiseid), võttes kaldega rennkanaalite puhul arvesse kanalikorpusele märgitud suunanoolt ja kanalitüüpide järjekorda. Paigaldamist alustatakse madalaimast punktist, s.t veevoolu alguse üleminekupunktist (nt torusüsteemist või liivapüüdurist).

Iga mudeliga kaasas olev uus EPDM-tihend vajab määrimist. Maksimaalse tihenduse tagamiseks soovitate kasutada just Seal in-tehnoloogia jaoks mõeldud ACO silikoonmääret (Art. nr. 132495).



Silikoonmääre tihendi jaoks

Sillutisse paigaldamine, klass A 15 kuni E 600

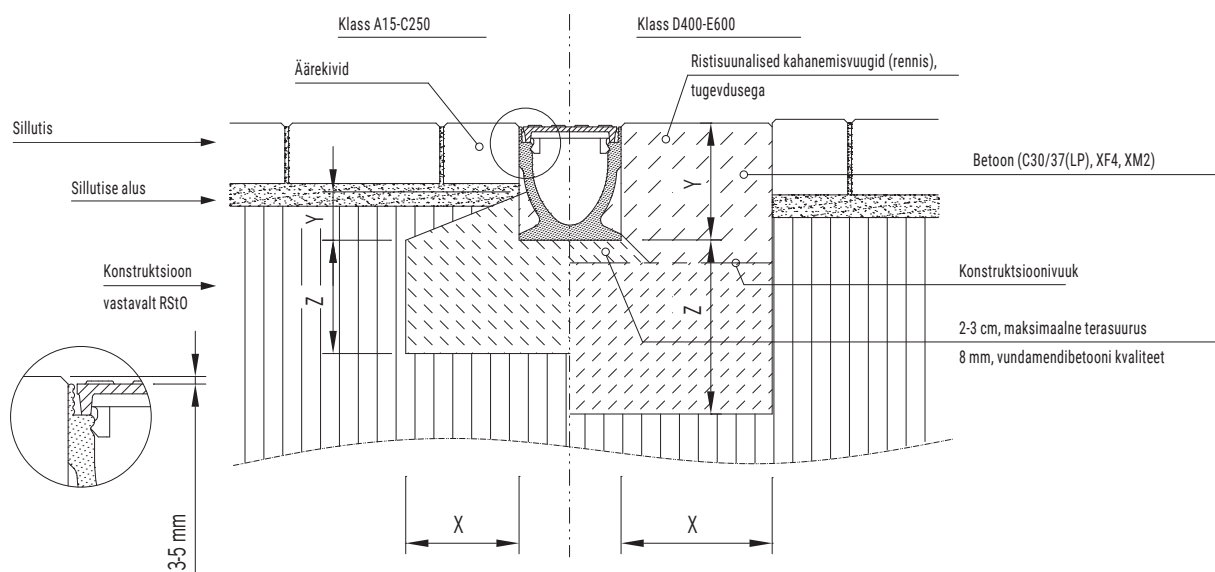


Koormusklass	(DIN EN 1433 järgi)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Vundamendibetooni survetugevusklass	(DIN EN 206-1 järgi)	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 25/30$	Objektipõhiselt tellimisel
Vundamendibetooni kokkupuuteklass		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	
Vundamendi mõõdud - tüüp M (DIN EN 1433 järgi)	X [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	
	Y [cm]	≥ 7	≥ 7	≥ 7	Kanalielemendi ehituskõrgus	
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	

Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi sissejuhatuses esitatud üldiste kommentaaridega! Laadige alla aadressilt www.aco.ee

Joonis G1-E01-100-3, kuupäev 04.16

Asfaldi paigaldamine, klass A 15 kuni E 600

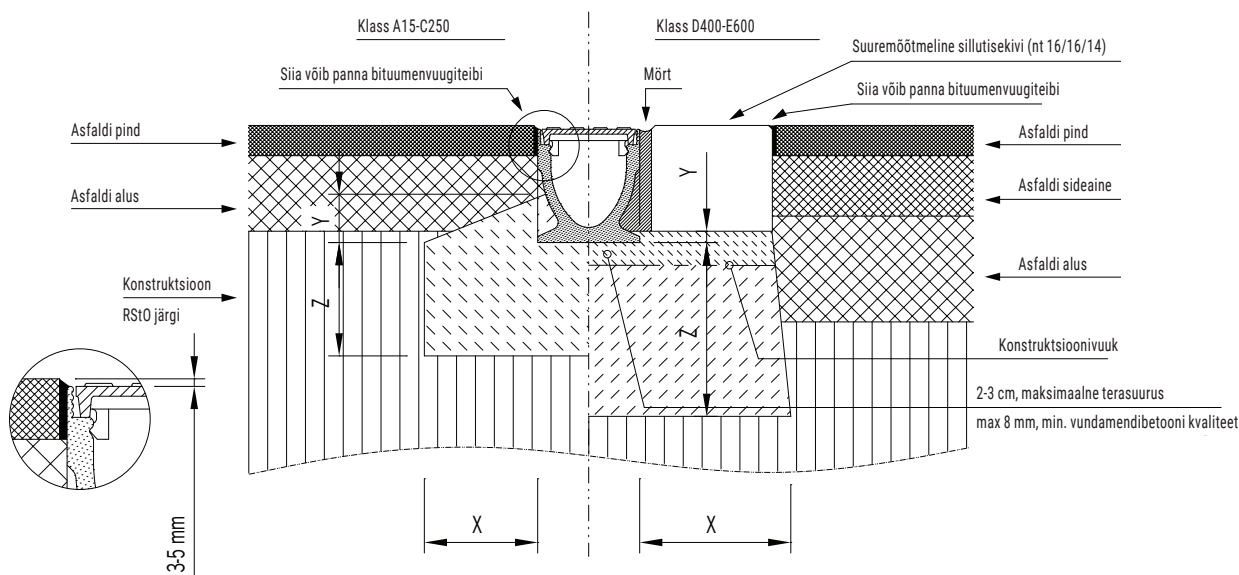


Koormusklass	(DIN EN 1433 järgi)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Vundamendibetooni survetugevusklass	(DIN EN 206-1 järgi)	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 25/30$	Objektipõhiselt tellimisel
Vundamendibetooni kokkupuuteklass		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	
Vundamendi mõõdud - tüüp M (DIN EN 1433 järgi)	X [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	
	Y [cm]	≥ 7	≥ 7	≥ 7		UK-kivi
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	

Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi sissejuhatuses esitatud üldiste kommentaaridega! Laadige alla aadressilt www.aco.ee

Joonis G1-E01-101-3, kuupäev 04.16



Betooni paigaldamine, klass A 15 kuni E 600

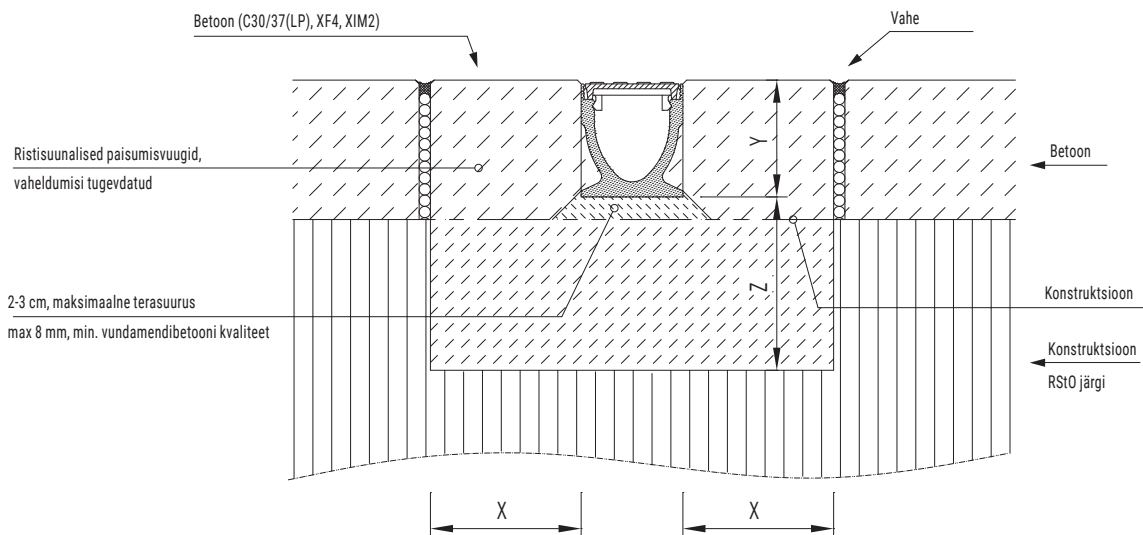

Koormusklass	(DIN EN 1433 järgi)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Vundamendibetooni survetugevusklass	(DIN EN 206-1 järgi)	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 12/15$	$\geq C 25/30$	Sõltub kohast
Vundamendibetooni kokkupuuteklass		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	Tellimisel
Vundamendi mõõdud - tüüp M (DIN EN 1433 järgi)	X [cm]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 20	
	Y [cm]	Kanaliemendi ehituskõrgus				
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 15	≥ 20	

Kehtib ainult koos meie paigaldusjuhendi sissejuhatuses esitatud üldiste kommentaaridega! Laadige alla aadressilt www.aco.ee

Joonis G1-E01-102-01, kuupäev 04.1604.16

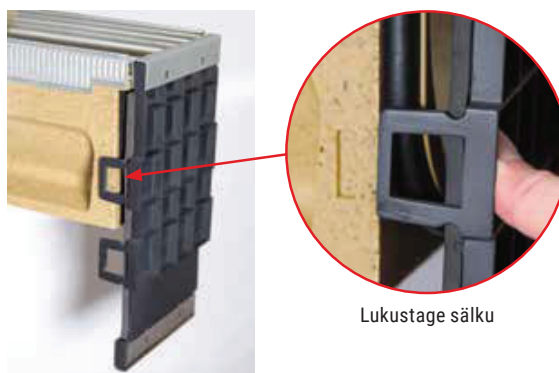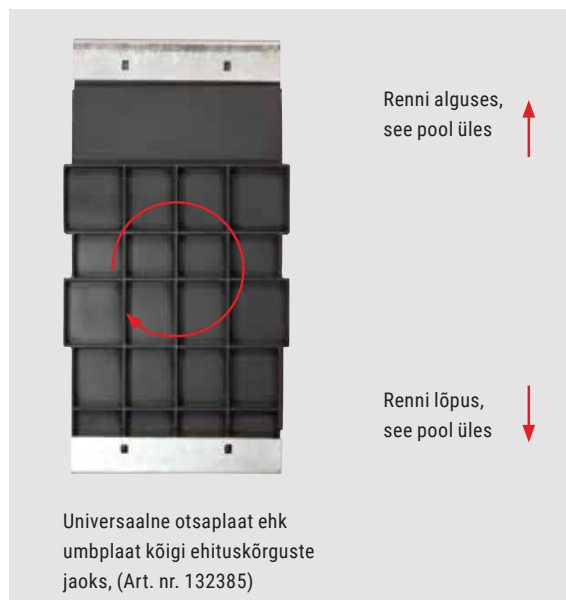5 Universaalse otsaplaadi paigaldamine renni alguses ja lõpus

Universaalne otsaplaat sobib nii renni algusesse kui lõppu, kõikidele ehituskõrgustele ja kanalitüüpidele ACO Multiline Seal in tootesarjas. Kinnitage sissevoolupoolele universaalne otsaplaat, nii et tagaküljel olev märgistus jääks ülespoole. Emasotsa puhul (tihendiga väljavoolukülg) tuleb otsakorki 180 kraadi pöörata. Vastavad juhised leiab ka universaalselt otsaplaadilt.

Otsaplaadil on külgmise lukustusmehhanism kanali korpuse küljes olevatesse sätkudesse kinnitamiseks. Paigaldamisel peab lukustus jääma kanali poole ja sõltuvalt sellest, kas töötatakse sisse- või väljavoolu poolele, tuleb seda 180 kraadi pöörata. Vajadusel võib universaalset otsaplaati külje pealt lühemaks lõigata.



**ACO Tiefbau kõik tooted annavad oma panuse
ACO süsteemiahelasse**

- Äravoolurennid
- Restkaevud ja aia äravoolusüsteemid
- Sadeveekaevude kaaned
- Kaevukaaned
- Eraldajad /separaatorid
- Varusüsteemid
- Vihmavee töötlemine
- Pumbajaamad
- Puukaitse restid
- Kahepaiksete kaitse

ACO Nordic OÜ

Tel.: +372 6889 439
Fax: +372 6889 439
E-mail: info@aco.ee
www.aco.ee

ACO Grupp. Tugev ja usaldusväärne