



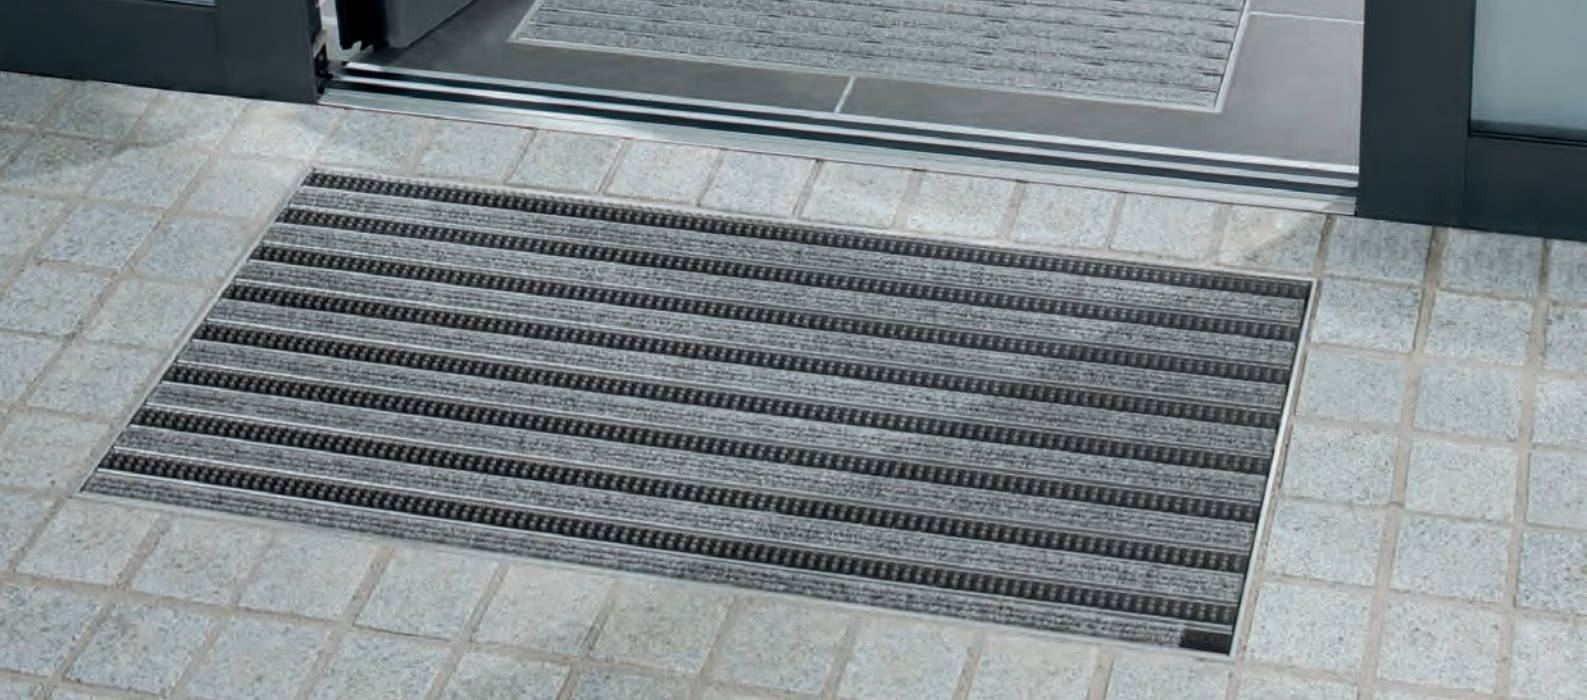


ACO Self® Vario jalapühkimisrestid

- 1 porivann polümeerbetoonist
- 2 raam tsingitud terasest
- 3 rest

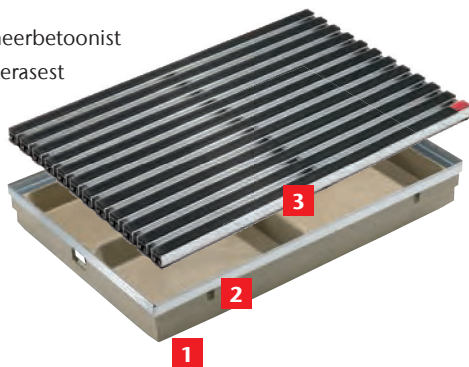



ACO toote eelised

- ACO jalapühkimisrestid peavad kinni ka kõige suurema pori ja niiskuse
- Hoiab uke ümbruse puhta ja on põrandaga samal kõrgusel
- Jalapühkimisrestid on sise- ja väliskasutuseks
- Süsteem tagab resti stabiilse püsimise ja selle kõrguse põrandaga samas tasapinnas

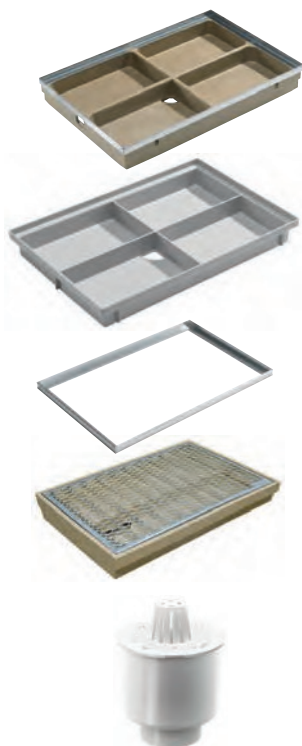

Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Polümeerbetoonist porivann tsingitud terasest äärisega				
60	40	8	00398	69,-
75	50		00399	83,-
100			00400	99,-
Plastikust alusvann				
60	40	7,5	82400	36,-
Tsingitud terasest raam				
60	40	2	02456	20,-
75	50		02457	21,-
100			02458	24,-
Standardne jalarest polümeerbetoonist äärise ja tsingitud terasest kargja jalamatiga				
60	40	2	00350	72,-
75	50		00353	108,-
Sifoon Vario vannile				
			03428	14,-

Polümeerbetoonist porivanni või tsingitud terasest raami paigaldatav jalamattide süsteem sise- ja väliskasutuseks

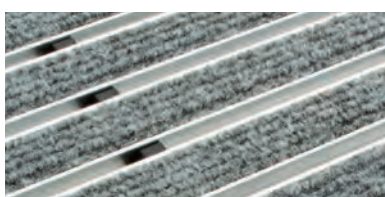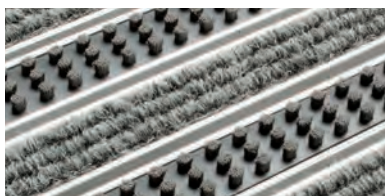

Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
------------	-----------	------------	-----------	-------------------

Viltpind vaheldumisi tugevate harjastega, helehall

60	40	2	10702	160,-
75	50		10703	231,-
100			10704	303,-

Viltpind vaheldumisi tugevate harjastega, tumehall

60	40	2	37160	121,-
75	50		37161	154,-
100			37162	215,-

Viltpinnaga jalamatt, tumehall

60	40	2	01210	109,-
75	50		01211	152,-
100			01212	200,-

Viltpinnaga jalamatt, helehall

60	40	2	02180	109,-
75	50		02181	152,-
100			02182	200,-

Roostevabast terasest profiil koos individuaalse uksematikirjaga



60	40	2	Küsi hinda	
75	50			
100				

Kummipinnaga jalamatt, must

60	40	2	01213	109,-
75	50		01214	152,-
100			01215	200,-



ACO Self® Vario jalarestid väliskasutuseks

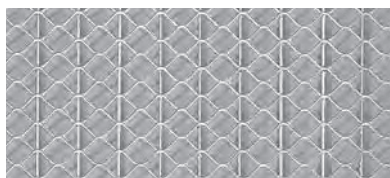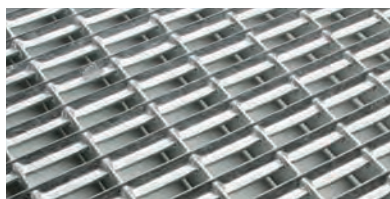

30/10



30/30


Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Tsingitud terasest jalarest, ava mõõtmed 9/31 mm				
60	40	2	01207	44,-
75	50		01208	68,-
100			01209	91,-
Laiendatud avadega võrkrest tsingitud terasest				
60	40	2	82406	47,-
75	50		82407	80,-
Tsingitud terasest jalarest, ava mõõtmed 30/30 mm				
60	40	2	82403	39,-
75	50		82404	72,-
Tsingitud terasest jalarest, ava mõõtmed 30/10 mm				
60	40	2	82409	44,-
75	50		82410	88,-

ACO Self® Vario jalamatid sisetingimustesse alumiiniumraamiga




Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Viltpinnaga jalamatt, tumehall				
60	40	1,2	37250	79,-
75	50	1,2	37255	116,-
Viltpinnaga jalamatt, helehall				
60	40	1,2	37251	79,-
75	50	1,2	37256	116,-

Viltpind, tumehall

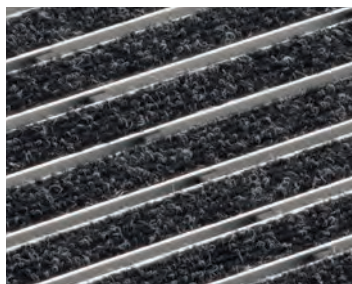

Viltpind, helehall

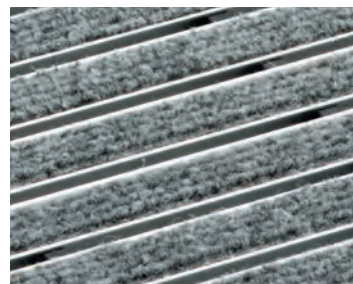

ACO Self® Vario jalapühkimisresti süsteemi paigaldusinfo



ACO Vario jalapühkimisrestide paigaldus on lihtne, sest kasutatakse vaid valmisdetaile.

Valmistage aluspind ette nii, et ACO Self® Vario jalaresti ülemine serv oleks pinnasega tasa. (See on tähtis järgnevate tööde jaoks!)

Asetage porivann ettevalmistatud aluspinnale ja loodige. Asetage jalapühkimismatt või katterest kohale ja kontrollige, kas see on stabiilne. Seejärel paigaldage piirnevale pinnasele kate. Looge kanalisatsiooniühendus PVC-toruga (DN100).

Veeäravooluühendusega takistatakse vee tungimist majja.

ACO Self® Vario jalamattide süsteemi paigaldusinfo



ACO jalamatisüsteem Indoor hoiab esiku puhtana. Eelis: vähem tööd, lisaks ka põrandakatte kindel kaitse. Paigaldamine on lihtne, paigaldatakse otse märga plaadisegusse.

Asetage nurgaraam ettevalmistatud plaadisegule, joondage ja vajutage sisse.

Tasase pinna loomiseks mati jaoks töödelge plaadisegu raami alumise servaga kohakuti.

Seejärel paigaldage põrandakate. Jätke väike paisuvuuk.

Pärast kuivamist asetage nurgaraami jalamatt Indoor.