ACO ShowerDrain E+

ACO toote eelised

- Valikuline sekundaarne äravool
- Nõrutusäärik võimaldab juhtida vee hüdroisolatsiooni membraanilt trappi
- Elektropoleeritud, mustust hülgav pind
- Vaba juurdepääs torustikule tagab optimaalse hooldamise
- Reguleeritavad paigaldusjalad
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
- Vastab kõigile heliisolatsiooni tasemetele (SSD I-III vastavalt VDI-le 4100)

- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Äravoolutoru: DN 40/DN 50
- Raskusklass K3 (300 kg)
- Paigaldusvalmis
- Helikindlus: heliisolatsioon integreeritud
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 25 mm; horisontaalne äravool 1,5°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm
  - Kokku: 79 – 153 mm
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; horisontaalne äravool 1,5°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 92 – 140 mm
  - Kokku: 105 – 153 mm
- Paigalduskõrgus (vesiluku kinnitussügavus 50 mm; vertikaalne äravool 90°)
  - Tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm
  - Kokku: 28 – 153 mm
- Nähtava osa mõõt: 84 mm, resti laius: 80 mm
- Vooluhulk vastavalt normile EN 1253-1:
  - 0,4 l/s ilma veesambata
  - 0,6 l/s 20 mm veesamba korral
- Haisulukk: 2-osaline, eemaldatav
- Äärik: tehases kaetud kahekomponentse hüdroisolatsiooni mastiksiga, selle mugavamaks ja kindlamaks ühendamiseks põranda hüdroisolatsioonikihiga

	Äravool	Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
			Pikkus L1, mm	Pikkus L2, mm	Laius B, mm		
Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 92 – 140 mm							
	Horisontaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	187	9010.77.00	270,-
			800	900	187	9010.77.01	275,-
			900	1000	187	9010.77.02	280,-
			1000	1100	187	9010.77.03	285,-
			1200	1300	187	9010.77.04	290,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI
RESTIDE VALIK LK 17-18
LISADETAILID LK 22

		Äravool	Kirjeldus	Mõõdud			Tootekood	Hind EUR KM-ta
				Pikkus L1,	Pikkus L2,	Laius B,		
				mm	mm	mm		
		Horisontaalne	Vertikaalne äärik Veesamba kõrgus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.05	270,-
				800	900	155	9010.77.06	275,-
				900	1000	155	9010.77.07	280,-
				1000	1100	155	9010.77.08	285,-
				1200	1300	155	9010.77.09	290,-

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 66 – 140 mm

		Horisontaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	187	9010.77.10	270,-
				800	900	187	9010.77.11	275,-
				900	1000	187	9010.77.12	280,-
				1000	1100	187	9010.77.13	285,-
				1200	1300	187	9010.77.14	290,-
		Horisontaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 25 mm DN 40/DN 50	700	800	155	9010.77.15	270,-
				800	900	155	9010.77.16	275,-
				900	1000	155	9010.77.17	280,-
				1000	1100	155	9010.77.18	285,-
				1200	1300	155	9010.77.19	290,-

Paigalduskõrgus tasanduskihi ülemise servani: 15 – 140 mm

		Vertikaalne	Horisontaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	187	9010.77.20	270,-
				800	900	187	9010.77.21	275,-
				900	1000	187	9010.77.22	280,-
				1000	1100	187	9010.77.23	285,-
				1200	1300	187	9010.77.24	290,-
		Vertikaalne	Vertikaalne äärik Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm DN 50	700	800	155	9010.77.25	270,-
				800	900	155	9010.77.26	275,-
				900	1000	155	9010.77.27	280,-
				1000	1100	155	9010.77.28	285,-
				1200	1300	155	9010.77.29	290,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI
RESTIDE VALIK LK 17-18
LISADETAILID LK 22

ACO ShowerDrain M+ ja E+ restid

	Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
Elektropoleeritud roostevabast terasest disainkatterestid								
	Wave	0155.05.98	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.42	–	–	–	–	65,-
			–	0153.73.43	–	–	–	70,-
				–	0153.73.44	–	–	79,-
					–	0153.73.45	–	85,-
						–	0153.73.46	89,-
	Quadrato	0155.06.00	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.59	–	–	–	–	65,-
			–	0153.73.60	–	–	–	70,-
				–	0153.73.61	–	–	79,-
					–	0153.73.62	–	85,-
						–	0153.73.63	89,-
	Flag	0155.06.02	–	–	–	–	–	65,-
		–	0153.73.69	–	–	–	–	65,-
			–	0153.73.70	–	–	–	70,-
				–	0153.73.71	–	–	79,-
					–	0153.73.72	–	85,-
						–	0153.73.73	89,-
	Tile (plaaditav)	0155.06.12	–	–	–	–	–	95,-
		–	0153.81.87	–	–	–	–	95,-
			–	0153.81.88	–	–	–	115,-
				–	0153.81.89	–	–	125,-
					–	0153.81.90	–	135,-
						–	0153.81.91	140,-
	Mix	0155.06.08	–	–	–	–	–	65,-
		–	9010.56.03	–	–	–	–	65,-
			–	9010.56.04	–	–	–	70,-
				–	9010.56.05	–	–	79,-
					–	9010.56.06	–	85,-
						–	9010.56.07	89,-
	Twist*	9010.79.15	–	–	–	–	–	115,-
		–	9010.76.82	–	–	–	–	115,-
			–	9010.76.83	–	–	–	130,-
				–	9010.76.84	–	–	140,-
					–	9010.76.85	–	145,-
						–	9010.76.86	150,-

* Pööratav rest - ühelt poolt plaaditav, teisel pool roostevaba pind

	Disain	Tootekood						Hind EUR KM-ta
		600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	Stripe	9010.79.16	–	–	–	–	–	120,-
		–	9010.78.82	–	–	–	–	120,-
			–	9010.78.83	–	–	–	135,-
				–	9010.78.84	–	–	140,-
					–	9010.78.85	–	145,-
						–	9010.78.86	155,-
	Piano	9010.72.18	–	–	–	–	–	85,-
		–	9010.72.12	–	–	–	–	90,-
			–	9010.72.13	–	–	–	95,-
				–	9010.72.14	–	–	100,-
					–	9010.72.15	–	105,-
						–	9010.72.16	115,-
	Signature*	–	–	–	–	–	–	Küsige hinda

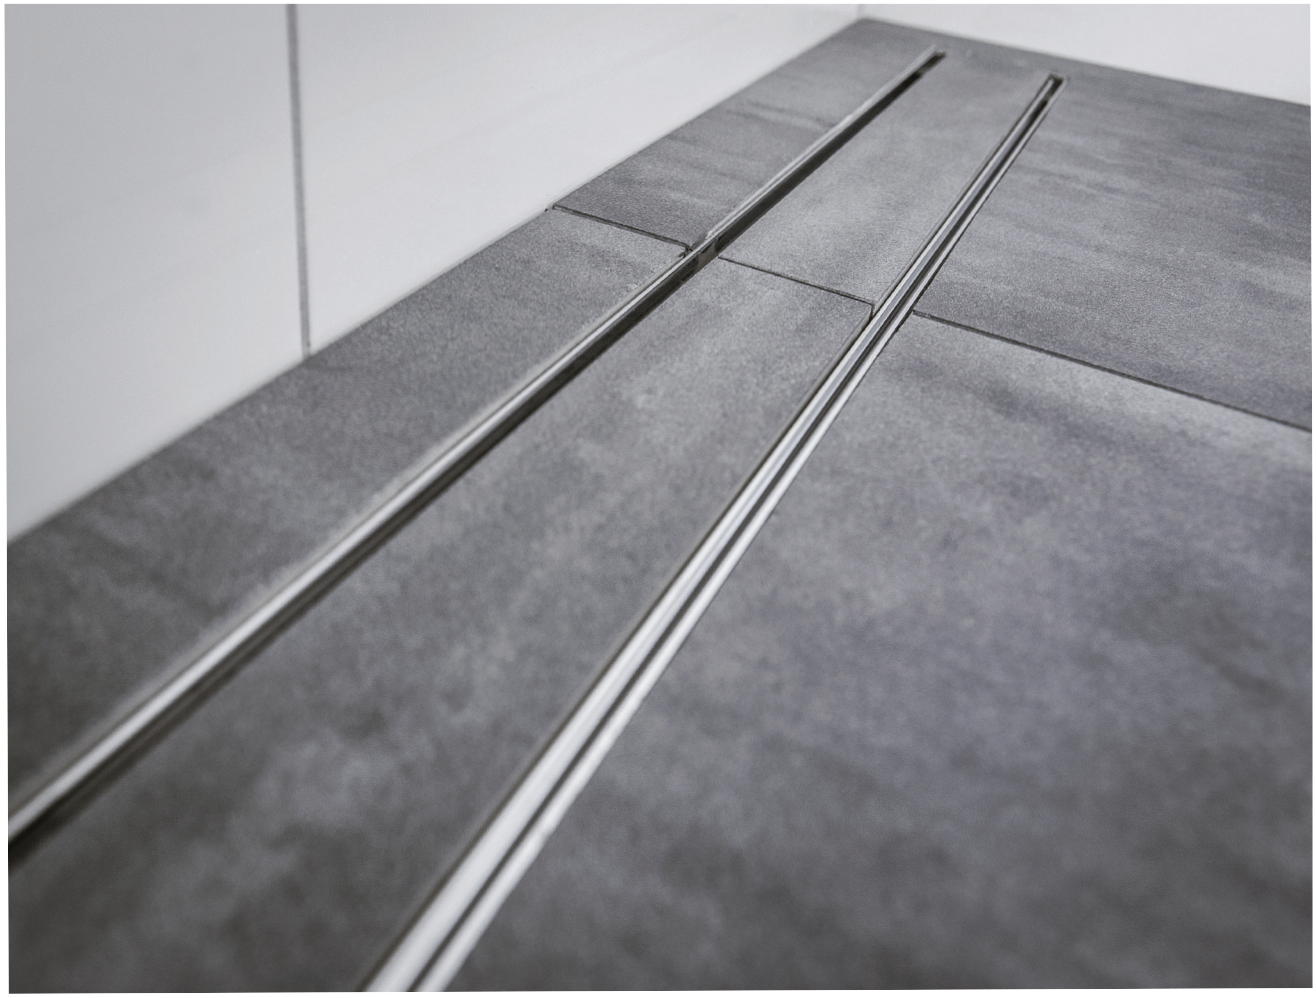

* Individuaalse kirjaga rest

Lisadetailid duširennidele

Toode		Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Juuksekorv	ACO ShowerDrain E+	■ Ummistuste vältimiseks ■ Valmistatud polüpropüleenist ■ Lihtne eemaldada ja puhastada ■ Vähendab vooluhulka minimaalselt	9010.72.00	8,-
		ACO MG ACO ShowerDrain M+		9010.81.24	
		ACO ShowerDrain S (vana mudel)		9010.75.30	
		ACO ShowerDrain S+ (komplektis kaasas)		9010.51.24	
	ACO EasyStop	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 40	9010.79.23	12,-
			DN 50	9010.79.24	
	Paigaldusjalad	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Teevad paigalduse mugavamaks	9010.88.56	10,-
Haisulukk		ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68	12,-
			Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69	
		ACO ShowerDrain E+	DN 50	9010.58.68	
			DN 40	9010.58.67	
		ACO ShowerDrain C (vana mudel)	Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373	
			Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374	
		ACO ShowerDrain F	Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373	
			Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374	