



ACO ShowerDrain F

ACO toote eelised


- Materjal: roostevaba teras 1.4301
- Kaheosaline rennikorpus
- Minimaalne paigalduskõrgus: 54 mm ääriku servani
- Sifoon: 2-osaline, lihtsasti eemaldatav ja puhastatav
- Unikaalne restiprofiil vähendab vee ülevoolu
- Sobib kõikide muhvtoru süsteemidega
- Äärrik on tehases kaetud kahekomponentse hüdroisolatsiooniga selle mugavamaks ja kindlamaks ühendamiseks põranda hüdroisolatsioonikihiga
- **VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI**

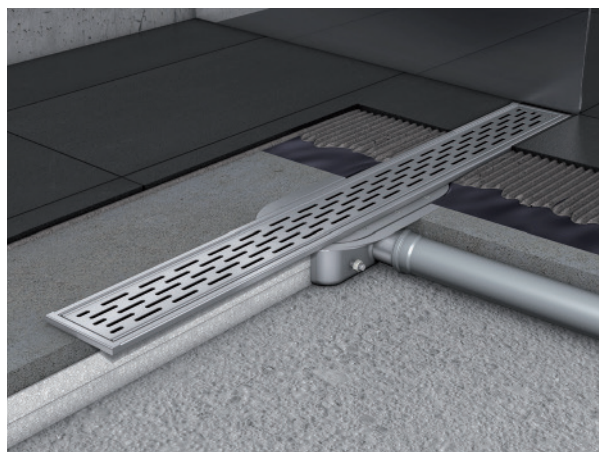


- Vooluhulk vastavalt normile EN 1253-1:
 - 0,4 l/s (arvestamata veesamba kõrgust)
 - 0,65 l/s 20 mm veesamba korral

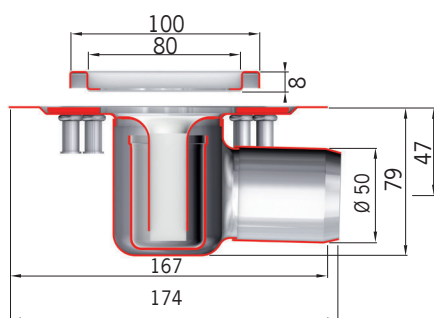

Standardne renn

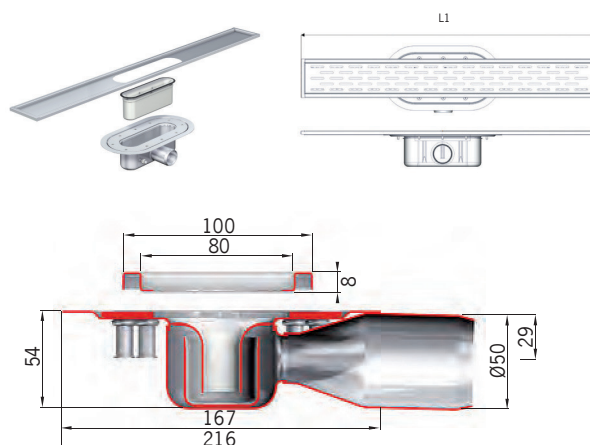

Madal renn

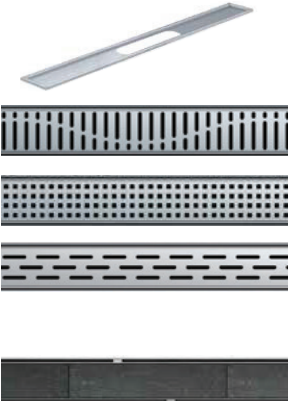		Pikkus L1, mm				
	Disain	685	785	885	985	
	Tootekood					
	Wave	407842	407843	407844	407845	
	Square	407946	407847	407848	407907	
	Slot	407857	407858	407859	407860	
	Hind EUR KM-ta	120,-	130,-	135,-	150,-	
	Tile / looduskivi	Z396550	Z396551	Z345485	Z345489	
		Hind EUR KM-ta	170,-	180,-	190,-	200,-

Trapid



	Pikkus (mm)	Kõrgus (mm)	Laius	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Standard trapp	312	79	167	407969	125,-
Madal trapp		59		407970	

Lisadetailid duširennidele

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
   	Juuksekorv	ACO ShowerDrain E+ ACO MG ACO ShowerDrain M+ ACO ShowerDrain S (vana mudel) ACO ShowerDrain S+ (komplektis kaasas)	9010.72.00 9010.81.24 9010.75.30 9010.51.24	8,-
	ACO EasyStop	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 40 9010.79.23 DN 50 9010.79.24	12,-
	Paigaldusjalad	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Teevad paigalduse mugavamaks	10,-
Haisulukk	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68	12,-
		Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69	
	ACO ShowerDrain E+	DN 50	9010.58.68	
		DN 40	9010.58.67	
	ACO ShowerDrain C (vana mudel)	Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374	
	ACO ShowerDrain F	Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374	