

UUS

ACO ShowerDrain S+

Üllatavalt lihtne.

Innovatiivne disain täiuslike omadustega:

Uus ShowerDrain S+ ühendab endas elegantsuse ja suure jõudluse. See kombineerib tavapärase duširenni kujundusvõimalused põranda äravoolu paigalduseelsetega. See sobib kasutamiseks kõikide levinud keraamilise plaadi formaatidega ja sobib ideaalselt vannitubadesse, eriti just sellistesse kus soovitakse nišiga disaini kus pole külgedel kasutatud põrandaplaate.

Kvaliteetne renniprofiil ja selle lihtne käsitlemine puhastamise ajal tagavad pika tööea ohverdamata elegantset välimust.



ACO uus duširenni mudel.

Üllatavalt lihtne.

ACO toote eelised

- Ainulaadne minimalistlik disain
- kestev kvaliteetne väljanägemine tänu elektropoleeritud pinnale
- duširenni profiili paigaldamine plaatide kõrgusega <10 mm ilma lühendamistöödeta
- tööriistavaba restide eemaldamine tänu tip&flip funktsioonile (avaneb vajutades)
- tehases paigaldatud 60 mm ülekatttega hüdroisolatsiooni membraan
- vastab kõikidele heliisolatsioonitasemetele (SSt I-III vastavalt VDI 4100)

W3-I

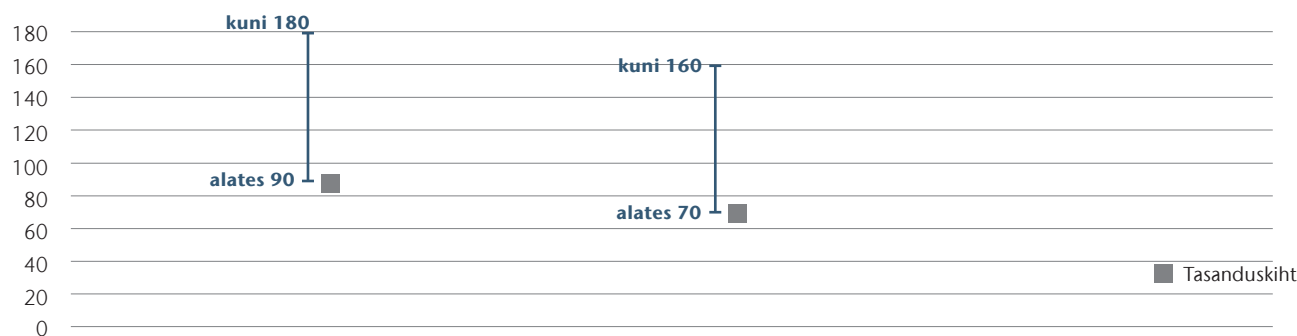


Tooteinfo

- Profiili materjal: roostevaba teras, elektropoleeritud
- Raskusklass: K3 ehk 300 kg (standard EN 1253-1)
- Profiili laius: 55 mm
- 55mm laiune dušiprofiil on piki- ja põikkaldega
- Profiili pikkust saab kohapeal lühendada 80 mm võrra
- Äravoolutrapi materjal: plastik
- Sobib kõikide muhvtorusüsteemidega
- Trapp: horisontaalne, DN 50
- Haisulukk: 2-osaline, eemaldatav
- Tehases paigaldatud hüdroisolatsiooni membraan
 - vastab standardile DIN EN 1253-1
 - veetihedusklass W3-I vastavalt standardile DIN 18534
- Sekundaarse drenaažiga
- Paigaldus: Moodulsüsteem mis koosneb duširenni profiilist ja äravoolutrapist

- Kõrguse reguleerimine: 90 mm
- Vooluhulk sõltub resti tüübist ning äravoolutrapist
- Stripes vooluhulgad:
 - Vesiluku kinnitussügavus 50 mm (standard EN 1253-1):
 - 0,7 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,8 l/s 20 mm veesamba korral
 - Vesiluku kinnitussügavus 30 mm:
 - 0,5 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,6 l/s 20 mm veesamba korral
- Plate vooluhulgad:
 - Vesiluku kinnitussügavus 50 mm (standard EN 1253-1):
 - 0,5 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,6 l/s 20 mm veesamba korral
 - Vesiluku kinnitussügavus 30 mm:
 - 0,4 l/s 10 mm veesamba korral
 - 0,5 l/s 20 mm veesamba korral

Paigalduskõrgused tasanduskihi ülaosani

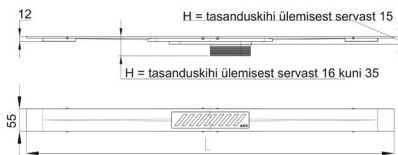
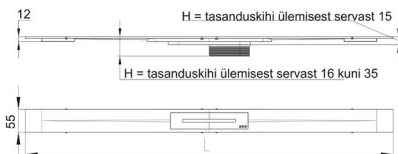
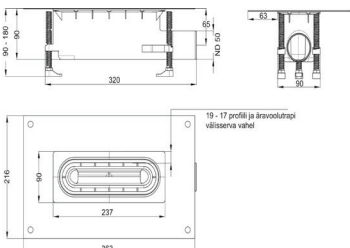
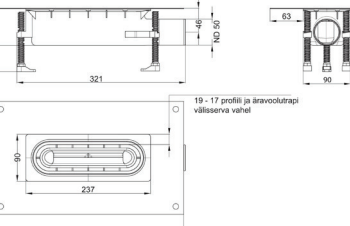


Kõrge äravoolutrapp DN 50
(vastab standardile EN 1253-1)



Madal äravoolutrapp DN 50

Tellimisinfo

Tootepilt / joonis	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Roostevabast terasest duširenni profiil Stripes restiga			
 	■ 800 x 55 mm	9010.51.01	215,-
	■ 900 x 55 mm	9010.51.02	225,-
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.03	240,-
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.04	250,-
Roostevabast terasest duširenni profiil Plate restiga			
 	■ 800 x 55 mm	9010.51.11	215,-
	■ 900 x 55 mm	9010.55.12	225,-
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.13	240,-
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.14	250,-
Äravoolutrapid			
 	■ Äravool DN 50 ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm (DIN EN 1253-1) ■ Paigalduskõrgus: 90 – 180 mm (OKE)	9010.51.20	95,-
	 	■ Äravool DN 50 ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ Paigalduskõrgus: 70 – 160 mm (OKE)	9010.51.21

Lisadetailid duširennidele

Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	ACO ShowerDrain E+		9010.72.00	8,-
	ACO MG	■ Ummistuste vältimiseks		
	ACO ShowerDrain M+	■ Valmistatud polüpropüleenist	9010.81.24	
	ACO ShowerDrain S (vana mudel)	■ Lihtne eemaldada ja puhastada	9010.75.30	
	ACO ShowerDrain S+ (komplektis kaasas)	■ Vähendab vooluhulka minimaalselt	9010.51.24	
	ACO EasyStop	DN 40	9010.79.23	12,-
	ACO ShowerDrain C ACO ShowerDrain C Black ACO ShowerDrain E+ ACO ShowerDrain F	DN 50	9010.79.24	
	Paigaldusjalad	Teevad paigalduse mugavamaks	9010.88.56	10,-
Haisulukk	ACO ShowerDrain C	Paigalduskõrgusele 92 mm	9010.83.68	12,-
	ACO ShowerDrain C Black	Paigalduskõrgusele 65 mm	9010.83.69	
	ACO ShowerDrain E+	DN 50	9010.58.68	
		DN 40	9010.58.67	
	ACO ShowerDrain C (vana mudel)	Paigalduskõrgusele 92 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 65 mm	NM5374	
	ACO ShowerDrain F	Paigalduskõrgusele 79 mm	NM5373	
		Paigalduskõrgusele 59 mm	NM5374	