

Sinkamat-K mono minipumpla



ACO toote eelised

- Kiire tööriistavaba paigaldamine/demonteerimine
- Võimalik betooni hüdroisolatsioon
- Mitu ühendusvõimalust
- Ülaosa valikud:
 - 198 x 198 mm
 - 360 x 300 mm (reguleeritava kõrgusega)


- Ühe pumbaga minipumpla
- Maa-aluseks paigaldamiseks külma-kindlatesse ruumidesse, nt. keldrid, hobi- ja pesuruumid
- Koduse mittefekaalse reovee jaoks, nt. duširuumidest ja kraanikaussidest
- Materjal: polüetüleen
- Kasutatav maht: 15 l
- Plaaditav ülaosa ja haislukk
- Vastab standardile EN 12050-2




Sinkamat-K (Tootekoodid 620441, 620491)

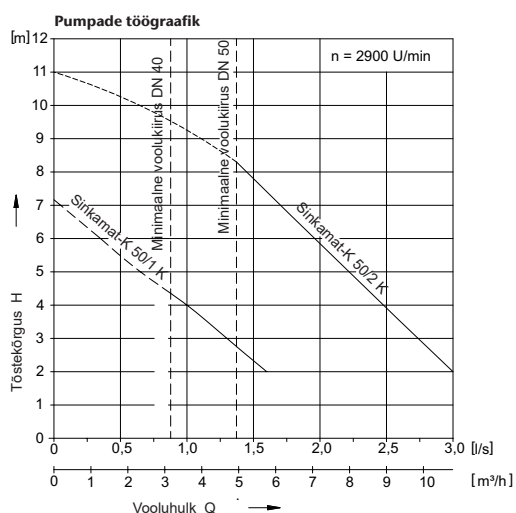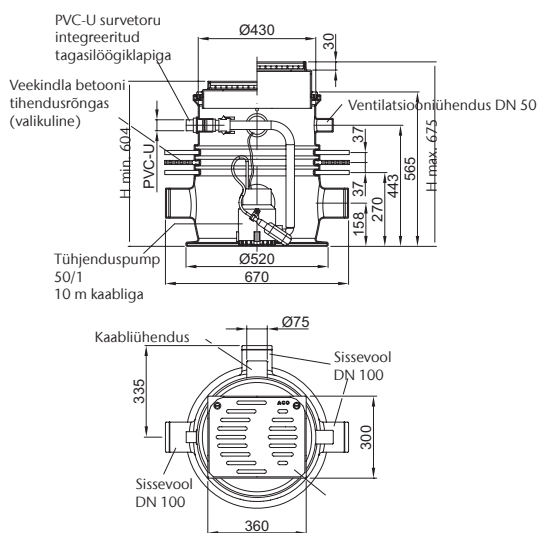

Sinkamat-K (Tootekoodid 620387, 620490)

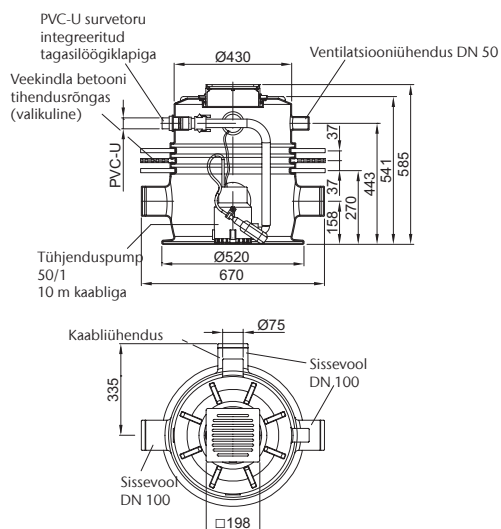

Sinkamat-K (Tootekoodid 620442, 620492)

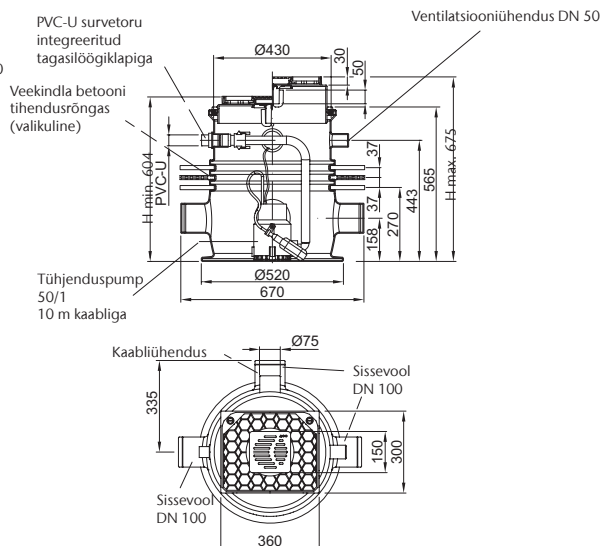

Kirjeldus	Mootori võimsus		Energia-	Pinge	Pöörete	Osakese	Kogumaht/ Kasutatav maht	Kaal	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	P1	P2	tarve	[V]	arv	suurus				
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]				
Tüüp: 50/1-K mono										
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 360 x 300 mm Pööratav ülaosa: plaaditav või plastikust Raskusklass: K 3	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70/15	14	620441	1300,-
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 360 x 300 mm Põrandaplaadiga täidetav Haisulukk Roostevaba rest Raami mõõt: 150 x 150 mm Raskusklass: K 3	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70/15	15	620442	1400,-
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 198 x 198 mm Roostevast terasest pilurest Raskusklass: K 3	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70/15	14	620387	1250,-
Tüüp: 50/2-K mono										
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 360 x 300 mm Pööratav ülaosa: plaaditav või plastikust Raskusklass: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70/15	16	620491	1475,-
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 360 x 300 mm Põrandaplaadiga täidetav Haisulukk Roostevaba rest Raami mõõt: 150 x 150 mm Raskusklass: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70/15	17	620492	1500,-
Pumpla ülaosaga Raami mõõt: 198 x 198 mm Roostevast terasest pilurest Raskusklass: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70/15	16	620490	1450,-