




ACO Therm® valgusšahtid

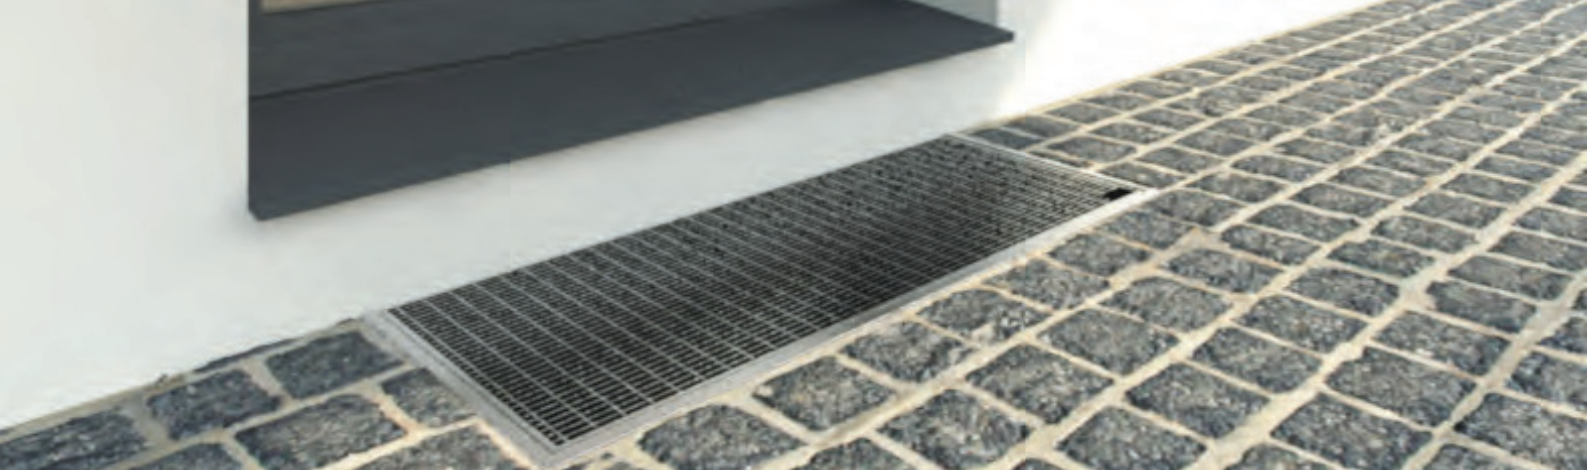

ACO toote eelised

- Materjal: polüpropüleen (PP)
- Tsingitud terasest rest avaga 30x10mm
- Komplektid koosnevad šahti korpusest, restist ja paigalduskomplektist
- Otse keldri seinalle kinnitamiseks
- Enne monteerimist paigaldada rest
- Saadaval ka kõrgja restiga ja võrkrestiga 30x30mm komplektid
- Raskustaluvus: 1,5kN (153kg)


Kõrgus [mm]	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
600	800	400	35608	176,-
600	1000	400	35609	187,-
1000	1000	400	35610	220,-
1300	1000	400	35611	268,-
1000	1250	400	35906	297,-
1000	1000	600	375010	471,-
1300	1000	600	375014	491,-
1300	1250	600	375018	572,-
1000	1500	700	38777	1 128,-
1500	1500	700	38781	1 320,-
1000	2000	700	38784	1 540,-
1500	2000	700	38787	1 650,-



Šahtikõrgendused

ACO toote eelised

- Saadaval fikseeritud ja reguleeritava kõrgusega elemendid
- Ühele šahtile võimalik paigaldada max 3 fikseeritud kõrgendust või kombineerida üks fikseeritud ja üks reguleeritav kõrgendus
- 1500mm ja 2000mm laiusega šahtide puhul on võimalik kasutada vaid ühte kõrgendust
- Komplektis paigaldustarvikud

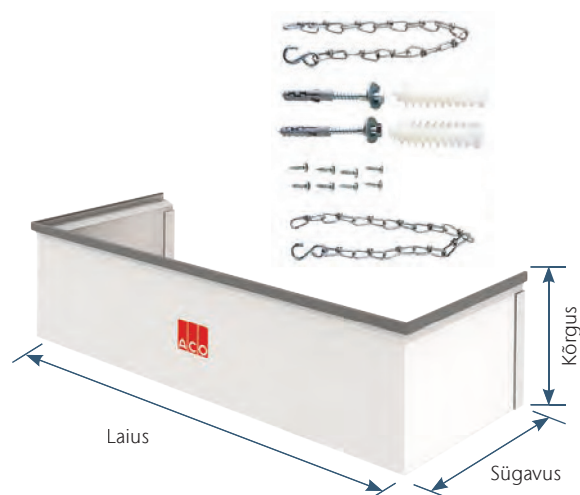

Sügavus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
Reguleeritavad kõrgendused: 30-300 mm				
400	800	340	315900	138,-
	1000		315901	143,-
	1250		315902	154,-
600	1000		315907	171,-
	1250		315908	176,-
700	1500		315906	215,-
Fikseeritud kõrgendused				
400	800	275	315911	176,-
	1000		315912	182,-
	1250		315913	220,-
600	1000		315918	204,-
	1250		315919	237,-
700	1500	270	315917	297,-
	2000		315931	385,-



- 1 Integreeritud roostevabast terasest äärikud (laiuste 1500 ja 2000 mm puhul)
- 2 Stabiilne profiil õõneskambrite jaoks
- 3 Reguleeritav kõrgusevahemik 30-300 mm
- 4 Kruiühendus kerge kinnitusega
- 5 Teravdatud serv, hilisemaks kohandamiseks baastasandil
- 6 Seinaühendusprofiil

Lisatarvikud

	Kirjeldus	Sobib moodulile	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Roostevabast terasest raam	800 x 600 x 400 mm	35590	62,-
		1000 x 600 x 400 mm	35591	
		1000 x 1000 x 400 mm		
		1000 x 1300 x 400 mm		
		1250 x 1000 x 400 mm	35901	
	Kinnitusšabloon		375088	295,-
	Äravoolu lukk	Kõik moodulid	310079	31,-
	Tagasivoolu lukk		310060	55,-
	Äravooluava sulgur		35583	23,-
	Tagasivoolu element		310068	35,-
	Haisulukk		310073	20,-



ACO Self® mururest



ACO toote eelised

- Lihtne transportida
- Kerge kaal, ca 5 kg/m²
- Talub sõiduautode koormust
- Sobib hästi muruga
- Valmistatud plastikust
- Taaskasutatav materjal
- Sobib kasutamiseks kaldpindadel

Valmistatud rohelisest 100% taaskasutatud polüetüleenist

Toodet on lihtne paigaldada, ei nõua erioskusi.

Lisavahenditeks on kinnitusnaelad ja parkimisrea markeeringud
585 x 385 x 38 mm;
4,42 tk = 1 m²

1 alus 220 tk = 49,77 m²; 1,25 kg/tk



ACO Self® mururest on tugev, sertifikaat 250 t/m² (DIN 53454).

ACO Self® mururestiga jääb muru tugevaks, roheliseks ja autoga ülesõidetavaks.

Vajadusel võib lõigata parajaks peeneteralise saega.

Plaadidel *clip* kinnitused

Lisatarvikud

**Parkimiskohtade/
parkimisrea markerid**
Vajutage parkimiskohtade
märgistamiseks mururesti
pesadesse



**ACO kinnitus-
naelad 180 mm
teras**



ACO stabilisatsioonikangas
Soovitame kasutada stabili-
satsioonikangast eraldamaks
ja stabiliseerimaks erinevaid
pinnasekihte



**ACO Self® mururesti
ääretugevdussüsteem**
Takistab liistude ja plaatide nihku-
mist. Võib kasutada ka koos ACO
mururestiga.



Toode	Pikkus, mm	Laius, mm	Kõrgus, mm	Kaal, kg	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Mururesti detail	585	385	38	1.25	81070	4,5,-
Mururesti ääretugevdussüsteemi moodul	1000	80	45	0.4	81100	10,-

Paigadamisel kasutatavad lisavahendid

ACO 180 mm terasnaelad (pakendis 10 tk)	180	6		1.3	81073	23,-
Valge parkimiskoha märgistus (pakendis 10 tk)			38	0.1	81072	10,-

Paigaldusinfo

1



Märkige ala, mille soovite mururestiga katta. Kaevake välja olemasolev pinnas, parkimisaladel/sõiduautode jaoks piisab 20–30 cm, paksu savi korral 40 cm.

2



Kui kasutate betoonist äärekive, siis paigaldage need. Tihendage pinnas.

3



Täitke pind kruusaga või purustatud kividega 15–45 cm, tihendage. Katke pind 3–5 cm liivakihi, võib olla segatud kompostiga. Tasandage pind.

4



Alustage ACO Self® mururestide paigaldamist, alustades esimese reaga pikisuunas, seejärel hakake asetama reste külje pealt. Selleks tuleb kõrvalolevaid reste natuke kergitada. Reste kokku surudes sobituvad need kergelt oma kinnituspesadesse.

5



Täitke mururestid mulla ja muruseemne seguga, suurema liikumistihedusega aladel on soovitatav kasutada muru, mis sobib parkimisaladele. Võib kasutada ka ainult kruusaga täidetuna, juhul kui muru ei soovita. Mullakiht peaks olema kuni 5 mm üle mururesti ülemise serva.

6




Kastke pind, et muruseeme saaks paremini kasvama hakata.

ACO Self® mururest koos muru- või kruusatäidisega

Liiva-/pinnasesegu, mis toetab muru kasvu

Stabiliseerimiskangas paigaldatakse täitematerjalikihi alla

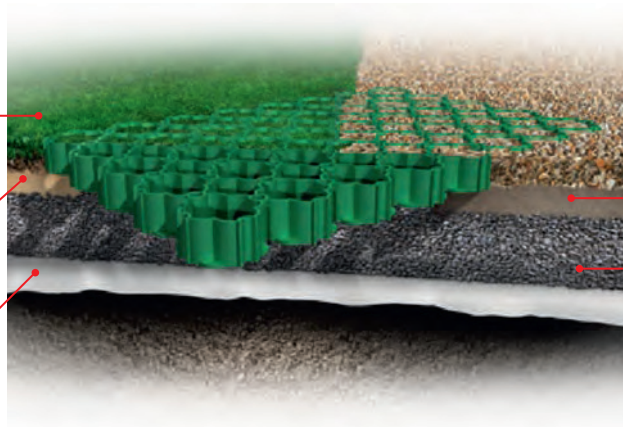

Peenmaterjalist aluskiht


Tihendatud dreenažikiht

Paigaldamine koos stabiliseerimiskangaga

Võimalus A – murutäidisega


ACO Self® mururest

Võimalus B – kruusatäidisega

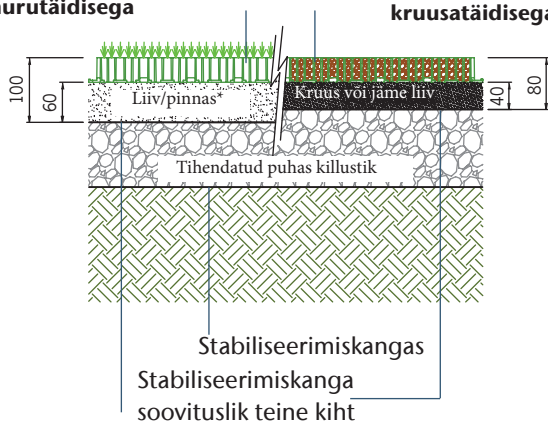

* Tüüpiline suhe 70/30

Õige paigaldusmuster

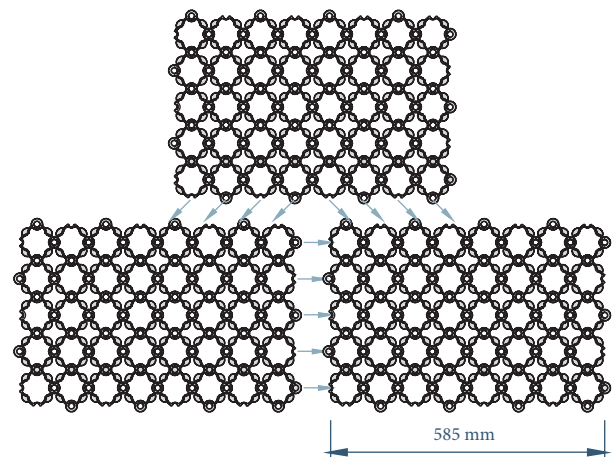

ACO kruusarest Eco


ACO toote eelised

Ülekäidav ja liigeldav


- rööpaid ei teki
- liigeldav jalgratta, mootorratta ja autoga
- võimalik käia ka kõrgete kontsadega
- sobib lapsevankrite või ratastoolide hõlpsaks liikumiseks
- turvaline alus aiamööblile
- täidetud matid taluvad koormust kuni 300 t/m²

Omadused

- 1 m² katmiseks on vaja:
Eco S: 2,35 matti
Eco M: 1,11 matti
- Materjal: 100% polüpropüleen (valge) või keskkonnasõbralikum: 100% ümbertöödeldud plastist (hall või must)
- Integreeritud geokiud
- Valmistatud Saksamaal



Optimaalne kärje suurus
läbimõõduga 47 mm

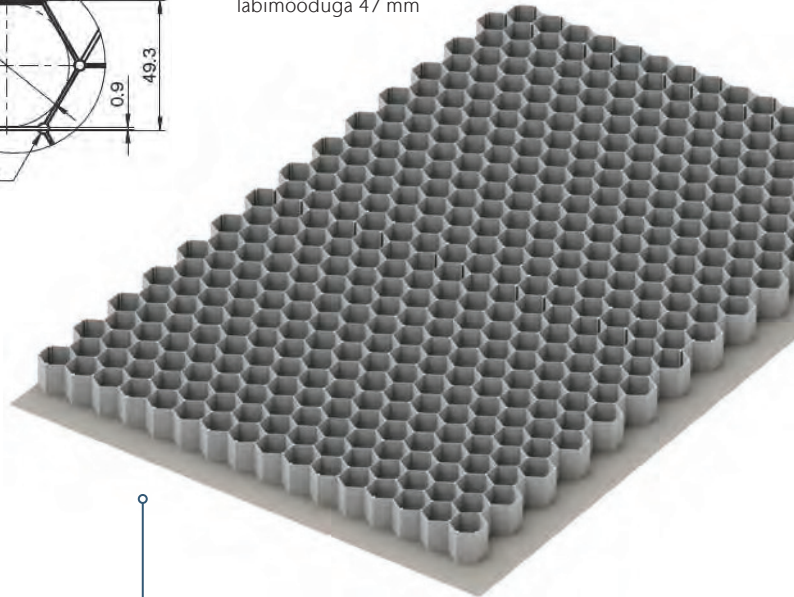

Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada


Kasutuskohad

- Aiateed ja terrassid
- munitsipaalmaastiku kujundus (nt pargid ja kalmistud)
- Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja sissesõiduteed
- Katusepinnad

Lihtsasti töödeldav

- Vett läbilaskva geokiuga kärjed
- tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse lõigata (nt lõiketeraga)
- eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
- saab kasutada kuni 10% kalletel

44

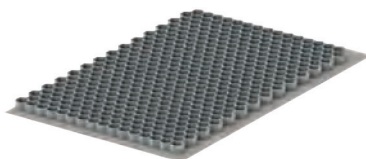	Suurus	Materjal	Raskus- taluvus	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Kaal [kg]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	S	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	800	600	30	0,6	281090	7,-
				767*	554*	30*			
	M	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	1200	800	30	1,3	281091	14,-
				1176*	767*	30*			

*tegelik mõõt