




ACO luugid siseruumidesse

ACO UNIFACE AL

ACO toote eelised


- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Põltlukustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Raami kõrgus: 72,5 mm
- Ruum põrandakattele: 0 / 15 mm

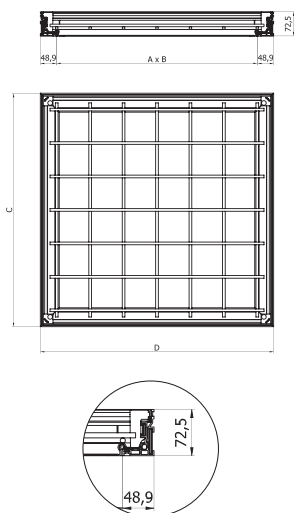

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	298 x 298	70	B 125	406881	149,-
300 x 300	398 x 398	70	B 125	405340	165,-
400 x 400	498 x 498	70	B 125	405341	187,-
400 x 600	498 x 698	70	B 125	405344	215,-
450 x 450	548 x 548	70	B 125	405342	198,-
450 x 600	548 x 698	70	B 125	406622	237,-
500 x 500	598 x 598	70	B 125	405343	215,-
600 x 600	698 x 698	70	B 125	405345	242,-
600 x 750	698 x 848	70	B 125	406623	292,-
600 x 800	698 x 898	70	B 125	405346	270,-
600 x 900	698 x 998	70	B 125	406626	306,-
600 x 1000	698 x 1098	70	B 125	405826	292,-
600 x 1200	698 x 1298	70	B 125	414953	391,-
635 x 635	733 x 733	70	A 15	414952	292,-
675 x 675	773 x 773	70	A 15	406624	303,-
700 x 700	798 x 798	70	A 15	405347	270,-
750 x 750	848 x 848	70	A 15	406625	306,-
800 x 800	898 x 898	70	A 15	405348	292,-
800 x 1000	898 x 1098	70	A 15	405349	363,-
900 x 900	998 x 998	70	A 15	406627	380,-
1000 x 1000	1098 x 1098	70	A 15	405350	380,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE AL Shallow

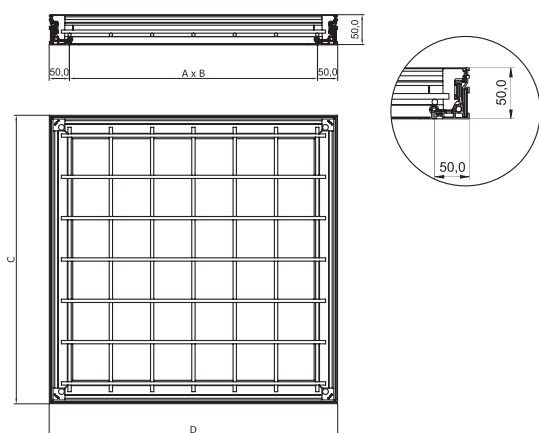

ACO toote eelised



- Luugi kogukõrgus 50 mm
(1/3 võrra väiksem kui standardisel luugil)
- Luugi sügavus 46,5 mm
- Standardse UNIFACE AL luugiga võrreldes on kaal 1/3 võrra väiksem
- Kandevõime A15 (1,5 t) kui luuk on kaetud betooniga
- Kandevõime K3 (300 kg) kui luuk on kaetud kuni 15 mm paksuste põrandaplaatidega

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	415140	127,-
300 x 300	400 x 400	415141	138,-
400 x 400	500 x 500	415142	160,-
400 x 600	500 x 700	415145	193,-
450 x 450	550 x 550	415143	176,-
500 x 500	600 x 600	415144	193,-
600 x 600	700 x 700	415146	231,-
600 x 800	700 x 900	415149	248,-
600 x 900	700 x 1000	415151	270,-

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
600 x 1000	700 x 1100	415153	292,-
600 x 1200	700 x 1300	415156	347,-
635 x 635	735 x 735	415147	237,-
700 x 700	800 x 800	415148	248,-
800 x 800	900 x 900	415150	292,-
800 x 1000	900 x 1100	415154	329,-
900 x 900	1000 x 1000	415152	308,-
1000 x 1000	1100 x 1100	415155	380,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE SMART AL

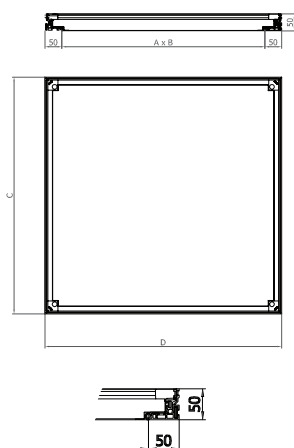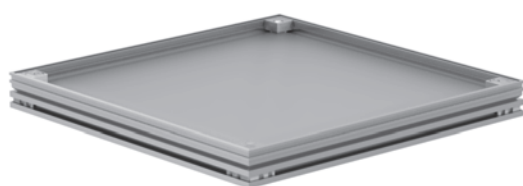

ACO toote eelised

- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Poltlukustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Luugi kõrgus: 50mm
- Kerge kaaluga luuk konstruktiivse komposiitaittega (betooni pole vaja)
- Kandevõime A15 (1,5 t) kui täiteplaadi paksus on kuni 15 mm
- Uniface Shallow AL luugiga võrreldes 1/2 võrra kergem

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	50	A 15	415157	209,-
300 x 300	400 x 400	50	A 15	415158	248,-
400 x 400	500 x 500	50	A 15	415159	303,-
500 x 500	600 x 600	50	A 15	415160	358,-
600 x 600	700 x 700	50	A 15	415161	396,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID