

**Multiline PP100S⁵⁾ ja PP100C⁵⁾ renn Drainlock® restide kiirlukustusega.
Renn sobib kasutamiseks nii era kui ka avalikes parklates,
ärihoonete ja elamute ehitusel**

Vastab nomile EN1433

V-profiil, sisemõõt 10,0cm

Raskusklassid- A15, B125, C250, D400

Tüüp	Pikkus cm	Välismõõt cm	Kõrgus cm	Kg/tk	Tk alusel	PP100C Plastikust renniservaga		PP100S Tsingitud terasest 4mm renniservaga	
						Toote-kood	EUR/tk	Toote-kood	EUR/tk

Plastikrenn PP100 renn Drainlock restide kiirlukustusega

0,0	100,0	13,8	15,0	1,9	60	11040	23,-	11100	34,-
-----	-------	------	------	-----	----	-------	------	-------	------

Plastikrenn PP100 madal renn, H= 7.5/10 cm

Renn 7,5 cm	100,0	13,8	7,5	1,1	80	11004	19,-	11104	28,-
Renn 10,0 cm	100,0	13,8	10,0	1,3	50	11005	19,-	11105	28,-

Tüüp	Pikkus cm	Kg/ tk	Tk/alusel	Toote-kood	EUR/tk
------	--------------	-----------	-----------	------------	--------

**Liivapüüdur PP100 110/160 mm äravooluga,
sisaldab puhastuskorvi**

Liivapüüdur 110/160	51,0	2,0	48	11385	95,-
---------------------	------	-----	----	-------	------

Umbplaat

Tüüp 0.0	-	0,1	-	11086	2,-
7,5 / 10,0 cm	-	0,1	-	11085	2,-

Lõpuplaat horisontaalse äravooluga 110mm

Tüüp 0.0	-	0,1	-	11087	3,-
----------	---	-----	---	-------	-----

Äravooluadapter (vertikaalne) 110 ja 160mm


Ø110 adapter	-	0,1	-	11285	13,-
Ø160 adapter	-	0,1	-	11286	13,-

Sifoon liivapüüdurile


Ø110 mm sifoon	-	1,2	-	11191	79,-
Ø160 mm sifoon	-	1,4	-	11192	110,-



PP100S plastikrenn tsingitud renniservaga 0.0, 1.0m D 400

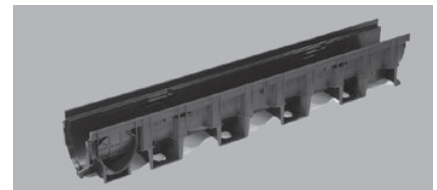


PP100C plastikrenn plastikust renniservadega 0.0, 1.0m C 250

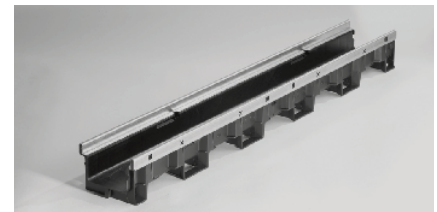

PP100S madal renn tsingitud terasest servadega 1.0m D 400



PP100 liivapüüdur

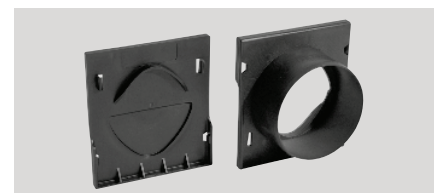

PP100 umplaat ja lõpuplaat äravooluga

⁵⁾ ei soovitata kasutada suurteel maanteedel, sinna soovitame Monoblock RD100/200V renni

**Restid renn-kanalitele Multiline PP100C / PP100S⁵⁾
Drainlock® kiirkinnitusega.**

Sisemoot 10,0 cm

Raskusklassid A 15, B 125, C 250, D 400 EN 1433 normi järgi

Tüüp	Välismoot		Aukude pindala, cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm					

**Restid Drainlock® kiirkinnitusega, renn- kanalitele
PP100C / PP100S**

Raskusklass A 15

Tsinkrest avadega 10mm	100,0	12,3	312	2,2	200	12610	16,-
	50,0	12,3	312	1,0	200	12611	12,-

Raskusklass B 125


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50,0	12,3	371	2,7	200	12676	17,-
Plastikrest avadega 8 mm	50,0	13,8	284	0,8	204	12684	14,-
Tsingitud võrkrest aukudega 30 x 15	100,0	12,3	880	2,8	200	12626	35,-
	50,0	12,3	880	1,5	200	12627	24,-

Raskusklass C 250


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50,0	12,3	371	3,3	200	12670	19,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 17	50,0	12,3	433	3,5	200	12673	22,-
Plastikrest avadega 8 mm	50,0	12,3	284	1,2	200	12680	17,-
Tsinkrest avadega 10 mm	100,0	12,3	312	4,3	200	12614	40,-
	50,0	12,3	312	2,2	200	12615	26,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 12,5	100,0	12,3	880	3,1	100	12618	49,-
	50,0	12,3	880	1,5	100	12619	34,-

Raskusklass D 400


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50,0	12,3	371	4,0	200	12671	27,-
Malmrest avadega 12mm, koos avamisega punkvalgusti jaoks	50,0	12,3	350	4,1	200	49505	30,-
Malmrest avadega 12mm, punkvalgusti jaoks, ilma valgusti avamisvõimaluseta	50,0	12,3	371	4,1	200	49506	28,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 17	50,0	12,3	433	4,7	200	12674	29,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 12,5	100,0	12,3	880	5,2	100	12620	61,-
	50,0	12,3	880	2,8	100	12621	43,-
R/V terasest võrkrest aukudega 25 x 12,5	100,0	12,3	880	5,2	100	12650	249,-
	50,0	12,3	880	2,8	100	12651	165,-

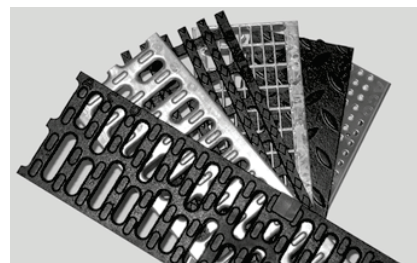


Restid PP100C / PP100S




Tsinkrest avadega



R/V rest aukudega



Võrkrest



Malmrest ribidega

**Multiline PP150S⁵⁾ ja PP150C⁵⁾ renn Drainlock® restide kiirlukustusega.
Renn sobib kasutamiseks nii era kui ka avalikes parklates,
ärihoonete ja elamute ehitusel**

Vastab nomile EN1433

V-profiil, sisemõõt 15,0cm

Raskusklassid- A15, B125, C250, D400

Tüüp	Pikkus cm	Välismõõt cm	Kõrgus cm	Kg/tk	Tk alusel	PP150C Plastikust renniservaga 6.5mm		PP150S Tsingitud terasest 4mm renniservaga	
						Toote-kood	EUR/tk	Toote-kood	EUR/tk

Plastikrenn PP150 renn Drainlock restide kiirlukustusega

0,0	100,0	18,8	21,0	3,4	28	11011	28,-	11111	40,-
-----	-------	------	------	-----	----	-------	------	-------	------

Tüüp	Pikkus cm	Kg/ tk	Tk/alusel	Toote-kood	EUR/tk
------	--------------	-----------	-----------	------------	--------

**Liivapüüdur PP150 110/160 mm äravooluga,
sisaldab puhastuskorvi**

Liivapüüdur 110/160	51,0	3,7	18	11386	139,-
---------------------	------	-----	----	-------	-------

Umbplaat

Tüüp 0.0	-	0,1	-	11093	9,-
----------	---	-----	---	-------	-----

Lõpuplaat horisontaalse äravooluga 160mm

Tüüp 0.0	-	0,2	-	11094	11,-
----------	---	-----	---	-------	------

Äravooluadapter (vertikaalne) 160mm

Ø160 adapter	-	0,3	-	11288	19,-
--------------	---	-----	---	-------	------

Sifoon liivapüüdurile

Ø110 mm sifoon	-	1,2	-	11191	84,-
Ø160 mm sifoon	-	1,4	-	11192	114,-



PP150C plastikrenn tsingitud renniservaga 0.0, 1.0m D 400



PP150S plastikrenn plastikust renniservadega 0.0, 1.0m C 250



PP150 liivapüüdur



PP150 umbplaat

⁵⁾ ei soovita kasutada suurtel maanteedel, sinna soovitame Monoblock RD100/200V renni

**Restid renn-kanalitele Multiline PP150C / PP150S⁵⁾
Drainlock® kiirkinnitusega.**

Sisemoot 15,0 cm

Raskusklassid A 15, B 125, C 250, D 400 EN 1433 normi järgi

Tüüp	Välismoot			Aukude pindala, cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm	Kõrgus, cm					

**Restid Drainlock® kiirkinnitusega, renn- kanalitele
PP150C/PP150S**

Raskusklass C 250

Malmrest avadega 12 mm, GGG	50	17,3	-	578	6,0	96	13070	29,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 18	50	17,3	-	595	5,3	96	13073	32,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 20	100	17,3	-	1151	7,4	100	13018	138,-
	50	17,3	-	1151	3,7	48	13019	92,-
R/V terasest võrkrest aukudega 25 x 20	100	17,3	-	1151	7,4	40	13048	351,-
	50	17,3	-	1151	3,7	24	13049	198,-

Raskusklass D 400


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50	17,3	-	578	7,8	96	13071	43,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 18	50	17,3	-	514	8,2	96	13074	46,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 20	100	17,3	-	1151	9,2	100	13020	134,-
	50	17,3	-	1151	4,6	48	13021	97,-
R/V terasest võrkrest aukudega 25 x 20	100	17,3	-	1151	5,2	40	13050	402,-
	50	17,3	-	1151	2,8	24	13051	293,-

**Pilurest Multiline PP150C/PP150S⁶⁾
tsingitud/roostevabast terasest,**


pilu kõrgus 10,5cm, tugevdatud ülaserava, sisemoot 15cm, pilu laius 12,5mm

Raskusklass A15, B125, C250

Pilurest, tsingitud terasest	100,0	18,0	10,5	125	5,7	-	49955	105,-
	50,0	18,0	10,5	62,5	2,9	-	49956	89,-
Pilurest, roostevabast terasest	100,0	18,0	10,5	125	5,7	-	49961	182,-
	50,0	18,0	10,5	62,5	2,9	-	49962	115,-
Pilurest puhastusluugiga, tsingitud terasest	50,0	17,4	12,8	62,5	5,2	-	49957	173,-
Pilurest puhastusluugiga, roostevabast terasest	50,0	17,4	12,8	62,5	5,2	-	49963	218,-

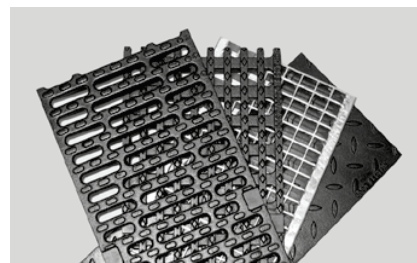


Restid PP150C / PP150S

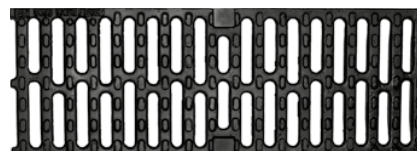

Malmrest avadega 12 mm



Malmrest ribidega, aukudega 41,5x18

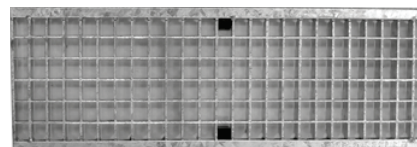

Võrkrest aukudega 25x20

**Multiline PP200S⁵⁾ ja PP200C⁵⁾ renn Drainlock® restide kiirlukustusega.
Renn sobib kasutamiseks nii era kui ka avalikes parklates,
ärihoonete ja elamute ehitusel**

Vastab normile EN1433

V-profiil, sisemõõt 20,0cm

Raskusklassid- A15, B125, C250, D400

Tüüp	Pikkus cm	Välismõõt cm	Kõrgus cm	Kg/tk	Tk alusel	PP200C Plastikust renniservaga 6.5mm		PP200S Tsingitud terasest 4mm renniservaga	
						Toote-kood	EUR/tk	Toote-kood	EUR/tk

Plastikrenn PP200 renn Drainlock restide kiirlukustusega

0.0	100,0	18,8	21,0	3,4	28	11018	42,-	11118	53,-
-----	-------	------	------	-----	----	-------	------	-------	------

Tüüp	Pikkus cm	Kg/ tk	Tk/alusel	Toote-kood	EUR/tk
------	--------------	-----------	-----------	------------	--------

**Liivapüüdur PP200 200 mm äravooluga,
sisaldab puhastuskorvi**

Liivapüüdur	51,0	4,9	12	11387	178,-
-------------	------	-----	----	-------	-------

Umbplaat

Tüüp 0.0	-	0,1	-	11098	13,-
----------	---	-----	---	-------	------

Lõpuplaat horisontaalse äravooluga 200mm

Tüüp 0.0	-	0,4	-	11099	15,-
----------	---	-----	---	-------	------

Äravooluadapter (vertikaalne) 200mm

Ø200 adapter	-	0,3	-	11289	25,-
--------------	---	-----	---	-------	------

Sifoon liivapüüdurile

Ø110 mm sifoon	-	1,2	-	11191	84,-
Ø160 mm sifoon	-	1,4	-	11192	114,-




PP200C plastikrenn tsingitud renniservaga 0.0, 1.0m D 400



PP200S plastikrenn plastikust renniservadega 0.0, 1.0m C 250



PP200 liivapüüdur



PP200 umplaat

⁵⁾ ei soovita kasutada suurtel maanteedel, sinna soovitame Monoblock RD100/200V renni



V 100 – 500 S/G
 V 75 – 175 P
 S 100 – 300 K
 Monoblock
 Kerb Drain
 PP 100 – 200 S/C
 Gala G100
 Punktkuivendus
 Teenindus

Restid renn-kanalitele Multiline PP200C / PP200S ⁵⁾ Drainlock® kiirkinnitusega.

Sisemoot 20,0 cm

Raskusklassid A 15, B 125, C 250, D 400 EN 1433 normi järgi

Tüüp	Välismoot		Aukude pindala, cm ² /m	Kg/tk	Tk/alusel	Tootekood	EUR/tk
	Pikkus, cm	Laius, cm					


Restid Drainlock® kiirkinnitusega, renn- kanalitele ja liivapüüritele PP200C / PP200S

Raskusklass C 250


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50	22,3	740	8,6	90	13470	46,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 19	50	22,3	905	7,5	90	13473	48,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 20	100	22,3	1541	12,0	48	13418	153,-
	50	22,3	1541	6,0	24	13419	110,-
R/V terasest võrkrest aukudega 25 x 20	100	22,3	1541	12,0	40	13448	490,-
	50	22,3	1541	6,0	16	13449	367,-

Raskusklass D 400


Malmrest avadega 12 mm, GGG	50	22,3	740	11,4	90	13471	57,-
Malmrest ribidega, aukudega 41,5 x 19	50	22,3	756	11,6	90	13474	64,-
Malmrest avadega 12mm, koos avamisega punkvalgusti jaoks	50	22,3	715	9,6	90	13478	67,-
Malmrest avadega 12mm, punkvalgusti jaoks, ilma valgusti avamisvõimaluseta	50	22,3	740	11,9	90	13477	64,-
Tsingitud võrkrest aukudega 25 x 20	100	22,3	1391	19,0	48	13420	195,-
	50	22,3	1391	9,5	24	13421	140,-
R/V terasest võrkrest aukudega 25 x 20	100	22,3	1391	19,0	40	13450	610,-
	50	22,3	1391	9,5	16	13451	498,-

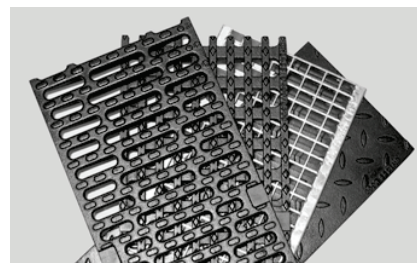


Restid PP200C / PP200S

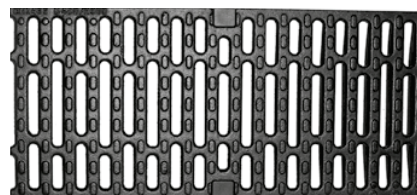


Malmrest avadega 12 mm

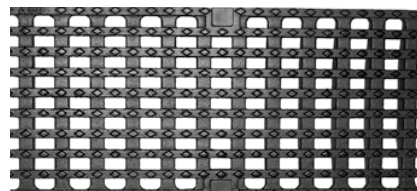

Malmrest ribidega, aukudega 41,5x19

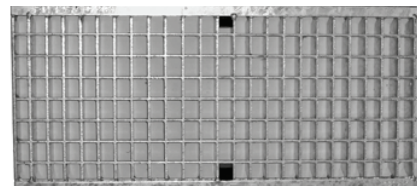

Võrkrest aukudega 25x20

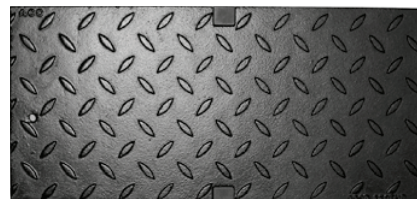

Malmist umbkaas, rihvel