

ACO kruusarest Eco


ACO toote eelised

Ülekäidav ja liigeldav


- rööpaid ei teki
- liigeldav jalgratta, mootorratta ja autoga
- võimalik käia ka kõrgete kontsadega
- sobib lapsevankrite või ratastoolide hõlpsaks liikumiseks
- turvaline alus aiamööblile
- täidetud matid taluvad koormust kuni 300 t/m²

Omadused

- 1 m² katmiseks on vaja:
Eco S: 2,35 matti
Eco M: 1,11 matti
- Materjal: 100% polüpropüleen (valge) või keskkonnasõbralikum: 100% ümbertöödeldud plastist (hall või must)
- Integreeritud geokiud
- Valmistatud Saksamaal



Optimaalne kärje suurus
läbimõõduga 47 mm

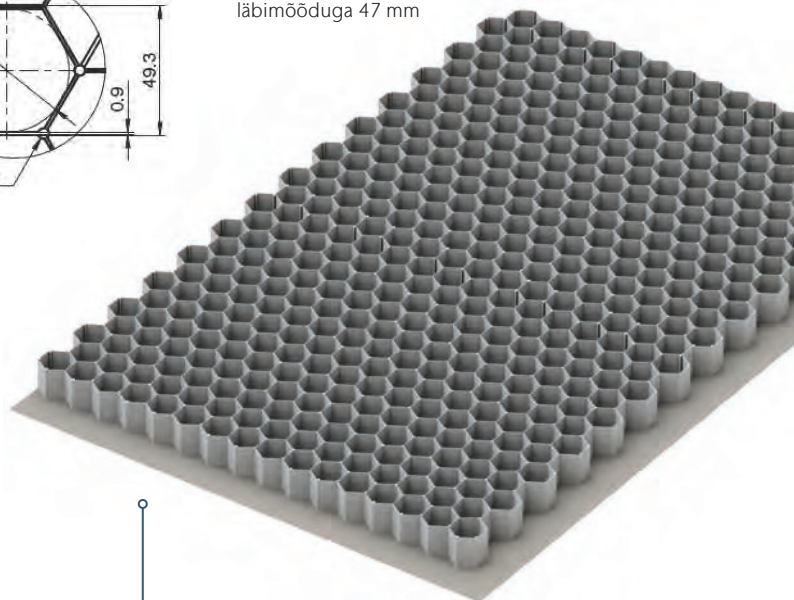


Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada

Kasutuskohad

- Aiateed ja terrassid
- munitsipaalmaastiku kujundus (nt pargid ja kalmistud)
- Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja sissesõiduteed
- Katusepinnad

Lihtsasti töödeldav

- Vett läbilaskva geokiuga kärjed
- tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse lõigata (nt lõiketeraga)
- eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
- saab kasutada kuni 10% kalletel

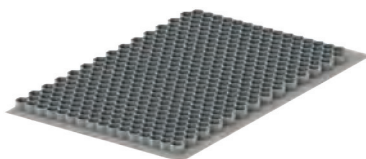	Suurus	Materjal	Raskus- taluvus	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Kõrgus [mm]	Kaal [kg]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	S	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	800	600	30	0,6	281090	7,-
				767*	554*	30*			
	M	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto	1200	800	30	1,3	281091	14,-
				1176*	767*	30*			

*tegelik mõõt