


ACO valmisaknad



ACO toote eelised

- Maksimaalne klaaspind tänu kitsale profiilile
- Mitmekambriline profiil
- Avatavad horisontaalselt (nii vasakule kui paremale poole) või vertikaalselt
- Puhas valge pind nii raamil kui avataval aknal
- Kergesti puhastatavad
- Varustatud ilmastiku- ja helikindla EPDM-tihendiga
- Löögikindlad


Horisontaalselt avatavad aknad eluhoonetele

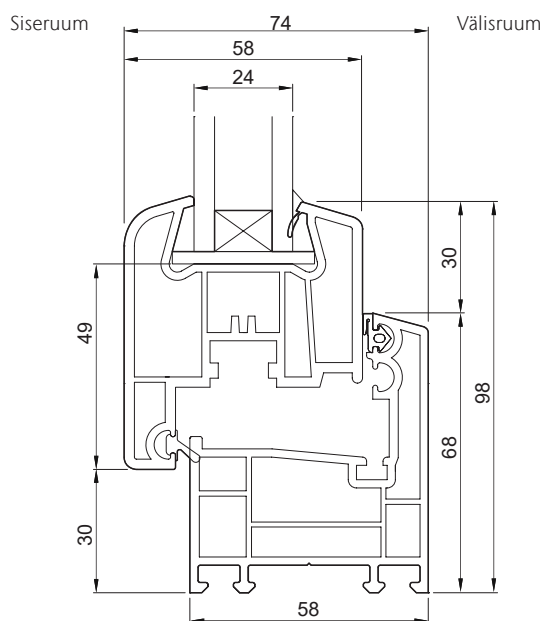

Välismõõdud		Klaaspind	Tootekood		Hind KM-ta
Laius	Kõrgus		Avanemine	Avanemine	
[mm]	[mm]	[m²]	vasakule	paremale	[EUR]
24mm topeltklaas soojusisolatsiooniga, U G=1,1 W/(m²K)					
800	500	0,184	11153	11146	187,-
	600	0,244	11154	11147	198,-
1000	500	0,244	11155	11148	209,-
	600	0,325	11156	11149	220,-
	800	0,486	11157	11150	231,-
	1000	0,646	11159	11152	242,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI

Vertikaalselt avatavad aknad abihoonetele

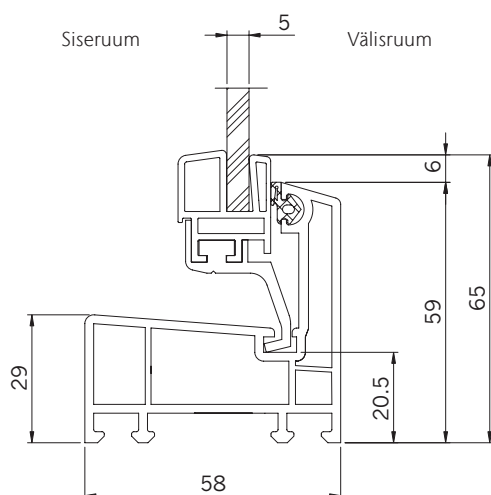

Välismõõdud		Klaaspind	Tootekood	Hind KM-ta
Laius	Kõrgus			
[mm]	[mm]	[m²]		[EUR]
Ühekordne klaas 5mm $U_g = 5,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				
500	500	0,137	82600	54,-
600	400	0,127	82601	57,-
	500	0,174	82602	61,-
800	400	0,181	82603	65,-
	500	0,248	82604	73,-
900	600	0,315	82605	78,-
	600	0,362	82606	86,-
1000	500	0,322	82607	83,-
	600	0,409	82608	86,-
	700	0,496	82609	94,-
	800	0,583	82610	99,-
	1000	0,757	82611	118,-
Soojustatud pakettklaas 14 mm, $U_g = 3,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				
500	500	0,137	82650	65,-
600	400	0,127	82651	61,-
	500	0,174	82652	73,-
800	400	0,181	82653	78,-
	500	0,248	82654	78,-
900	600	0,315	82655	86,-
	600	0,362	82656	91,-
1000	500	0,322	82657	91,-
	600	0,409	82658	99,-
	700	0,496	82659	113,-
	800	0,583	82660	118,-
	1000	0,757	82661	140,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI