

ACO LipuMobil-P tüüp 0.8 polüetüleenist

Toote eelised



- Madal sisselaskekõrgus toiduauto ühendamiseks
- Lõhnakindel kate
- Paindlikud ühendamisvõimalused
- Tüübikatsetus vastavalt standardile EN 1825
- Valikuline rasvapaak, rataste komplekt transportimiseks ja väljatõmbeventiil paagi tühjendamiseks



Tooteinfo

- Eraldiseisvaks paigaldamiseks külmakindlatesse kohtadesse, lõhnakindlalt suletud, eemaldatava katte ja kinnitusrõngaga
- Sisse- ja väljalaskeava DN 50 (OD 50 mm) liitmiktorusüsteemidega ühendamiseks
- Kogumaht: 48 liitrit
- Rasva maht: 15 liitrit
- Muda maht: 16 liitrit
- Valikuliselt koos PE rasvapaagiga, mis on monteeritud separaatori külge, väljalaskepumbaga, maht 10 liitrit
- Voolukiiruse (NS) tüübikatsetusaruanne: 60143586-001
- Sobib vooluhulkadele kuni 0,8 l/s

Tehniline joonis

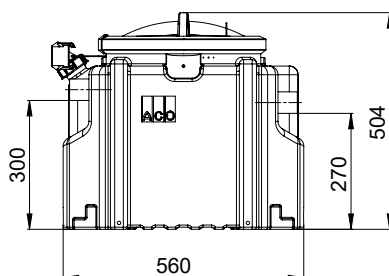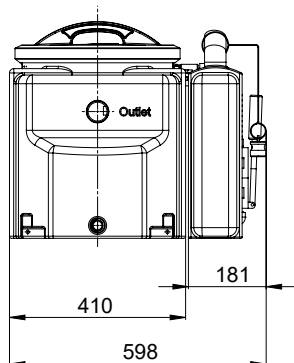

Parempoolse rasvapaagiga (3700.04.10)

Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Ilma rasvapaagita	3700.04.00	559,-
Rasvapaagiga (parem)	3700.04.10	1295,-
Rasvapaagiga (vasak)	3700.04.20	1750,-
Rasvapaagiga (parem), võimalik rasva osaline eemaldamine(3-suunaline kuulventiil)	3700.04.15	
Rasvapaagiga (vasak), võimalik rasva osaline eemaldamine(3-suunaline kuulventiil)	3700.04.25	