




ACO luugid siseruumidesse

ACO UNIFACE AL

ACO toote eelised


- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Põltlukustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Raami kõrgus: 72,5 mm
- Ruum põrandakattele: 0 / 15 mm

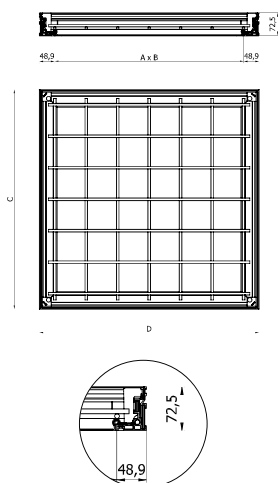

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	298 x 298	70	B 125	406881	115,-
300 x 300	398 x 398	70	B 125	405340	125,-
400 x 400	498 x 498	70	B 125	405341	149,-
400 x 600	498 x 698	70	B 125	405344	169,-
450 x 450	548 x 548	70	B 125	405342	159,-
450 x 600	548 x 698	70	B 125	406622	179,-
500 x 500	598 x 598	70	B 125	405343	175,-
600 x 600	698 x 698	70	B 125	405345	199,-
600 x 750	698 x 848	70	B 125	406623	215,-
600 x 800	698 x 898	70	B 125	405346	219,-
600 x 900	698 x 998	70	B 125	406626	229,-
600 x 1000	698 x 1098	70	B 125	405826	239,-
600 x 1200	698 x 1298	70	B 125	414953	295,-
635 x 635	733 x 733	70	A 15	414952	219,-
675 x 675	773 x 773	70	A 15	406624	215,-
700 x 700	798 x 798	70	A 15	405347	219,-
750 x 750	848 x 848	70	A 15	406625	229,-
800 x 800	898 x 898	70	A 15	405348	239,-
800 x 1000	898 x 1098	70	A 15	405349	289,-
900 x 900	998 x 998	70	A 15	406627	279,-
1000 x 1000	1098 x 1098	70	A 15	405350	295,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÕDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE AL Shallow

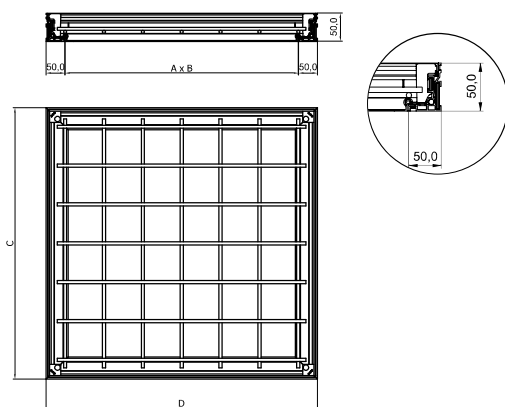

ACO toote eelised

- Raami kõrgus: 50 mm
(1/3 võrra väiksem kui standardisel luugil)
- Luugi sügavus 46,5 mm
- Standardse UNIFACE AL luugiga võrreldes on kaal 1/3 võrra väiksem
- Kandevoime A15 (1,5 t) kui luuk on kaetud betooniga
- Kandevoime K3 (300 kg) kui luuk on kaetud kuni 15 mm paksuste põrandaplaatidega


Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	415140	95,-
300 x 300	400 x 400	415141	105,-
400 x 400	500 x 500	415142	125,-
400 x 600	500 x 700	415145	145,-
450 x 450	550 x 550	415143	135,-
500 x 500	600 x 600	415144	145,-
600 x 600	700 x 700	415146	165,-
600 x 800	700 x 900	415149	195,-
600 x 900	700 x 1000	415151	205,-

Ava mõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Tootekood	Hind EUR KM-ta
600 x 1000	700 x 1100	415153	215,-
600 x 1200	700 x 1300	415156	255,-
635 x 635	735 x 735	415147	185,-
700 x 700	800 x 800	415148	195,-
800 x 800	900 x 900	415150	215,-
800 x 1000	900 x 1100	415154	245,-
900 x 900	1000 x 1000	415152	235,-
1000 x 1000	1100 x 1100	415155	285,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO UNIFACE SMART AL

32

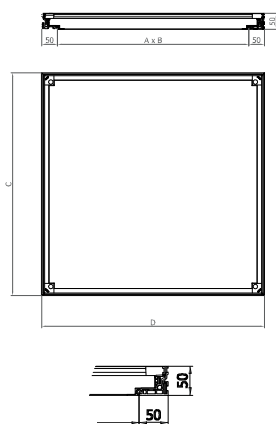

ACO toote eelised

- Luugi kõrgus: 50mm
- Testitud ja sertifitseeritud vastavalt normile EN 1253-4
- Korrosioonikindel
- Põltlukkustusega – turvaline lastele
- Haisu- ja veekindel
- Luugi kõrgus: 50mm
- Kerge kaaluga luuk konstruktiivse komposiitlaidiga (betooni pole vaja)
- Kandevoime A15 (1,5 t) kui täiteplaadi paksus on kuni 15 mm
- Uniface Shallow AL luugiga võrreldes 1/2 võrra kergem


Sisemõõt (A x B) [mm]	Välismõõt (C x D) [mm]	Luugi sügavus [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	300 x 300	50	A 15	415157	155,-
300 x 300	400 x 400	50	A 15	415158	185,-
400 x 400	500 x 500	50	A 15	415159	225,-
500 x 500	600 x 600	50	A 15	415160	265,-
600 x 600	700 x 700	50	A 15	415161	295,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID

ACO SOLID AL

ACO toote eelised

- Raami kõrgus: 37,5 mm
- Kõige kergem lahendus
(600x600 mm luugi kaal vaid ca 10 kg)
- Saadaval raskusklassis A15
(luugi puhta ava mõõt kuni 1 m)
- Kõrgeima kvaliteediga alumiiniumsulamist – suurepärane korrosioonikindlus

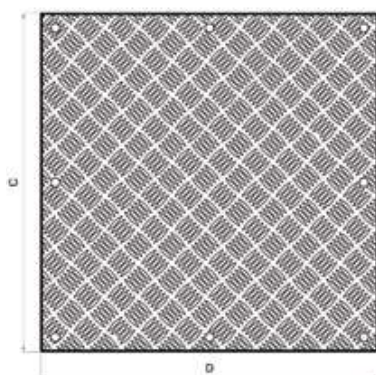

Sisemõõt (A x B) [mm]	Välismõõt C x D [mm]	Raskusklass (EN 1253)	Tootekood	Hind EUR KM-ta
200 x 200	278 x 278	K 3	415200	109,-
300 x 300	378 x 378	K 3	415201	129,-
400 x 400	478 x 478	K 3	415202	155,-
500 x 500	578 x 578	K 3	415203	229,-
600 x 600	678 x 678	K 3	414204	269,-
200 x 200	278 x 278	A 15	408981	125,-
300 x 300	378 x 378	A 15	408982	155,-
400 x 400	478 x 478	A 15	408983	189,-
600 x 400	478 x 678	A 15	408986	255,-
450 x 450	528 x 528	A 15	408984	209,-
500 x 500	578 x 578	A 15	408985	265,-
600 x 600	678 x 678	A 15	408987	325,-
800 x 600	678 x 878	A 15	408989	385,-
1000 x 600	1078 x 678	A 15	408992	425,-
700 x 700	778 x 778	A 15	408988	379,-
800 x 800	878 x 878	A 15	408990	465,-
1000 x 800	1078 x 878	A 15	408993	525,-
900 x 900	978 x 978	A 15	408991	539,-
1000 x 1000	1078 x 1078	A 15	408994	589,-

VÕIMALIK TELLIDA ERIMÕÖDUS LAHENDUSI, VAJADUSEL KA TULEKINDLAID