

ACO Junior keldritrapp tagasilöögiklapiga - tüüp 5



ACO toote eelised


- Kompaktsed mõõtmed - ideaalne renoveerimiseks
- Pööratav ülaosa optimaalseks plaatide paigaldamiseks
- Võimalus lisada kõrgendus saavutamaks sügavam paigaldus
- Tööriistavaba paigaldus ja settekorvi ning tagasivooluüksuse eemaldamine

Tooteinfo

- Materjal: plastik
- Vastab standardile EN 1253-1
- Tooteklass A
- Eemaldatav settekorv ja haisulukk
 - Vesiluku kinnitussügavus: 60 mm
- Pööratav ülaosa
 - plastikust
 - raami mõõdud: 197 x 197 mm

- Rest
 - Piludega plastikrest K3
 - Disainrest Quadrato roostevabast terasest 1.4301, A 15
- Äravoolutoru:
 - DN 100
 - Äravoolu kalle: 1,5°
- Vooluhulk: 1,4 l/s
- Normidele vastav toode
 - Tüüp 5, vastab standardile 13564
 - kahe tagasilöögiklapiga
 - ühe manuaalselt sulgeva avariiklapiga

Tehnilised joonised

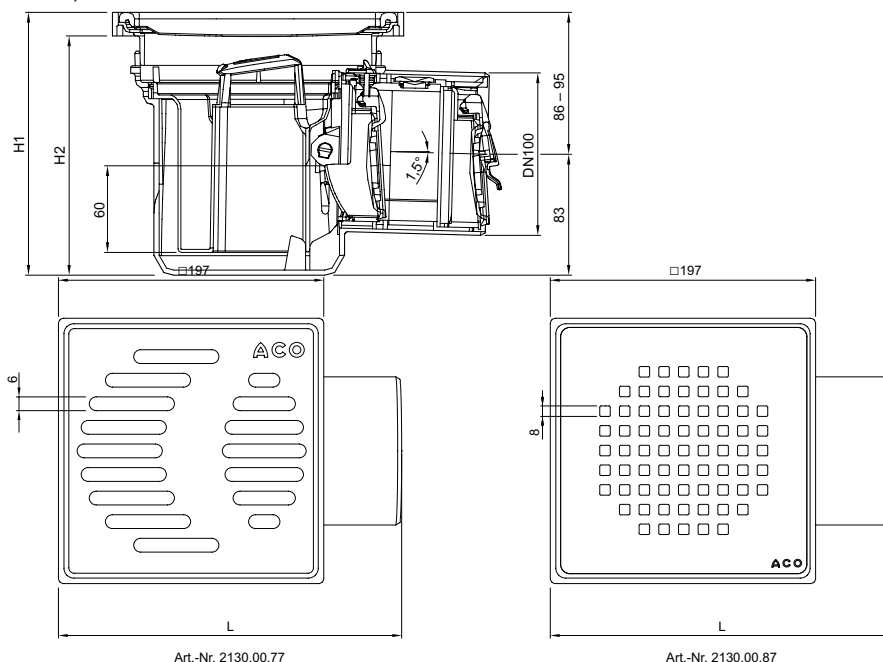

Art.-Nr. 2130.00.77

Art.-Nr. 2130.00.87

	Kirjeldus	Mõõtmed				Tootekood	Hind EUR KM-ta
		L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Süvend [mm]		
	ACO Junior pilurestiga DN 100	255	168 – 177	152 – 161	250 x 400	2130.00.77	105,-
	ACO Junior Quadrato restiga DN 100	255	168 – 177	152 – 161	250 x 400	2130.00.87	165,-

Lisadetailid ja varuosad

	Toode	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Sisselaskeühendus DN 50	Plastikust Võimaldab luua küljeühenduse Kohapealseks monteerimiseks Kaal: 0,1 kg	2410.00.04	27,-
	Plastikust kõrgendus	Võimaldab sügavama paigalduse Kõrgus: 130 mm Kaal: 0,2 kg	2040.00.06	11,-
	Tagasivooluüksus	Hoolduskomplekt Tagasivoolu kaitse DN 100	2120.00.00	33,-
	Katselehter	Plastikust Tihendiga Kohapealseks testimiseks	2110.20.13	11,-