

ACO Self[®] Eco kruusarestid


ACO toote eelised

Ülekäidav ja liigeldav


- Rööpaid ei teki
- Liigeldav jalgratta, mootorratta ja autoga
- Võimalik käia ka kõrgete kontsadega
- Sobib lapsevankrite või ratastoolide hõlpsaks liikumiseks
- Turvaline alus aiamööblile
- Täidetud restid taluvad koormust kuni 300 t/m²

Omadused

- 1 m² katmiseks on vaja:
Eco S: 2,35 matti
Eco M: 1,11 matti
- Materjal: 100% ümbertöödeldud plastik (PP)
- Värvus: hall
- Integreeritud geokiud
- Valmistatud Saksamaal



Optimaalne kärje suurus
läbimõõduga 47 mm

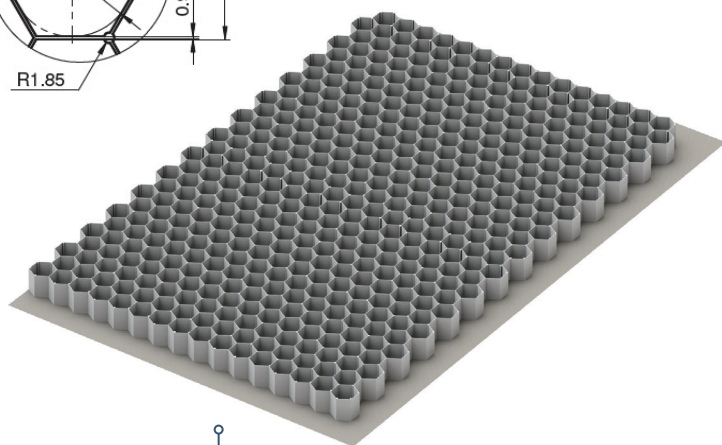


Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada

Kasutuskohad

- Aiateed ja terrassid
- Munitsipaalmaastiku kujundus
(nt pargid ja kalmistud)
- Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja
sissesõiduteed
- Katusepinnad

Lihtsasti töödeldav

- Vett läbilaskva geokiuga kärjed
- Tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse lõigata
(nt lõiketeraga)
- Eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
- Saab kasutada kuni 10% kalletel

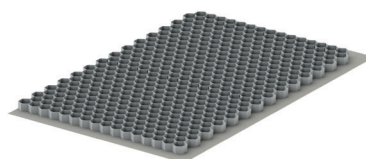	Suurus	Materjal	Raskus- taluvus	Pikkus	Laius	Kõrgus	Kaal	Tootekood	Hind KM-ta		
				[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		
	S	100 % taaskasutatud plastik	Sõiduauto, kuni 300 t/m²	800	600	30	0,6	281090	7,-		
				767*	554*	30*					
	M					1200	800	30	1,3	281091	14,-
						1176*	767*	30*			

*tegelik mõõt

Kirjeldus	Sobib tootele	Tootekood	Hind KM-ta [EUR]
 Terasnaelad ■ Pakendis 50 tk ■ Ajutiseks fikseerimiseks	■ ACO kruusarestid	81073	26,-

Rakenduse näited



Valge kruus
+
ACO kruusarest, valge




Kollane kruus
+
ACO kruusarest, valge



Värviline kruus
+
ACO kruusarest, Eco hall



Graniitkillustik
+
ACO kruusarest, Eco hall



Laavakillustik
+
ACO kruusarest, must



30 mm kõrgused kruusarestid sobivad jalgratastele, jalakäijatele ja sõiduautodele

- Täidetud restide raskustaluvus on kuni 300 t/m²
- Max. teljekoormus 2,2 t
- Lubatud täismass 3,5 t

40 mm kõrgused kruusarestid sobivad raskeveokitele

- Täidetud rastide raskustaluvus on kuni 450 t/m²
- Max. teljekoormus 10 t
- Lubatud täismass 16 t