
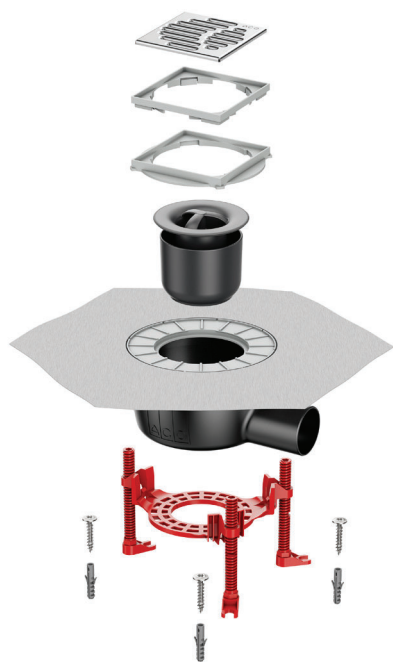


ACO Easyflow+ trapp


ACO toote eelised

- Minimaalne paigalduskõrgus: 70 mm
- Mõeldud erinevatele plaadikõrgustele
- Valik erineva suurusega reste
- Paindlik reguleerimine
- Kaasas kaitsekate paigaldamise ajaks
- Vastab standardile DIN 18534-1
- Võimaldab paigaldada tulekaitse mooduli





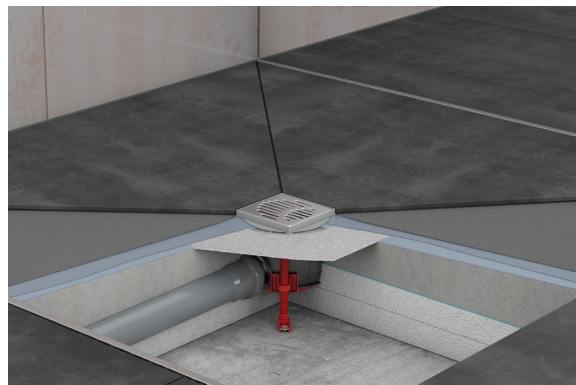


- Materjal: plastik
- Toruühendus: DN 50
- Vooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253-1:
 - 1,1 l/s Standard vertikaalsel trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,9 l/s Standard trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,7 l/s Standard trapil 10 mm veesamba korral
 - 0,8 l/s Flatline trapil 20 mm veesamba korral
 - 0,6 l/s Flatline trapil 10 mm veesamba korral
- Haisulukk: üheosaline, eemaldatav
- Kõrguse reguleerimine:
 - järk-järgult reguleeritav kõrgus
 - kaasas 1 kõrguse reguleerimise rõngas
- Plastikust kinnitusraamiga
- Roostevabast terasest pilurest
 - Koormusklass: K3
 - Pilu laius: 8 mm







Reguleeritava kõrgusega kõrgenduselement

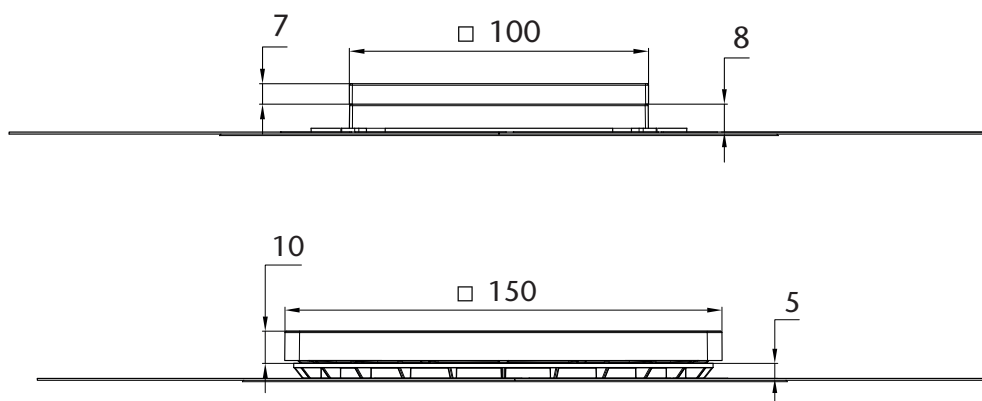

Joonis	Rest	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Trapikomplektid - ilma külgühendusest				
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm	■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2019.51.91	79,-
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2015.31.91	
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2015.51.91	
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm	■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2019.55.91	
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2015.35.91	
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2015.55.91	
Trapikomplektid - külgühendusega				
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2515.31.91	75,-
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 100 x 100 mm	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2515.51.91	
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2515.35.91	79,-
	■ Plastikraam ■ Pilurest ■ Roostevaba teras ■ 150 x 150 mm	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2515.55.91	

Joonis	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
Trapid ilma restita - ilma külghenduseta			
	■ Standard ■ Äravool: vertikaalne 90° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2019.50.15	58,-
	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2015.30.15	
	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2015.50.15	
Trapid ilma restita - külghendusega			
	■ Flatline ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 30 mm ■ haisulukuga	2515.30.15	58,-
	■ Standard ■ Äravool: horisontaalne 1,5° ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ haisulukuga	2515.50.15	



Joonis	Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Tulekaitse komplekt	■ Easyflow trapp □ DN 50 □ Äravool: vertikaalne 90°	■ Tule- ja suitsukaitse ■ Drenaažikorpuse tühjendusväärtus väheneb kasutamisel 0,5 l/s ■ Vesiluku kinnitussügavus: 50 mm ■ Koosneb: □ kuumakaitsega haisulukust □ tulekaitsekassetist ■ Kaal: 0,2 kg	2520.00.00	35,-
	Fit-in paigalduskomplekt	■ Easyflow trapp ■ Äravool: vertikaalne 90°	■ Mittesüttiv □ ehitusklass A1 ■ Mördivabaks paigaldamiseks südamikuavadesse: Ø 225 mm ■ Mõõtmed: □ Ø 215 mm □ Kõrgus: 139 mm	2015.30.91	40,-
		□ DN 50	□ Kaal: 3,1 kg	9390.08.40	125,-
	Haisulukk	■ Easyflow trapp □ Standard □ DN 50	■ Hoiab ära ebameeldiva lõhna tekkimise kanalisatsioonisüsteemist ■ Vähendab vooluhulka ■ Kaal: 0,1 kg	2000.00.06	15,-
	Haisulukk	■ Easyflow trapp □ Flatline □ DN 50	■ Hoiab ära ebameeldiva lõhna tekkimise kanalisatsioonisüsteemist ■ Vähendab vooluhulka ■ Kaal: 0,1 kg	2000.00.05	
	Kinnitusraam restiga	■ Easyflow+ trapp	■ Plastikust raam ■ Roostevabast terasest rest ■ 100x100 mm ■ K3	2019.01.00	20,-
	Kõrguse reguleerimise rõngas	■ Easyflow+ trapp □ Raamile 100 x 100 mm	■ Plastik ■ Raamile 100 x 100 ■ Kõrguse reguleerimine = 7 mm	2019.01.15	10,-
	Raam disainkatterestile	■ Easyflow+ trapp	■ Plastik ■ Raam roostevabast terasest ■ 140x140mm ■ Kaal: 0,1 kg	5141.80.10	20,-

Joonis	Toode	Sobib tootele	Kirjeldus	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Kinnitusraam restiga	■ Easyflow+ trapp □ Raamile 150 x 150 mm	■ Plastikust raam ■ Roostevabast terasest rest ■ 150 x 150 mm ■ K3	2019.05.00	25,-
	Kõrguse reguleerimise rõngas	■ Easyflow+ trapp □ Flatline □ DN 50	■ Plastik ■ Raamile 150 x 150 ■ Kõrguse reguleerimine = 5 mm	2019.05.15	10,-
	Paigaldusjalad	■ Easyflow+ trapp	■ Plastik ■ Paigalduskõrgused □ Flatline trapile: 75 – 165 mm □ Standard trapile: 95 – 185 mm ■ sisaldab paigalduseks vajalikke materjale	2019.10.99	20,-

Disainkatterestid roostevabast terasest

	Disain	Tootekood	Hind EUR KM-ta
	Quadrato ruudukujuline, lukustatav	5141.21.22	85.-
	Quadrato ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.08.22	60.-
	Quadrato ümar, mitte lukustatav	5141.25.22	60.-
	Forest ruudukujuline, lukustatav	5141.21.26	85.-
	Forest ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.26	60.-
	Forest ümar, mitte lukustatav	5141.25.26	60.-
	Wave ruudukujuline, lukustatav	5141.21.28	85.-
	Wave ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.08.28	60.-
	Wave ümar, mitte lukustatav	5141.25.28	60.-
	Hawaii ruudukujuline, lukustatav	5141.21.29	85.-
	Hawaii ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.29	60.-
	Hawaii ümar, mitte lukustatav	5141.25.29	60.-
	Mix ruudukujuline, lukustatav	5141.21.30	85.-
	Mix ruudukujuline, mitte lukustatav	5141.20.30	60.-
	Mix ümar, mitte lukustatav	5141.25.30	60.-